

Trasformatori Monofase di Isolamento IP20 uscita diretta

Trasformatori standard di Isolamento con grado di protezione IP20 adatti a circuiti dove è richiesta la separazione galvanica con isolamento doppio. Adatti ad un utilizzo di carattere generale con la particolarità di fornire piena potenza sul circuito secondario.

Tensioni di alimentazioni: 0 - 230 - 400 Vac
Tensioni uscita: 0 - 110
 0 - 230 Vac
Potenze: 30 - 300 VA

Single phase Isolating Transformers IP20 direct output

Isolating transformers IP20 protection degree version; suitable for circuits where electrical isolation is required with double insulation. Suitable for general use with the particularity of providing full power on the secondary circuit.

Input voltage: 0 - 230 - 400 Vac
Output voltage: 0 - 110
 0 - 230 Vac
Rated output power: 30 - 300 VA




Dati tecnici

Norme: EN61558-1; EN61558-2-4
Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 2
Servizio: Continuo
Grado di protezione: IP 20
Grado di protezione morsetti: IP 20
Max. temp. Ambiente: +40°C
Classe termica: B - 130°C
Frequenza: 50/60 Hz
Fissaggio: Guida omega

Technical data

Standard: EN61558-1; EN61558-2-4
Protection against electric shock: Class 2
Operating time: Continuous
Protection degree: IP 20
Terminals protection degree: IP 20
Max. ambient temperature: +40°C
Thermal class: B - 130°C
Frequency: 50/60 Hz
Fixing type: Din rail

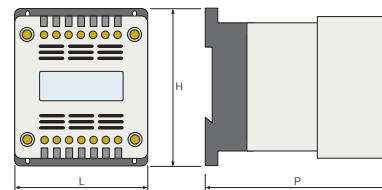

Caratteristiche dimensionali - Dimensional features

Codice Code	Potenza Power	Tensione uscita Output voltage	L Larghezza Width	P Profondità Depth	H Altezza Height	Peso Weight
	VA	volt	mm	mm	mm	kg
IPB-FU 0 - 110						
IPB00030CC05	30	0 - 110	90	106	96	1,35
IPB00040CC05	40	0 - 110	90	106	96	1,35
IPB00050CC05	50	0 - 110	90	106	96	1,40
IPB00063CC05	63	0 - 110	90	106	106	1,70
IPB00075CC05	75	0 - 110	90	106	106	1,80
IPB00100CC05	100	0 - 110	90	106	116	2,25
IPB00160CC05	160	0 - 110	102	116	116	3,10
IPB00200CC05	200	0 - 110	102	116	126	3,40
IPB00250CC05	250	0 - 110	126	135	123	4,80
IPB00300CC05	300	0 - 110	126	135	123	5,00
IPB-FU 0 - 230						
IPB00030CC07	30	0 - 230	90	106	96	1,35
IPB00040CC07	40	0 - 230	90	106	96	1,35
IPB00050CC07	50	0 - 230	90	106	96	1,40
IPB00063CC07	63	0 - 230	90	106	106	1,70
IPB00075CC07	75	0 - 230	90	106	106	1,80
IPB00100CC07	100	0 - 230	90	106	116	2,25
IPB00160CC07	160	0 - 230	102	116	116	3,10
IPB00200CC07	200	0 - 230	102	116	126	3,40
IPB00250CC07	250	0 - 230	126	135	123	4,80
IPB00300CC07	300	0 - 230	126	135	123	5,00