

Trasformatori Monofase di Sicurezza in Classe F

Il trasformatore di sicurezza è destinato ad alimentare circuiti a bassissima tensione, inferiori a 50 volt a vuoto, eventuali contatti accidentali con le fasi del secondario non rappresentano un pericolo. Le versioni standard sono destinate al comando di circuiti ausiliari.

Tensioni di alimentazioni: 0 - 230 - 400 Vac
Tensioni uscita: 12 - 0 - 12 Vac
Potenze: 30 - 10000 VA

Single phase Safety Transformers Class F

The safety transformer is intended to circuits with very low voltage below 50 volt vacuum, any accidental contact with the phases of the secondary does not represent a danger. The standard versions are designed to control auxiliary circuits.


Input voltage: 0 - 230 - 400 Vac
Output voltage: 12 - 0 - 12 Vac
Rated output power: 30 - 10000 VA

Dati tecnici

Norme: EN 61558-2-6; CEI 96/7
Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1
Servizio: Continuo
Grado di protezione: IP 00
Grado di protezione morsetti: IP 20
Max. temp. Ambiente: +40°C
Classe termica: F - 155°C
Frequenza: 50/60 Hz

Technical data

Standard: EN 61558-2-6; CEI 96/7
Protection against electric shock: Class 1
Operating time: Continuous
Protection degree: IP 00
Terminals protection degree: IP 20
Max. ambient temperature: +40°C
Thermal class: F - 155°C
Frequency: 50/60 Hz

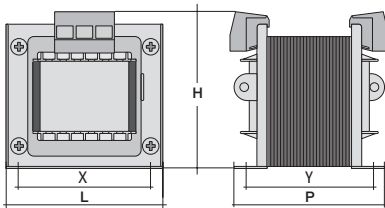

Caratteristiche dimensionali - Dimensional features

Codice Code	Potenza Power	L Larghezza Width	P Profondità Depth	H Altezza Height	X fissaggio fixing	Y fissaggio fixing	Ø fissaggio fixing	Peso Weight
CFM	VA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CFM00030CC04	30	76	78	80	62,5	45	9,8X5,4	1
CFM00040CC04	40	76	78	80	62,5	45	9,8X5,4	1
CFM00050CC04	50	76	83	80	62,5	50	9,8X5,4	1,2
CFM00063CC04	63	76	93	80	62,5	60	9,8X5,4	1,43
CFM00075CC04	75	85	90	83	70	57	9,8X5,4	1,6
CFM00100CC04	100	85	95	83	70	62	9,8X5,4	2
CFM00160CC04	160	98	98	95	80	62	11,7X6,1	2,44
CFM00200CC04	200	98	108	95	80	72	11,7X6,1	2,93
CFM00250CC04	250	122	90	110	100	71	13,9X6,4	3,3
CFM00300CC04	300	122	95	110	100	76	13,9X6,4	4,3
CFM00400CC04	400	122	110	110	100	91	13,9X6,4	5,8
CFM00500CC04	500	122	120	110	100	101	13,9X6,4	6,3
CFM00630CC04	630	153	128	137	125	105	14,8X8	8,9
CFM00800CC04	800	153	138	137	125	115	14,8X8	9,8
CFM001K0CC04	1000	153	148	137	125	125	14,8X8	11,3
CFM001K6CC04	1600	195	150	178	168/132	107	14X8,4	16,5
CFM002K0CC04	2000	195	160	178	168/132	117	14X8,4	19,1
CFM002K5CC04	2500	195	190	178	168/132	147	14X8,4	23
CFM003K0CC04	3000	195	210	178	168/132	167	14X8,4	31
CFM004K0CC04	4000	240	190	340	180	110	26X8,5	45
CFM005K0CC04	5000	240	200	340	180	120	26X8,5	50
CFM006K3CC04	6300	240	220	340	180	140	26X8,5	60
CFM008K0CC04	8000	280	270	420	210	148	30X10	74
CFM010K0CC04	10000	280	300	420	210	178	30X10	85