


## **ЗАПОБІЖНИКИ NH gG із контактами типу "ніж"**

### **Основні характеристики:**

- Тип виробу: плавкі запобіжники типу NH;
- Номінальна напруга: 500В AC;
- Групи: стандартні (NH) та з ізольованими захватними вушками (NH/I);
- Розмір: NH-00C, NH-00, NH-0, NH-1C, NH-1, NH-2C, NH-2, NH-3C, NH-3, NH-4;
- Часо-струмова характеристика: gG;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 2А до 1250А;
- Вимикаюча здатність: 100кА / 120кА;
- Запобіжники з подвійним індикатором;
- Мінімальна упаковка: 3 шт.;

### **Фотографії товару**



NH 00C



NH/I 00C



NH 4

Загальна кількість сторінок у документі: 11

Останнє оновлення: 6 грудня 2017 року



## Коди та основні характеристики:

Розмір	Стандартні NH	NH/I з ізолюваними захватними вушками <sup>(1)</sup>	In (A)	Vn (В)	Вага (г)	Упаковка
NH-00C	1500602	—	2	500	125	3-120
	1500604	—	4	500	125	3-120
	1500606	1500806	6	500	125	3-120
	1500610	1500810	10	500	125	3-120
	1500616	1500816	16	500	125	3-120
	1500620	1500820	20	500	125	3-120
	1500625	1500825	25	500	125	3-120
	1500632	—	32	500	125	3-120
	1500635	1500835	35	500	125	3-120
	1500640	1500840	40	500	125	3-120
	1500650	1500850	50	500	125	3-120
	1500663	1500863	63	500	125	3-120
	1500680	1500880	80	500	125	3-120
	1500690	1500900	100	500	125	3-120
NH-00	1500125	1500925	125	500	173	3-90
	1500160	1500960	160	500	173	3-90
NH-0	1505006	—	6	500	226	3-45
	1505010	—	10	500	226	3-45
	1505016	—	16	500	226	3-45
	1505020	—	20	500	226	3-45
	1505025	—	25	500	226	3-45
	1505036	—	35	500	226	3-45
	1505040	—	40	500	226	3-45
	1505050	—	50	500	226	3-45
	1505063	—	63	500	226	3-45
	1505080	—	80	500	226	3-45
	1505100	—	100	500	226	3-45
	1505125	—	125	500	226	3-45
	1505160	—	160	500	226	3-45

Примітка (1) - Не для використання з мікровимикачем



Розмір	Стандартні NH	NH/I з ізолюваними захватними вушками <sup>(1)</sup>	In (A)	Vn (B)	Вага (г)	Упаковка
NH-1C	1510040	1510840 <sup>(2)</sup>	40	500	233	3-45
	1510050	1510850 <sup>(2)</sup>	50	500	233	3-45
	1510063	1510863 <sup>(2)</sup>	63	500	233	3-45
	1510080	1510880 <sup>(2)</sup>	80	500	233	3-45
	1510100	1510900 <sup>(2)</sup>	100	500	233	3-45
	1510125	1510905 <sup>(2)</sup>	125	500	233	3-45
	1510160	1510906 <sup>(2)</sup>	160	500	233	3-45
NH-1	1510200	1510907	200	500	430	3-24
	1510250	1510908	250	500	430	3-24
NH-2C	1520080	—	80	500	430	3-15
	1520100	1520900 <sup>(2)</sup>	100	500	430	3-15
	1520125	1520905 <sup>(2)</sup>	125	500	430	3-15
	1520160	1520906 <sup>(2)</sup>	160	500	430	3-15
	1520200	1520910 <sup>(2)</sup>	200	500	430	3-15
	1520250	1520915 <sup>(2)</sup>	250	500	430	3-15
NH-2	1520315	1520920	315	500	500	3-15
	1520355	1520925	355	500	500	3-15
	1520400	1520930	400	500	500	3-15
NH-3C	1530315	1530920 <sup>(2)</sup>	315	500	510	3-12
	1530400	1530930 <sup>(2)</sup>	400	500	510	3-12
NH-3	1530500 <sup>(3)</sup>	1530950 <sup>(3)</sup>	500	500	923	3-12
	1530630 <sup>(3)</sup>	1530963 <sup>(3)</sup>	630	500	923	3-12
NH-4	1541630 <sup>(1) (3)</sup>	—	630	500	1700	1-12
	1541700 <sup>(1) (3)</sup>	—	700	500	1700	1-12
	1541800 <sup>(1) (3)</sup>	—	800	500	1700	1-12
	1541899 <sup>(1) (3)</sup>	—	1000	500	1700	1-12
	1541999 <sup>(1) (3)</sup>	—	1250	500	1700	1-12


**Примітка (1)** - Не для використання з мікровимикачем

**Примітка (2)** - Некомпактна версія

**Примітка (3)** - Лише з верхнім індикатором



**Креслення (розміри в мм):**

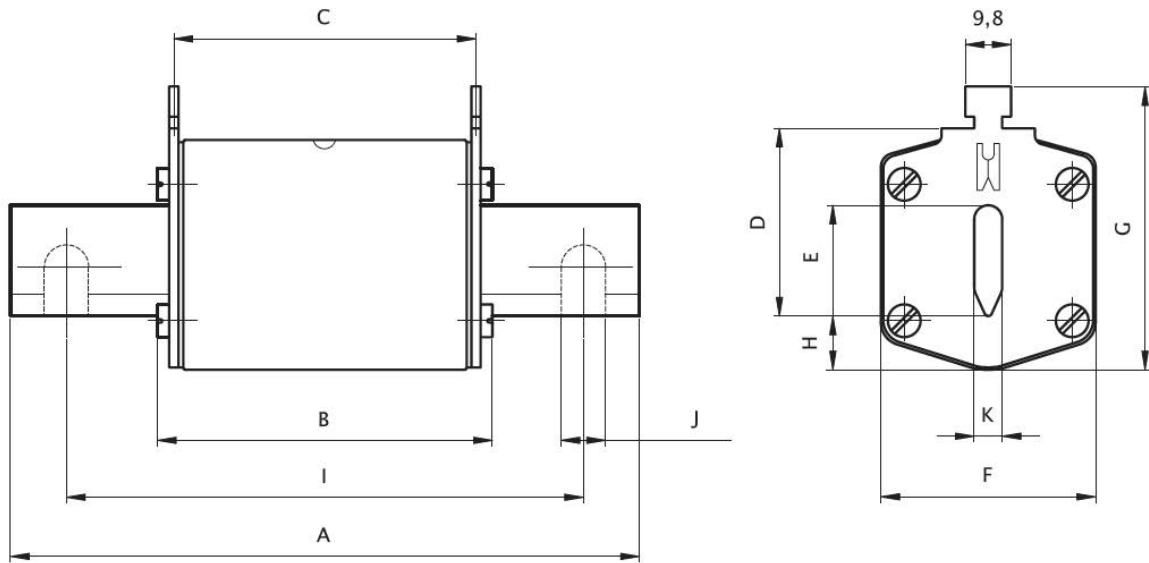

Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NH-00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5	–	–	6
NH-00	79	53	47	35	15	28	56	12	–	–	6
NH-0	125	68	65	35	15	28	56	12	–	–	6
NH-1C	135	68	65	40	15	28	61	12	–	–	6
NH-1	135	72	65	40	20	46	65	14	–	–	6
NH-2C	150	72	65	48	20	46	73	14	–	–	6
NH-2	150	72	65	48	26	54	73	14	–	–	6
NH-3C	150	72	65	60	26	54	84	14	–	–	6
NH-3	150	72	65	60	33	65	84	14	–	–	6
NH-4	200	75	66	87	50	100	121	24	150	16	8
NH-4a	200	99	87	85	50	95	121	27	–	–	6
NH-1 1000V~	155	90	87	40	20	45	59	9	–	–	6




## Інші характеристики


In (A)	Переддуговий $I^2t$ (A <sup>2</sup> s)	Загальне $I^2t$ (A <sup>2</sup> s)		Розсіювана потужність (Вт)					
		500В	690В	NH00	NH0	NH1	NH2	NH3	NH4
2	3,7	10,7	14,8	0,8	—	—	—	—	—
4	15,1	34	44,6	1,3	—	—	—	—	—
6	40	84	90	2,3	1,6	—	—	—	—
10	240	702	816	1,5	1,2	—	—	—	—
16	550	1610	1870	2,7	1,9	—	—	—	—
20	870	2550	2960	2,8	2,1	—	—	—	—
25	1500	3350	3700	2,9	2,8	—	—	—	—
32	2500	6750	7440	3,1	3,1	—	—	—	—
35	3300	7380	8140	3,3	3,3	—	—	—	—
40	4600	8440	9300	3,8	3,8	3,8	—	—	—
50	6000	13400	14800	4,8	5,6	5,8	—	—	—
63	9600	21500	23700	6,1	6,9	6,1	—	—	—
80	19200	43500	51600	5,4	6,7	6,9	—	—	—
100	31500	71400	84600	7,1	8,1	8,8	8,5	—	—
125	42000	95200	112800	9,7	10,8	10,9	10,7	—	—
160	78000	176900	209500	11,0	12,3	13,3	13,3	—	—
200	145000	329000	389000	—	—	16,6	16,6	—	—
250	250000	567000	671000	—	—	21,8	21,8	17,9	—
315	310000	971000	1230000	—	—	—	24,1	22,6	—
400	580000	1816000	2301000	—	—	—	30,7	25,3	—
500	1450000	3446000	3956000	—	—	—	—	35,1	—
630	2610000	6202000	7121000	—	—	—	—	40,2	49,88
800	3913746	19860799	26613470	—	—	—	—	—	63,99
1000	7109709	36079122	48346024	—	—	—	—	—	75,43
1250	14065272	71376009	95643852	—	—	—	—	—	88,92




## Характеристичні криві час/струм (від 2А до 100А):

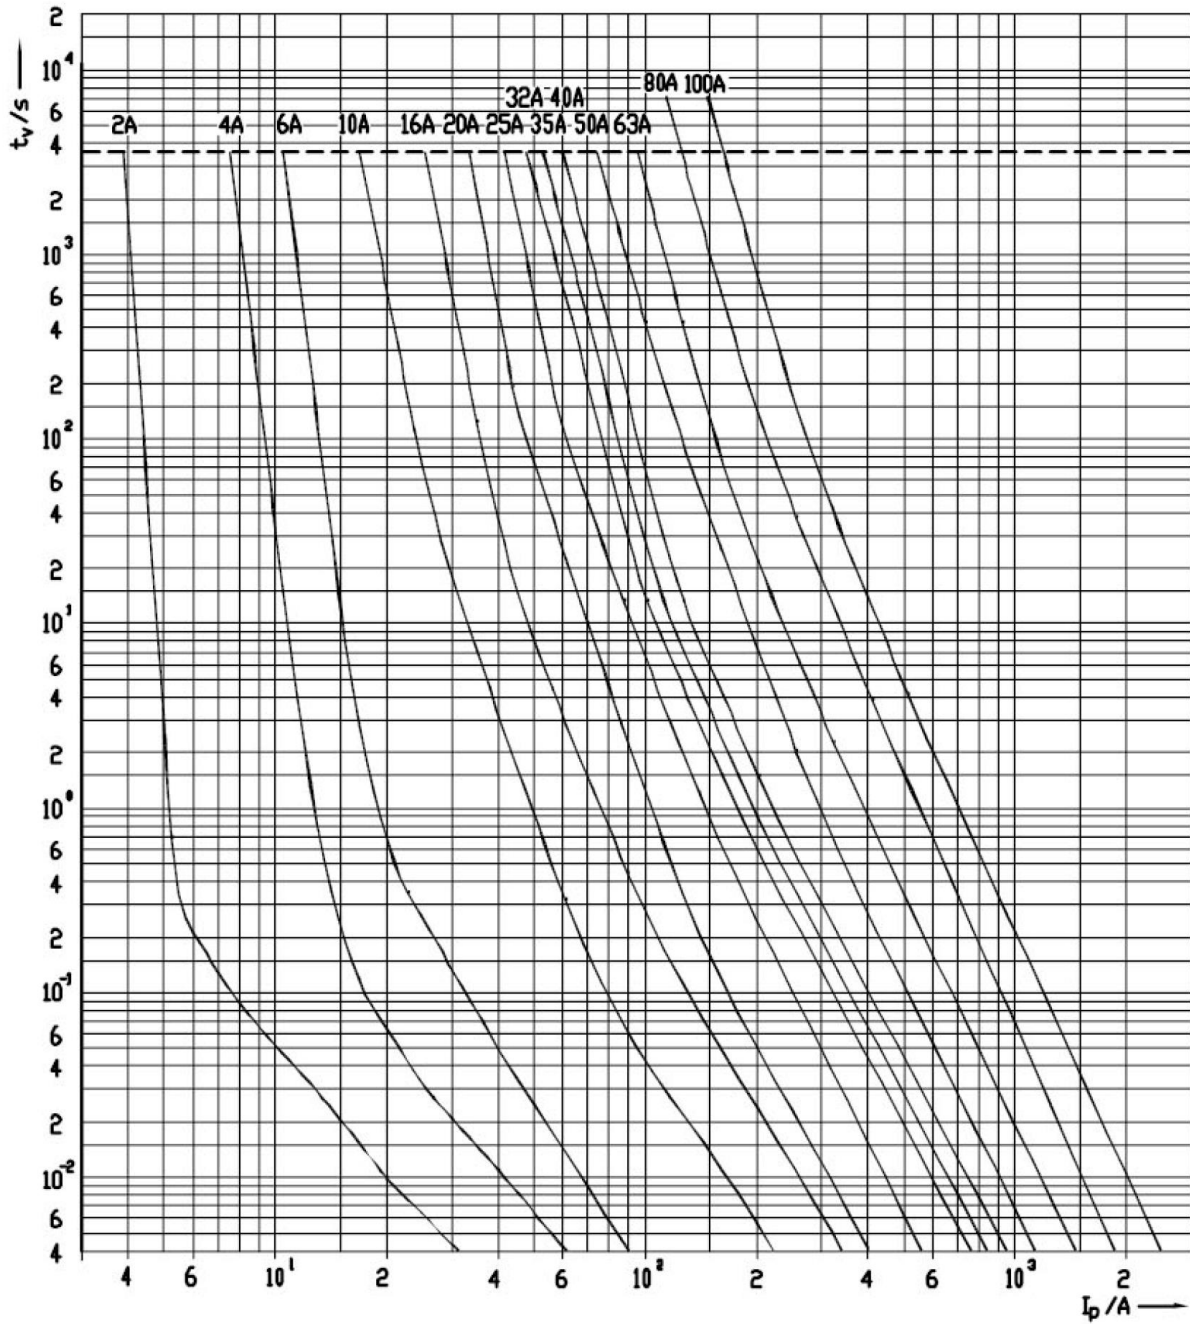


## Характеристичні криві час/струм (від 125А до 1250А):

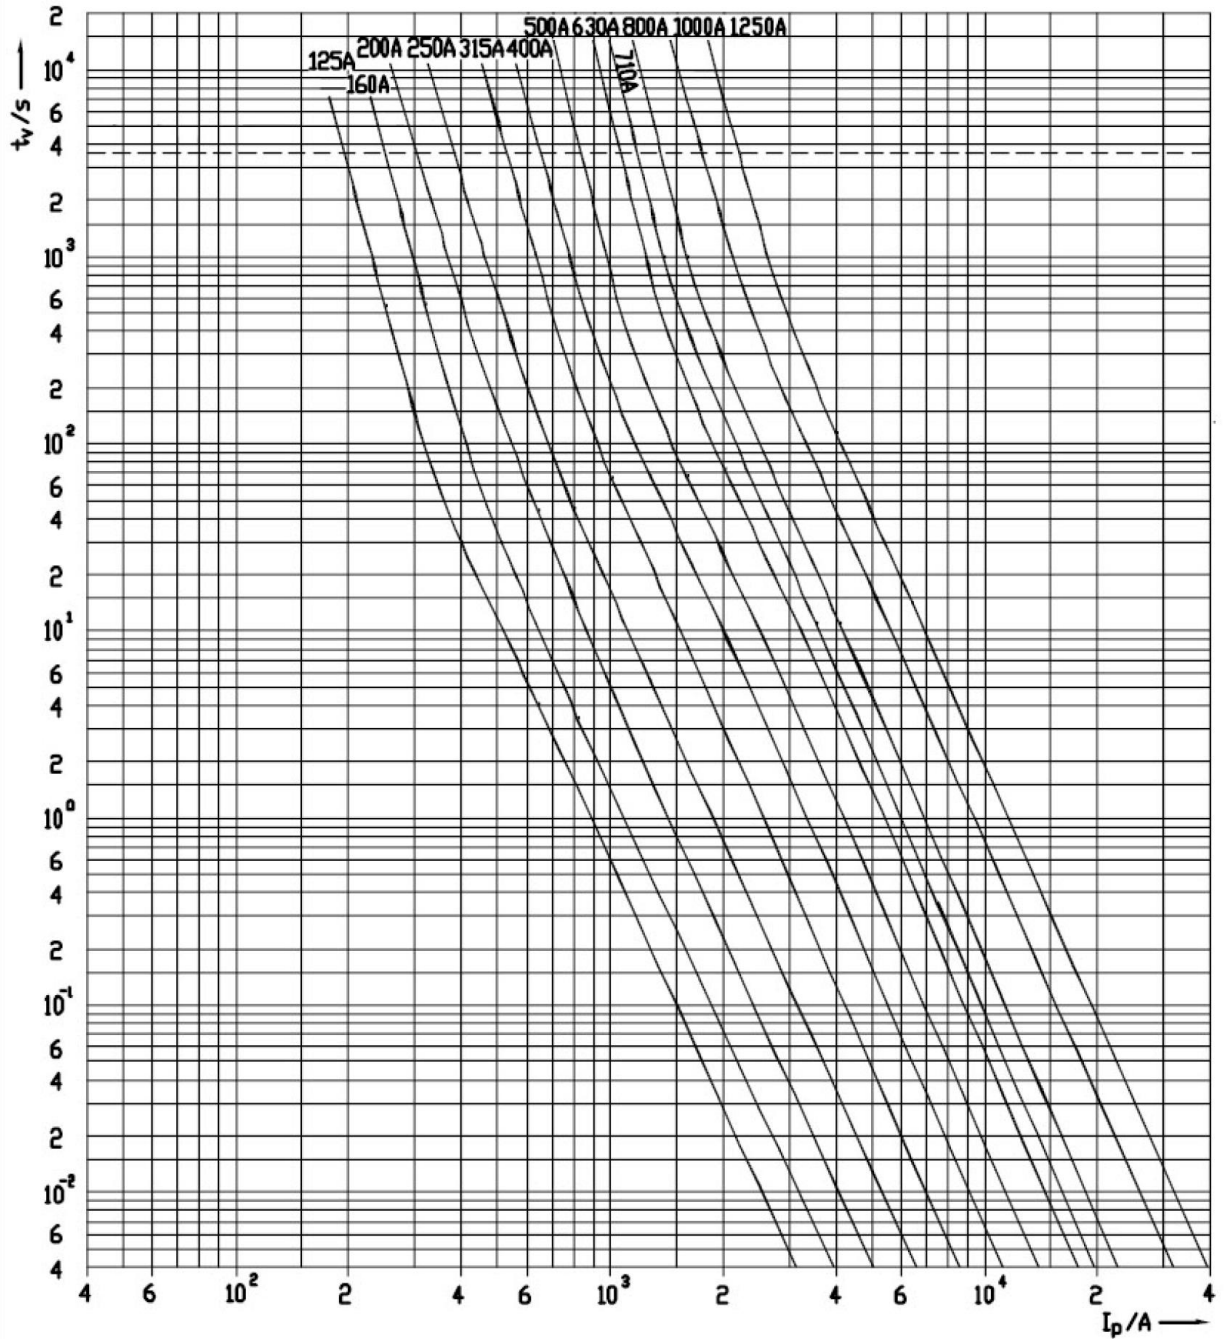


## Граничні характеристики:

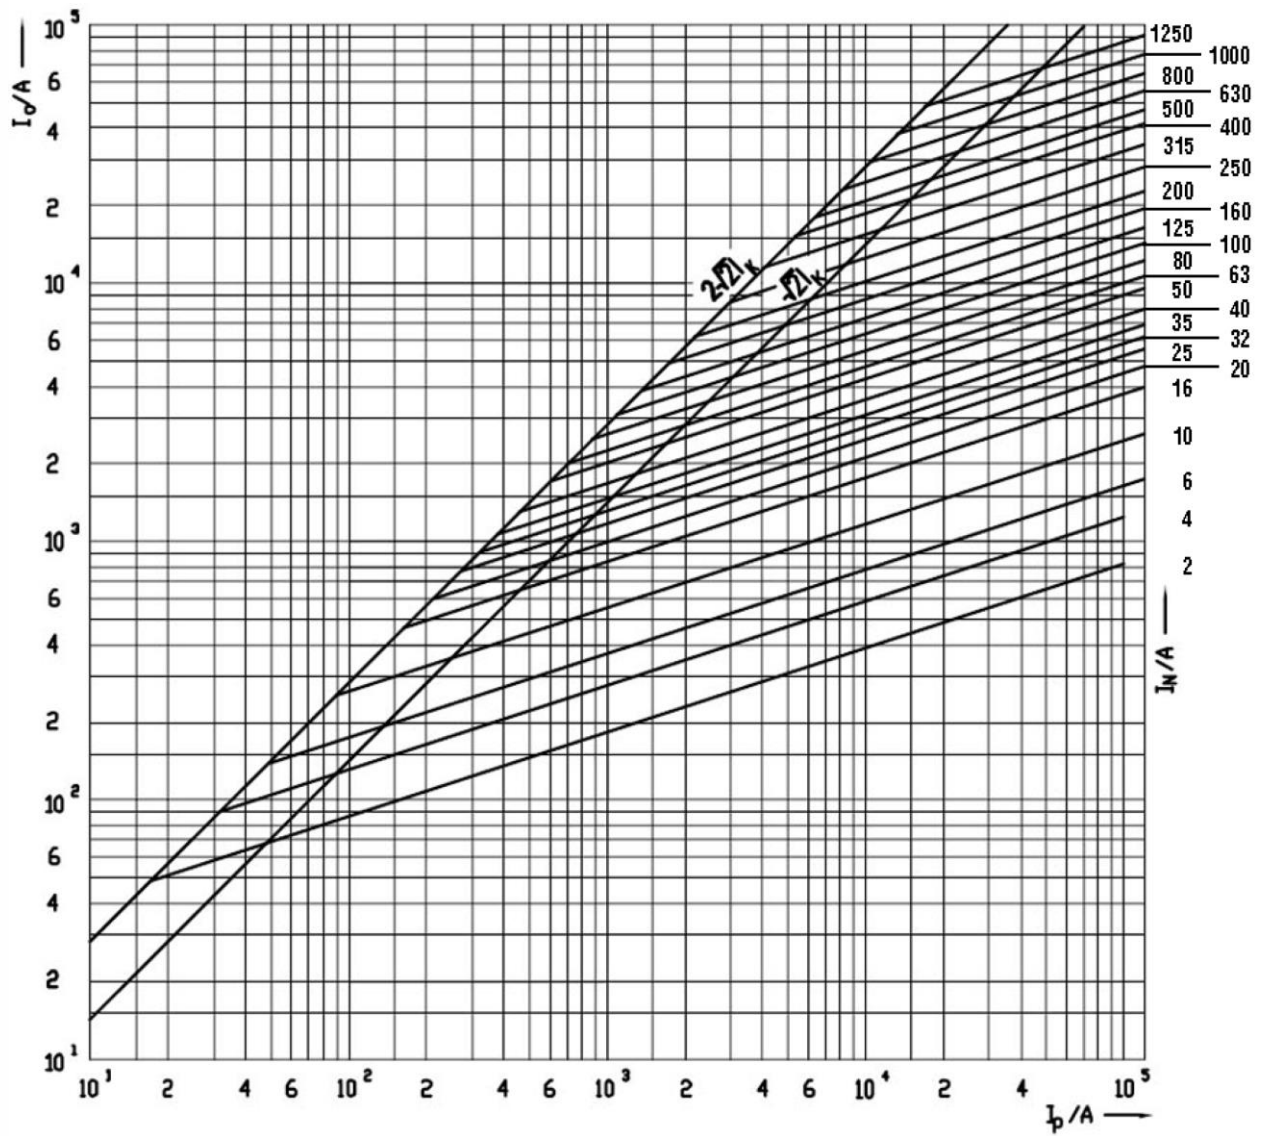

## Переддуговой графік $I^2t$ : (частина 1)

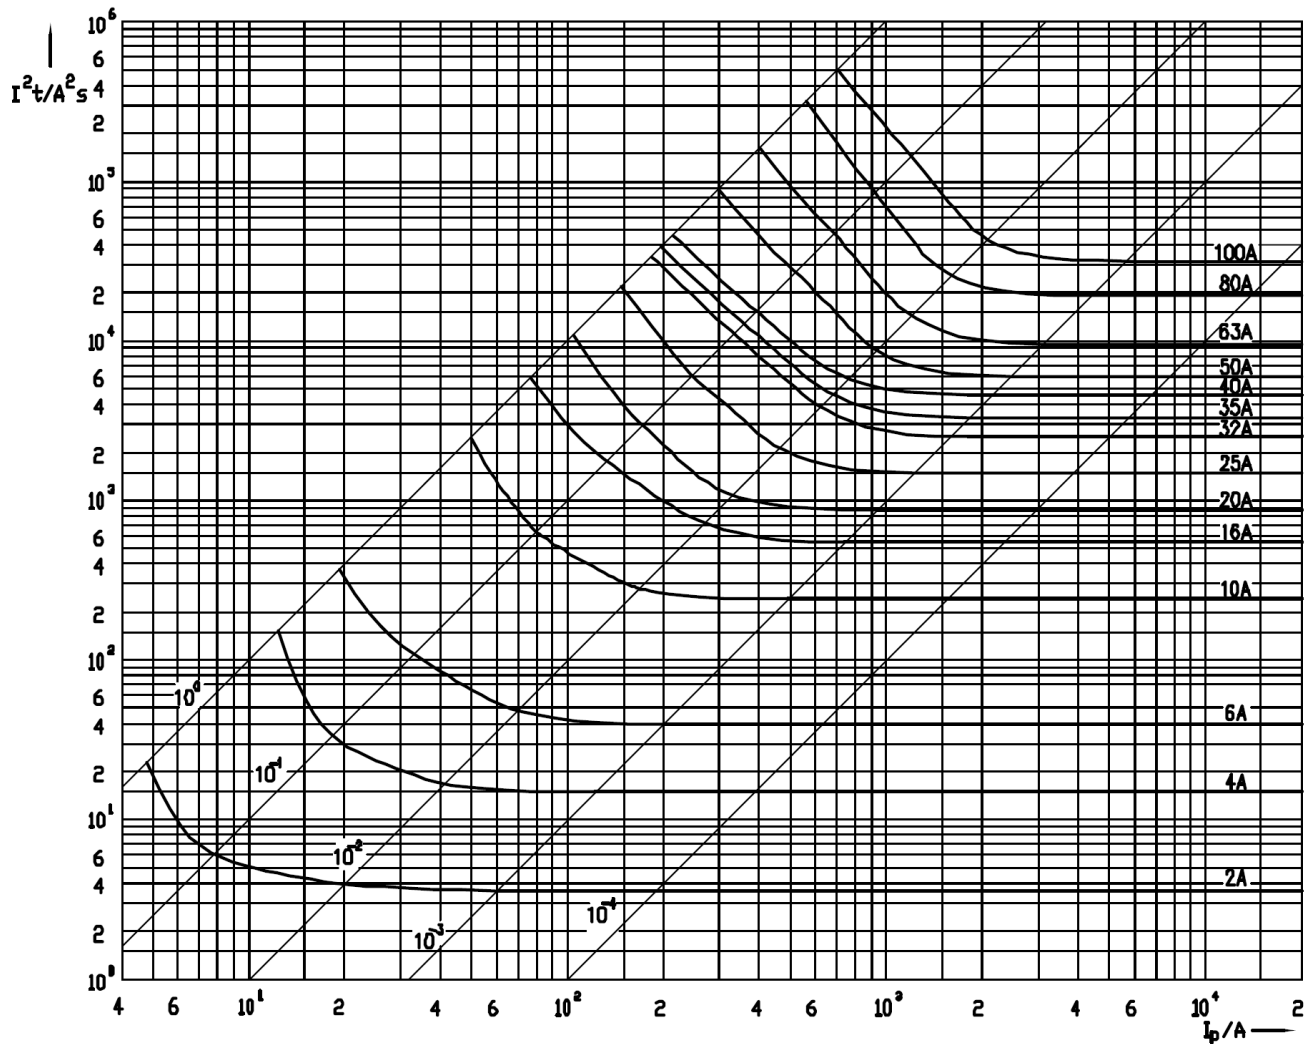

## Переддуговой графік $I^2t$ : (частина 2)

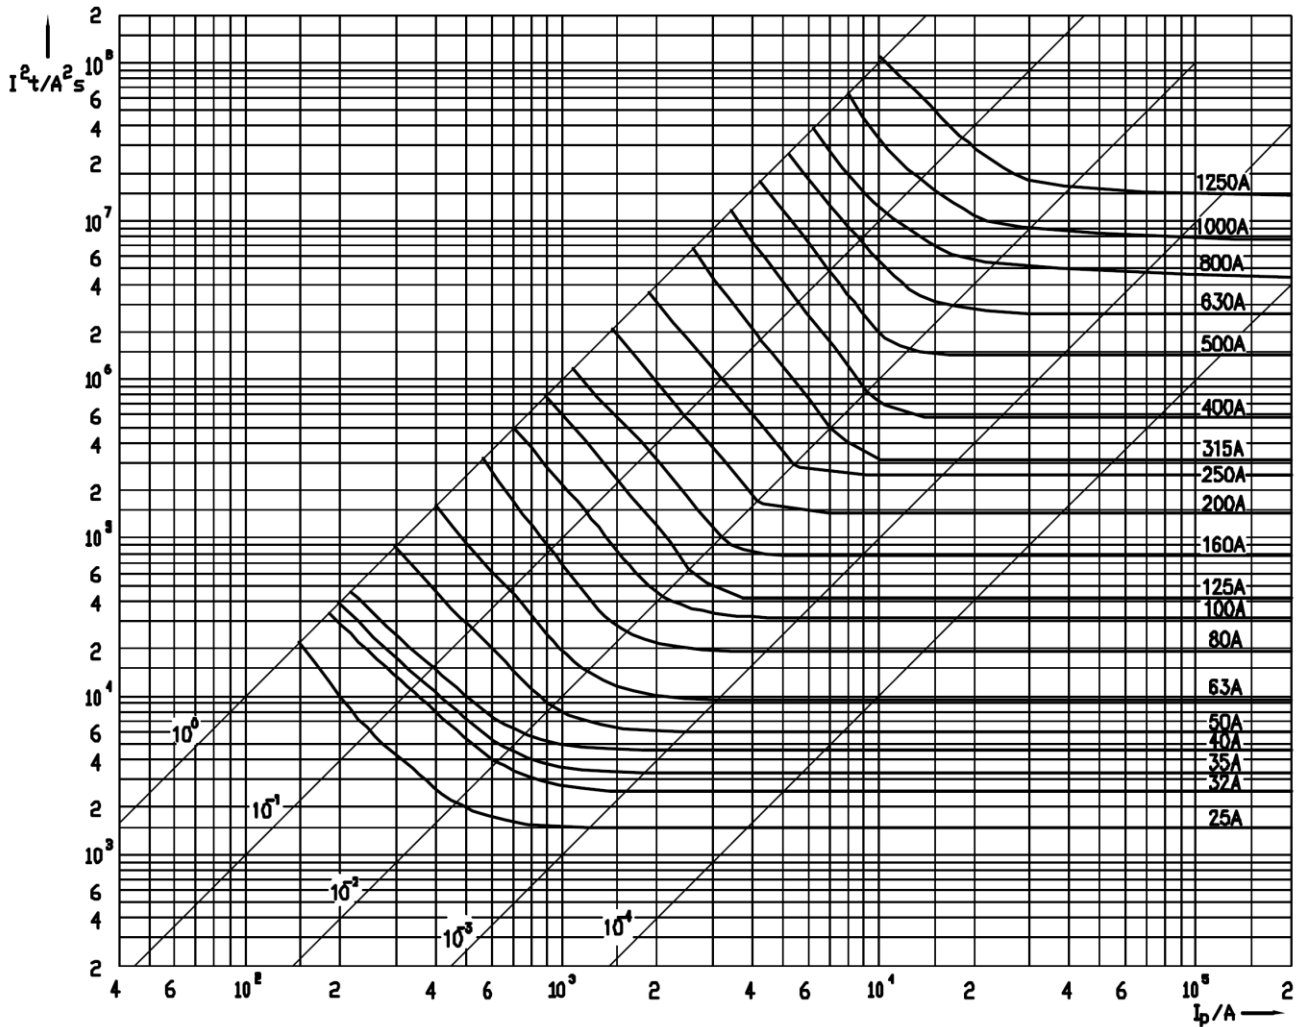

## Акcesуари

Мікрореле код 2699804;

Монтувати на верхній частині запобіжника;

Номинальний струм: 5А;

Номинальна напруга: 250В AC;

Конфігурація контактів: 1NO + 1NC;

## Зображення та приклад використання мікрореле

