

**PORTAFUSIBILI SERIE BCJ****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: portafusibili per fusibili cilindrici classe J;
- Famiglie: BCJ-21 per fusibili 21x57 mm / BCJ-27 per fusibili 27x60 mm;
- Versione standard e versione con LED (tensione LED: 110-600V AC/DC);
- Conformi alle norme: UL 248-13;
- Tensione nominale: 600V AC;
- SCCR: 200kA;
- Fissaggio su guida DIN;
- Grado di protezione: IP20;

BCJ SERIES FUSEHOLDERS**General characteristics:**

- *Product type: fuseholders for class J cylindrical fuses;*
- *Groups: BCJ-21 for 21x57 fuses / BCJ-27 for 27x60 fuses;*
- *Standard version and with LED version (LED voltage: 110-600V AC/DC);*
- *Conform to standards: UL 248-13;*
- *Rated voltage: 600V AC;*
- *SCCR: 200kA;*
- *Fixing on DIN rail;*
- *Degree of protection: IP20;*

Foto del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2017

Last update: 19th October 2017



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice IW IW code	Tipo type	n. poli poles	Larghezza Width (mm)	Tipo fusibile Fuse type	I _n	LED	Omologaz. Approvals	conf. pack.
31284	BCJ 1x21	1P	36	21 x 57	30A	NO	UL / CSA	6
31285	BCJ 2x21	2P	72	21 x 57	30A	NO	UL / CSA	3
31287	BCJ 3x21	3P	108	21 x 57	30A	NO	UL / CSA	2
31932	BCJ 1x21 L	1P	36	21 x 57	30A	YES	UL / CSA	6
31933	BCJ 2x21 L	2P	72	21 x 57	30A	YES	UL / CSA	3
31934	BCJ 3x21 L	3P	108	21 x 57	30A	YES	UL / CSA	2
31920	BCJ 1x27	1P	40	27 x 60	60A	NO	UL / CSA	6
31921	BCJ 2x27	2P	80	27 x 60	60A	NO	UL / CSA	3
31922	BCJ 3x27	3P	120	27 x 60	60A	NO	UL / CSA	2
31923	BCJ 1x27 L	1P	40	27 x 60	60A	YES	UL / CSA	6
31924	BCJ 2x27 L	2P	80	27 x 60	60A	YES	UL / CSA	3
31925	BCJ 3x27 L	3P	120	27 x 60	60A	YES	UL / CSA	2

**PORTAFUSIBILI SERIE BCJ 21x57**

Cablaggio secondo norme UL / CSA:

- Solo cavi in rame secondo UL 486E 60°C / 75°C
- 1 cavo: AWG 18 - AWG 1, Classe B, serraggio: 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
- 2 cavi (di identica sezione): AWG 18 - AWG 8, Classe B, serraggio: 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

PORTAFUSIBILI SERIE BCJ 27x60

Cablaggio secondo norme UL / CSA:

- Solo cavi in rame secondo UL 486E
- 1 cavo: AWG 10 - AWG 1, Classe C, serraggio: 4,0 Nm / 35 lb.in.
- 2 cavi (di identica sezione): AWG 10 - AWG 6, Classe C, serraggio: 4,0 Nm / 35 lb.in.

BCJ 21x57 SERIES FUSEHOLDERS

Wiring acc. to UL / CSA:

- only Cu cables acc. to UL 486E 60°C / 75°C
- 1 wire: AWG 18 - AWG 1, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
- 2 wires (of identical cross-section): AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

BCJ 27x60 SERIES FUSEHOLDERS

Wiring acc. to UL / CSA:


- only Cu cables acc. to UL 486E
- 1 wire: AWG 10 - AWG 1, Class C, Md 4,0 Nm / 35 lb.in.
- 2 wires (of identical cross-section): AWG 10 - AWG 6, Class C, Md 4,0 Nm / 35 lb.in.



DISEGNO (dimensioni in mm):

DRAWING (dimensions in mm):

Portafusibili per fusibili 21x57 classe J - Fuseholders for 21x57 class J fuses

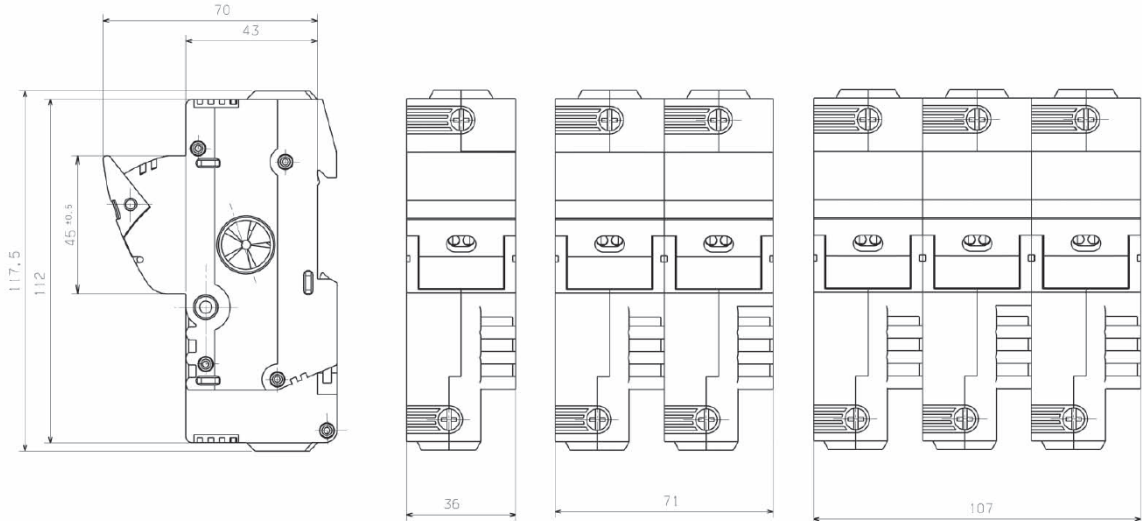

Portafusibili per fusibili 27x60 classe J - Fuseholders for 27x60 class J fuses

