



Технічні характеристики

точність	0,5%
стандартна вихідна напруга	60mV
доступні вихідні напруги	100mV - 150mV
температурний коефіцієнт	0,002% / °C
матеріал	манганін
тривалі перевантаження до 250А	1,2In
від 251 до 2000А	10In per /for 5 sec.
від 2001 до 10000А	5In per /for 5 sec.
робоча температура	-25 +60 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
габарити у відповідності до стандарту	DIN 43703
у відповідності до характеристики	IEC/EN60051
у відповідності до гвинт і шайби для mV	DIN43780 M5x10

Тип

Розміри

Первинний струм	Код		
	60mV	100mV	150mV
1A	SSHMAX001X60	SSHMAX001XC0	SSHMAX001XC5
1,5A	SSHMAX1V5X60	SSHMAX1V5XC0	SSHMAX1V5XC5
2,5A	SSHMAX2V5X60	SSHMAX2V5XC0	SSHMAX2V5XC5
4A	SSHMAX004X60	SSHMAX004XC0	SSHMAX004XC5
6A	SSHMAX006X60	SSHMAX006XC0	SSHMAX006XC5
10A	SSHMAX010X60	SSHMAX010XC0	SSHMAX010XC5
15A	SSHMAX015X60	SSHMAX015XC0	SSHMAX015XC5
20A	SSHMAX020X60	SSHMAX020XC0	SSHMAX020XC5
25A	SSHMAX025X60	SSHMAX025XC0	SSHMAX025XC5

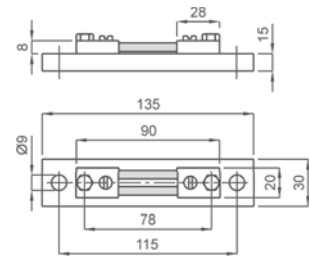


Fig.1

kg 0,125

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

- ізоляційна основа
- 2 шестигранні болти M5x12 і шайби

Первинний струм	Код		
	60mV	100mV	150mV
30A	SSHMAX030X60	SSHMAX030XC0	SSHMAX030XC5
40A	SSHMAX040X60	SSHMAX040XC0	SSHMAX040XC5
50A	SSHMAX050X60	SSHMAX050XC0	SSHMAX050XC5
60A	SSHMAX060X60	SSHMAX060XC0	SSHMAX060XC5
80A	SSHMAX080X60	SSHMAX080XC0	SSHMAX080XC5
100A	SSHMAX100X60	SSHMAX100XC0	SSHMAX100XC5
120A	SSHMAX120X60	SSHMAX120XC0	SSHMAX120XC5
150A	SSHMAX150X60	SSHMAX150XC0	SSHMAX150XC5




Fig.2

kg 0,20

	60mV	100mV	150mV
A	100	123	225
B	80	103	205
C	20	20	25

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

- 2 шестигранні болти M8x16 і шайби

Тип

Розміри

Первинний струм	Код		
	60mV	100mV	150mV
200A	SSHMAX200X60	SSHMAX200XC0	SSHMAX200XC5
250A	SSHMAX250X60	SSHMAX250XC0	SSHMAX250XC5
300A	SSHMAX300X60	SSHMAX300XC0	SSHMAX300XC5

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

- 2 шестигранні болти M12x40 і шайби

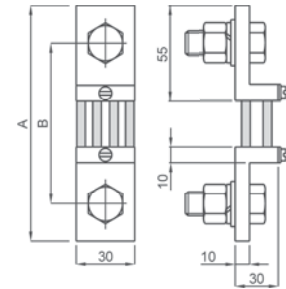


Fig.3

	60mV	100mV	150mV
A	145	168	270
B	105	128	230
kg	0,45	0,55	0,85

Первинний струм	Код		
	60mV	100mV	150mV
400A	SSHMAX400X60	SSHMAX400XC0	SSHMAX400XC5
500A	SSHMAX500X60	SSHMAX500XC0	SSHMAX500XC5
600A	SSHMAX600X60	SSHMAX600XC0	SSHMAX600XC5
800A	SSHMAX800X60	SSHMAX800XC0	SSHMAX800XC5
1000A	SSHMAX1K0X60	SSHMAX1K0XC0	SSHMAX1K0XC5

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

для 400A - 500A - 600A

- 2 шестигранні болти M16x45 і шайби

для 800A - 1000A

- 2 шестигранні болти M20x50 і шайби

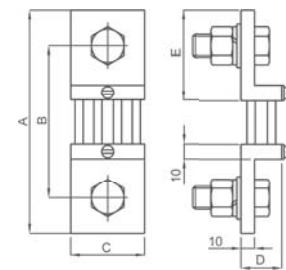


Fig.4

	400A - 500A - 600A			800A - 1000A		
	60mV	100mV	150mV	60mV	100mV	150mV
A	145	168	270	165	188	290
B	105	128	230	115	138	240
C	40			60	70	
D	30			30	60	
E	55			65		
kg	0,68	0,85	1,10	1,05	1,45	1,80

Первинний струм	Код	
	60mV	100mV
1200A	SSHMAX1K2X60	SSHMAX1K2XC0
1500A	SSHMAX1K5X60	SSHMAX1K5XC0
2000A	SSHMAX2K0X60	SSHMAX2K0XC0
2500A	SSHMAX2K5X60	SSHMAX2K5XC0

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

для 1200A - 1500A

- 4 шестигранні болти M16x45

для 2000A - 2500A

- 4 шестигранні болти M20x60 і шайби

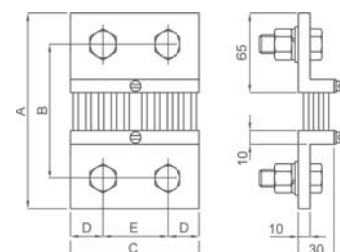


Fig.5

	1200A - 1500A		2000A - 2500A	
	60mV	100mV	60mV	100mV
A	165	188	165	188
B	115	138	115	138
C	90		120	
D	21		30	
E	48		60	
kg	1,65	1,80	2,20	2,40



Тип

Розміри

Первинний струм	Код	
	150mV	
1200A	SSHMAX1K2XC5	
1500A	SSHMAX1K5XC5	
2000A	SSHMAX2K0XC5	
2500A	SSHMAX2K5XC5	

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

для 1200A - 1500A

- 4 шестигранні болти M16x60 і шайби


для 2000A - 2500A

- 4 шестигранні болти M20x60 і шайби

Первинний струм	Код		
	60mV	100mV	150mV
3000A	SSHMAX3K0X60	SSHMAX3K0XC0	SSHMAX3K0XC5
4000A	SSHMAX4K0X60	SSHMAX4K0XC0	SSHMAX4K0XC5

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

- 4 шестигранні болти M20x60 і шайби

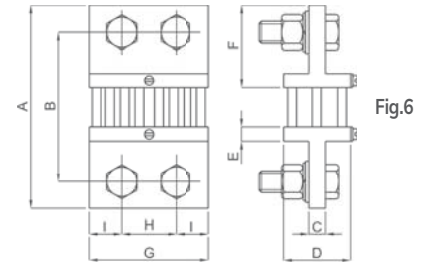


	1200A 1500A	2000A 2500A	3000A - 4000A		
	150mV		60mV	100mV	150mV
A	168	165	188	300	
B	128	115	138	250	
C	15	15	25		
D	60	60	130		
E	10	10	15		
F	65	65	70		
G	90	120	120		
H	48	60	60		
I	21	30	30		
kg	3,50	4,40	4,25	4,90	7,70

Первинний струм	Код		
	60mV	100mV	150mV
5000A	SSHMAX5K0X60	SSHMAX5K0XC0	SSHMAX5K0XC5
6000A	SSHMAX6K0X60	SSHMAX6K0XC0	SSHMAX6K0XC5

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

- 6 шестигранних болтів M20x80 і шайби

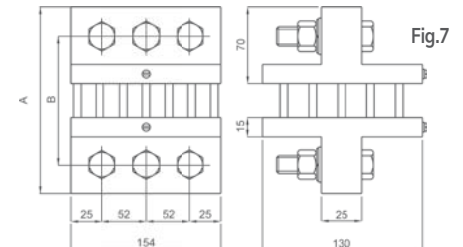

	60mV	100mV	150mV
A	175	198	300
B	125	148	250
kg	11,60	12,75	19,00

Первинний струм	Код		
	60mV	100mV	150mV
8000A	SSHMAX8K0X60	SSHMAX8K0XC0	SSHMAX8K0XC5
10000A	SSHMAX10KX60	SSHMAX10KXC0	SSHMAX10KXC5
12000A	SSHMAX12KX60	SSHMAX12KXC0	SSHMAX12KXC5
15000A	SSHMAX15KX60	SSHMAX15KXC0	SSHMAX15KXC5


АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:

для 8000A - 10000A - 12000A

- 8 шестигранних болтів M20x80 і шайби

для 15000A

- 12 шестигранних болтів M20x85 і шайби

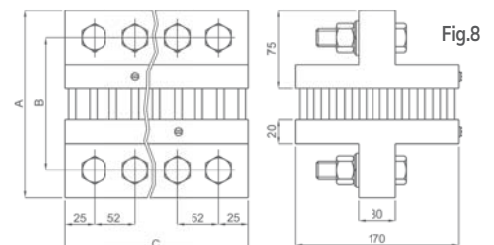

	8000A - 10000A			12000A - 15000A		
	60mV	100mV	150mV	60mV	100mV	150mV
A	185	208	310	185	208	310
B	135	158	260	135	158	260
C	206			310		
kg	21,25	22,65	35,00	31,95	33,75	38,35