


Гайки для вдавлювання NW



Гайки для вдавлювання:

- виконані зі сталі 11SMnPb30
- поверхневе загартування
- оцинковані
- високий стандарт виконання
- спеціальна геометрія гарантує точне з'єднання з конструкцією

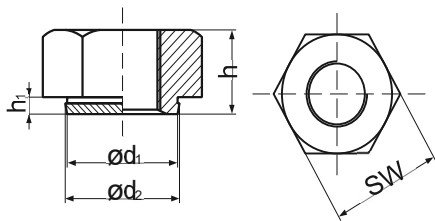

Різьба	Товщина [мм]	Розмір шестикутника [мм]	d ₁ Ø [мм]	d ₂ Ø [мм]	Висота коміра h ₁ [мм]	Висота гайки h [мм]
M8	2	13	10	10,3	1,8	6,5
M10	2	15	12,5	12,85	1,8	8
M12	3	17	14,5	14,85	2,9	10

Проба відкручування гайки після вдавнення в сталевий лист

Розмір гайки	M8	M10	M12
Мінімальний показник [Н.м.]	24	41	41

Набір для вдавнення гайок (гайка + накладка + крейцмейсель):

Тип вкладиша для вдавлювання	Тип крейцмейселя	Тип гайки
SH 307	SH 303-10,1; SH 403-10,1	NW M8
SH 307	SH 303-12,6; SH 403-12,6	NW M10
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NW M12

