

Інструкція з монтажу

Розподільчий блок

UDJ125A / UDJ160A

Артикул 569020 / 569030

VECTOR VS


CE IEC® 60947-7-1



UDJ125A 569020	UDJ160A 569030
I = 125A	I = 160A
U _i = 1000V AC/DC U _{imp} = 12kV I _{pk} = 30kA	
I _{cw} = 4.2kA rms @ 1 sec	I _{cw} = 11.8kA rms @ 1 sec

Шестигранний шліц	
UDJ125A 569020	UDJ160A 569030
3,5 mm	3,6 mm


ПРИМІТКА:



1. Затягніть гвинти всіх невикористаних отворів до зазначеного вище моменту затягування.
2. Для багатозонних збірок з'єднайте блоки між собою перед встановленням на DIN-рейку.
3. Вхідний провід має бути закріплений або зафіксований на відстані приблизно 15 см від блока.






Розмір	Момент	Зняття ізоляції
	3.5N.m	14.7mm
	3.5N.m	14.7mm



M5






UDJ125A		
Розмір	Момент	Зняття ізоляції
 чи 	8.5N.m	15.2mm

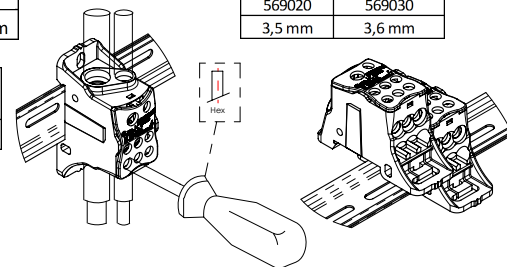
UDJ160A		
Розмір	Момент	Зняття ізоляції
 чи 	8.5N.m	15.2mm



Розмір	Момент	Зняття ізоляції
 чи 	3.5N.m	8.9mm



Розмір	Момент	Зняття ізоляції
 чи 	3.5N.m	11.4mm



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Зазначена продукція nVent повинна встановлюватися та використовуватися лише відповідно до інструкцій із монтажу та навчальних матеріалів які можна отримати у представника Vector VS.

Продукцію nVent заборонено використовувати не за призначенням або в умовах, що перевищують зазначені допустимі навантаження. Усі інструкції потрібно повністю виконувати, щоб забезпечити правильне та безпечне встановлення й експлуатацію.

Неправильне встановлення, неправильне використання, невідповідне застосування або недотримання інструкцій може призвести до несправності виробу, пошкодження майна, серйозних травм, а також до втрати гарантії.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

Необхідно дотримуватися всіх чинних норм, правил і вимог, установлених для конкретного об'єкта. Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту — захисні окуляри, каску та рукавички, відповідно до умов застосування.