


## Розподільчі блоки серій BD-80-100A & TD-80-100A




Артикул 563900 / 563910 / 563920 / 563930 / 563940


Двополюсний розподільчий блок, 80/100A  
BD-80-100A (563900)




Чотириполюсний розподільчий блок, 80/100A  
TD-80-100A (563920)




Двополюсний розподільчий блок, 80/100AL  
BD-80-100AL (563910)


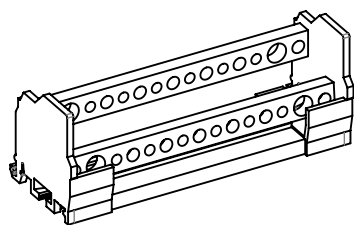









Чотириполюсний розподільчий блок, 80/100AL  
TD-80-100AL (563930)

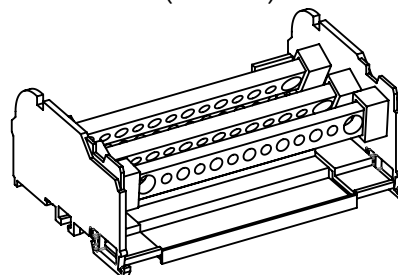

Чотириполюсний розподільчий блок, 80/100ALL  
TD-80-100ALL (563940)



 Метричний жорсткий багатодровтовий кабель  
 Метричний гнучкий багатодровтовий кабель

			563900	563910	563920	563930	563940	Hole Ø		
⇒	10 - 25mm <sup>2</sup>	10 - 25mm <sup>2</sup>	x1	x2	x1	x2	x2	8,5mm		2 - 3 N.m
⇐	1,5 - 4mm <sup>2</sup>	0,75 - 4mm <sup>2</sup>	x3	x6	x3	x4	x6	4,5mm		1,2 - 1,5 N.m
⇐	2,5 - 6mm <sup>2</sup>	1,5 - 6mm <sup>2</sup>	x3	x7	x3	x5	x7	5,5mm		2 - 3 N.m

**Примітка:** Гвинти невикористаних секцій необхідно затягнути з крутним моментом 0,5–1 Н·м.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Зазначена продукція nVent повинна встановлюватися та використовуватися лише відповідно до інструкцій із монтажу та навчальних матеріалів, які можна отримати у представника Vector VS.

Продукцію nVent заборонено використовувати не за призначенням або в умовах, що перевищують зазначені допустимі навантаження. Усі інструкції потрібно повністю виконувати, щоб забезпечити правильне та безпечне встановлення й експлуатацію.

**Неправильне встановлення, неправильне використання, невідповідне застосування або недотримання інструкцій може призвести до несправності виробу, пошкодження майна, серйозних травм, а також до втрати гарантії.**

### ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

Необхідно дотримуватися всіх чинних норм, правил і вимог, установлених для конкретного об'єкта.

Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту — захисні окуляри, каску та рукавички, відповідно до умов застосування.