Інструкція з монтажу

Нульова шина EB20

Артикул **568662**

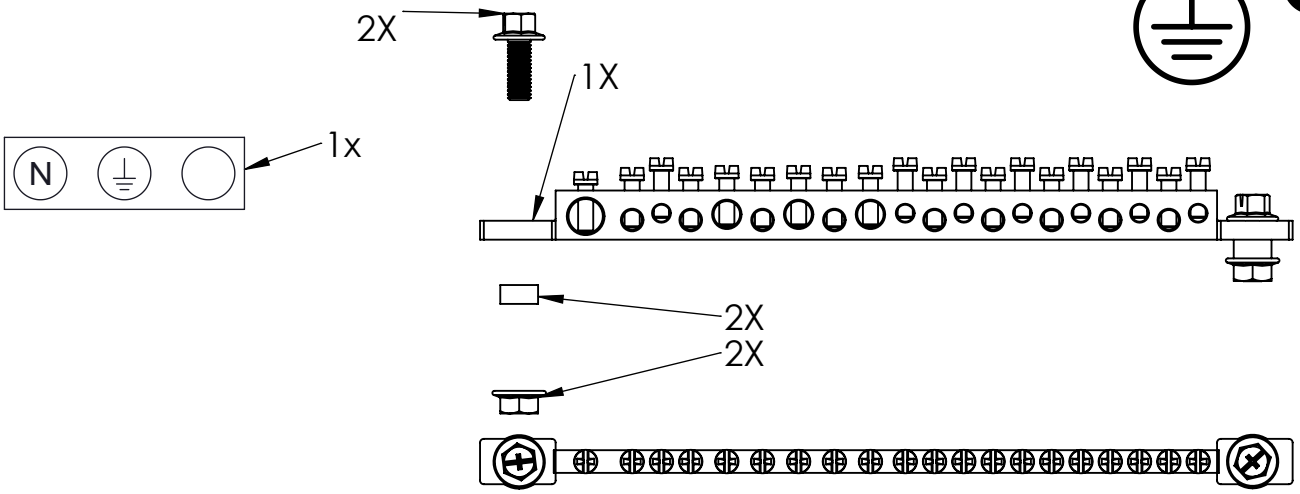



Метричний жорсткий багатодротовий кабель



Метричний гнучкий багатодротовий кабель

IEC®					
#	Провідник	Розмір	∅	↻	Довжина зняття ізоляції
1		16 - 35mm²	[9.1mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		10 - 35mm²			
3		4 - 16mm²	[7.0mm]	[2 N.m]	
		2.5 - 16mm²			
9		2.5 - 6mm²	[5.3mm]	[1.5 N.m]	
		1.5 - 6mm²			
7		1.5 - 4mm²	[4.5mm]	[1.5 N.m]	
		0.75 - 4mm²			

AWG однодротовий кабель



AWG багатодротовий кабель

UL®					
#	Провідник	Розмір	∅	↻	Довжина зняття ізоляції
1		8 - 6 AWG	[9.1mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		6 - 4 AWG			
3		12 - 6 AWG	[7.0mm]	[2 N.m]	
		12 - 4 AWG			
9		14 - 8 AWG	[5.3mm]	[1.5 N.m]	
		14 - 8 AWG			
7		16 - 10 AWG	[4.5mm]	[2 N.m]	
		14 - 10 AWG			

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Зазначена продукція nVent повинна встановлюватися та використовуватися лише відповідно до інструкцій із монтажу та навчальних матеріалів, які можна отримати у представника Vector VS.
Продукцію nVent заборонено використовувати не за призначенням або в умовах, що перевищують зазначені допустимі навантаження. Усі інструкції потрібно повністю виконувати, щоб забезпечити правильне та безпечне встановлення й експлуатацію.
Неправильне встановлення, неправильне використання, невідповідне застосування або недотримання інструкцій може призвести до несправності виробу, пошкодження майна, серйозних травм, а також до втрати гарантії.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:
Необхідно дотримуватися всіх чинних норм, правил і вимог, установлених для конкретного об'єкта.
Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту — захисні окуляри, каску та рукавички, відповідно до умов застосування.

Нульова шина EB20
Артикул 568662

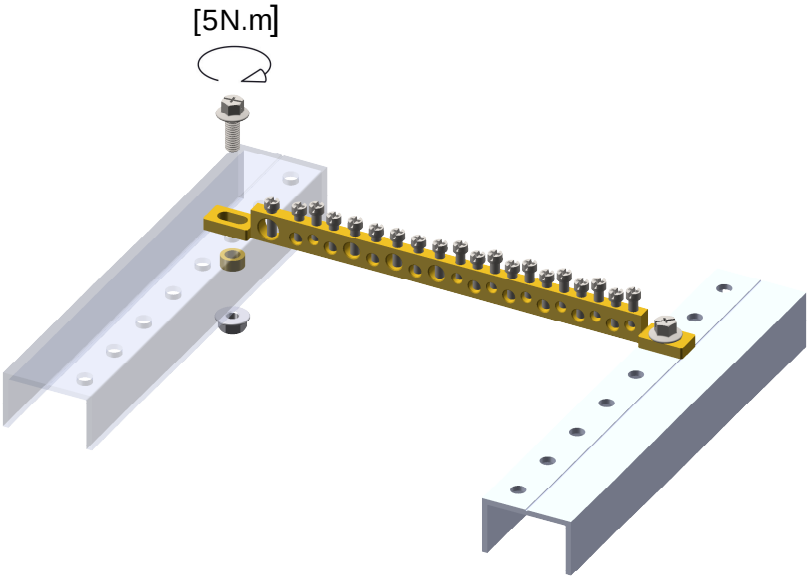

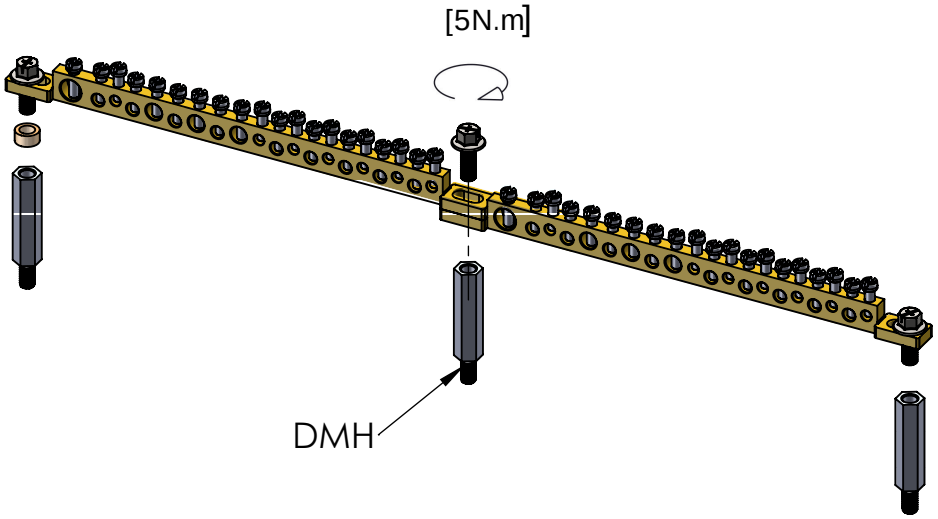

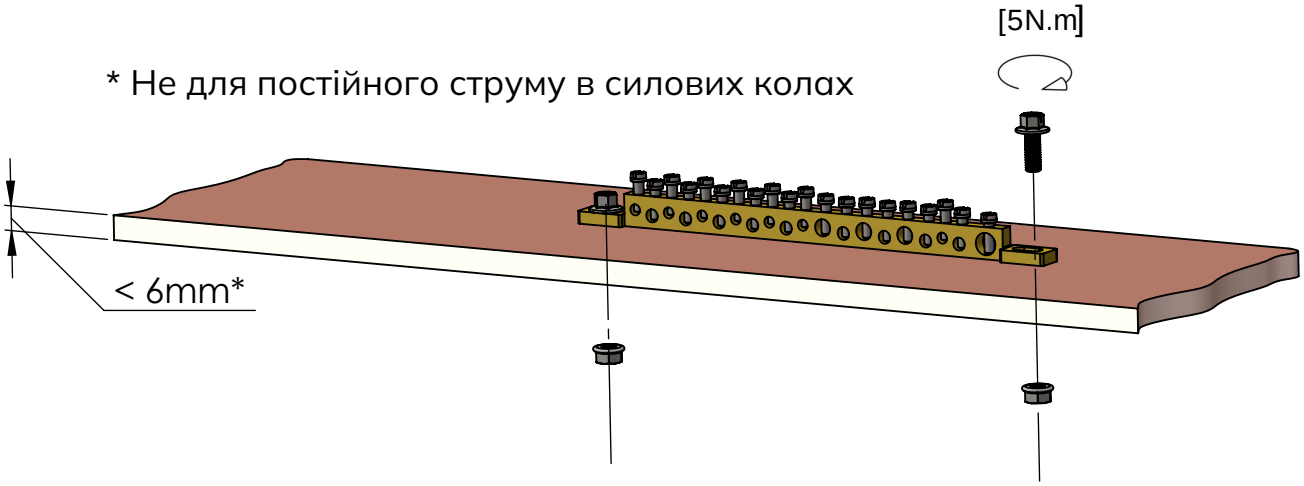

* Не для постійного струму в силових колах