



Інструкція з монтажу  
**Нульова шина EB44**  
 Артикул 568660





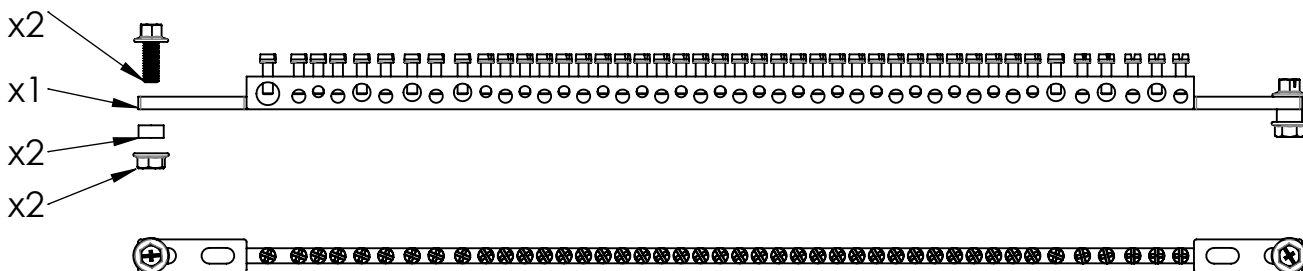















  
 Метричний жорсткий багатодровтовий кабель

  
 Метричний гнучкий багатодровтовий кабель

  
 AWG однодротовий кабель

  
 AWG багатодровтовий кабель

IEC®					
#	Провідник	Розмір	∅		Довжина зняття ізоляції
1		16 - 35mm <sup>2</sup>	[9.1mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		10 - 35mm <sup>2</sup>			
6		4 - 16mm <sup>2</sup>	[7.0mm]	[2 N.m]	
		2.5 - 16mm <sup>2</sup>			
21		2.5 - 6mm <sup>2</sup>	[5.3mm]	[1.5 N.m]	
		1.5 - 6mm <sup>2</sup>			
17		1.5 - 4mm <sup>2</sup>	[4.5mm]	[1.5 N.m]	
		0.75 - 4mm <sup>2</sup>			
UL®					
#	Провідник	Розмір	∅		Довжина зняття ізоляції
1		8 - 6 AWG	[9.1mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		6 - 4 AWG			
6		12 - 6 AWG	[7.0mm]	[2 N.m]	
		12 - 4 AWG			
21		14 - 8 AWG	[5.3mm]	[1.5 N.m]	
		14 - 8 AWG			
17		16 - 10 AWG	[4.5mm]	[2 N.m]	
		14 - 10 AWG			

**ПРИМІТКА:** Всі номінальні навантаження дані для статичних умов і не враховують динамічні навантаження, такі як вітер, вода та сейсмічні процеси, якщо не зазначено протилежне.

Клієнт несе відповідальність за:

1. Відповідність усім керуючим нормам.
2. Цілісність конструкцій, до яких кріпляться вироби, включно з їх здатністю безпечно витримувати навантаження згідно з кваліфікованою інженерною оцінкою.
3. Використання обладнання, що відповідає промисловим стандартам, як зазначено вище.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

Зазначена продукція nVent повинна встановлюватися та використовуватися лише відповідно до інструкцій із монтажу та навчальних матеріалів, які можна отримати у представника Vector VS.

Продукцію nVent заборонено використовувати не за призначенням або в умовах, що перевищують зазначені допустимі навантаження. Усі інструкції потрібно повністю виконувати, щоб забезпечити правильне та безпечне встановлення й експлуатацію.

**Неправильне встановлення, неправильне використання, невідповідне застосування або недотримання інструкцій може призвести до несправності виробу, пошкодження майна, серйозних травм, а також до втрати гарантії.**

**ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:**

Необхідно дотримуватися всіх чинних норм, правил і вимог, установлених для конкретного об'єкта.

Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту — захисні окуляри, каску та рукавички, відповідно до умов застосування.

Інструкція з монтажу

## Нульова шина EV44 Артикул 568660

