


Плоскі плетені шини в бухтах з міді та нержавіючої сталі



FTCB 15

Плоскі луджені мідні плетені шини

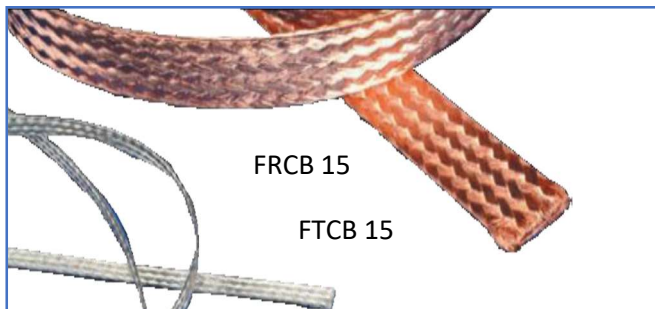

- Стандартний діаметр дроту: 0,15 мм
- Плетіння: 25 м


Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	мм	Кількість жил	Номинальний струм, А		
557200	FTCB 15-3	3	5x1	168	30	25 м	0,03
557210	FTCB 15-5	5	8x1	288	45	25 м	0,05
557220	FTCB 15-8	8	8x1.5	456	65	25 м	0,08
557230	FTCB 15-10	10	10x1.5	576	75	25 м	0,10
557240	FTCB 15-16	16	15x1.5	896	120	25 м	0,16
557250	FTCB 15-20	20	20x1.5	1120	140	25 м	0,20
557260	FTCB 15-25	25	18.5x1.9	1404	150	25 м	0,25
557270	FTCB 15-30	30	23x2.0	1692	180	25 м	0,30
557280	FTCB 15-35	35	23x2.5	1980	200	25 м	0,35
557290	FTCB 15-40	40	25x2.5	2272	220	25 м	0,40
557300	FTCB 15-50	50	28x3	2848	250	25 м	0,50
557310	FTCB 15-60	60	30x3	3392	280	25 м	0,60
557320	FTCB 15-70	70	30x3.5	3968	290	25 м	0,70
557330	FTCB 15-75	75	30x4	4256	300	25 м	0,75
557350	FTCB 15-100	100	40x4	5664	360	25 м	1,00

FRCB 15

Плоскі мідні плетені шини без покриття

- Стандартний діаметр дроту: 0,15 мм
- Плетіння: 25 м

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	мм	Кількість жил	Номинальний струм, А		
557030	FRCB 15-10	10	10x1.5	576	75	25 м	0,10
557040	FRCB 15-16	16	15x1.5	896	120	25 м	0,16
557060	FRCB 15-25	25	23x1.5	1404	150	25 м	0,25
557080	FRCB 15-35	35	23x2.5	1980	200	25 м	0,35
557090	FRCB 15-40	40	25x2.5	2272	220	25 м	0,40
557100	FRCB 15-50	50	28x3	2848	250	25 м	0,50
557130	FRCB 15-75	75	30x4	4256	300	25 м	0,75
557150	FRCB 15-100	100	40x4	5664	360	25 м	1,00

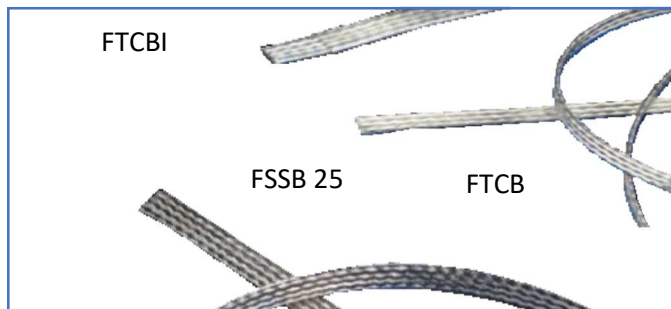

FTCB1

Луджені мідні плетені шини з ізоляцією

- Ізоляція товщиною 1 мм з прозорого ПВХ, самозагасаюча згідно стандарту UL 94 V0
- Стандартний діаметр дроту: 0,15 мм
- Плетіння: 25 м
- Напруга ізоляції: 450 В
- Працює за температури до 70 °С

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	мм	Кількість жил	Номинальний струм, А		
510300	FTCB1 16	16	17x3.5	896	120	25 м	0,18
510310	FTCB1 25	25	24.5x5.9	1404	150	25 м	0,29
510340	FTCB1 50	50	30x5	2848	250	25 м	0,60



FTCB 20

Плоскі луджені мідні плетені шини

- Стандартний діаметр дроту: 0,20 мм
- Бухти збільшеної довжини

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	мм	Кількість жил	Номинальний струм, А		
503510	FTCB 20-5	5	8x1	168	45	500 м	0,05
503520	FTCB 20-10	10	10x1.5	312	75	150 м	0,10
503530	FTCB 20-16	16	15x2	512	120	150 м	0,16
503540	FTCB 20-25	25	18.5x1.9	792	150	100 м	0,25

FSSB 25

Плоскі плетені шини з нержавіючої сталі


- Стандартний діаметр дроту: 0,25 мм
- Нержавіюча сталь 316 L

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	мм		
557160	FSSB 25-16 ²	16	15x1.5	25 м	0,18
557170	FSSB 25-25 ²	25	23x1.5	25 м	0,29
557390	FSSB 25-50 ²	50	30x3	25 м	0,60




Круглі та трубчасті мідні плетені шини

- Широкий діапазон плетених шин
- Ізольовані або неізольовані
- Трубчасті провідники для екранування
- Нержавіюча сталь для запобігання корозії

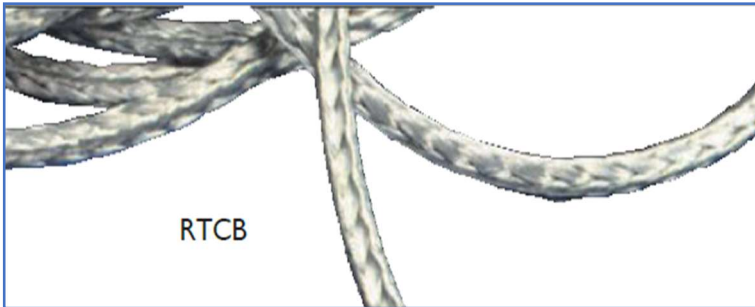

RTCB / RTCB HL
Круглі луджені мідні плетені шини

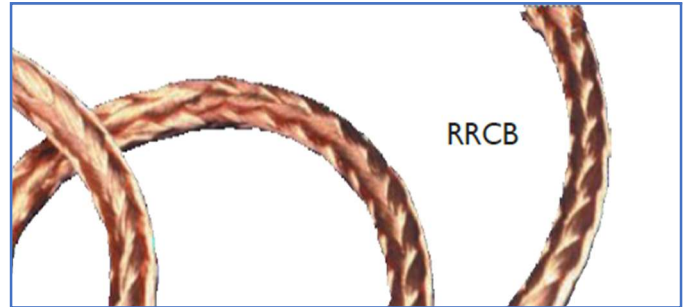


RRCB
Круглі мідні плетені шини без покриття

- Стандартний діаметр дроту: 0,15 мм
- Плетіння: 25 м

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	Зовнішній діаметр, мм	Кількість жил	Номинальний струм, А		
557600	RTCB 15-6	6	4	352	45	25 м	0,06
557610	RTCB 15-8	8	4,5	464	65	25 м	0,08
557620	RTCB 15-10	10	5	560	75	25 м	0,10
557630	RTCB 15-16	16	6	900	120	25 м	0,16
557640	RTCB 15-25	25	8	1416	150	25 м	0,25
557650	RTCB 15-30	30	9	1680	180	25 м	0,30
557660	RTCB 15-50	50	11	2820	250	25 м	0,50
557670	RTCB 15-75	75	13,5	4236	300	25 м	0,75
557680	RTCB 15-100	100	17	5652	360	25 м	1,00
Стандартний діаметр дроту: 0,15 мм – Бухти збільшеної довжини							
503700	RTCB 15-10/HL	10	5	560	75	100 м	0,100
503710	RTCB 15-16/HL	16	6	900	120	100 м	0,160
503720	RTCB 15-25/HL	25	7,5	1416	150	100 м	0,250

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	Зовнішній діаметр, мм	Кількість жил	Номинальний струм, А		
557400	RRCB 15-6	6	4	352	45	25 м	0,06
557420	RRCB 15-10	10	5	560	75	25 м	0,10
557430	RRCB 15-16	16	6	900	120	25 м	0,16
557440	RRCB 15-25	25	8	1416	150	25 м	0,25
557450	RRCB 15-30	30	9	1680	180	25 м	0,30
557460	RRCB 15-50	50	11	2820	250	25 м	0,50
557470	RRCB 15-75	75	14	4236	300	25 м	0,75

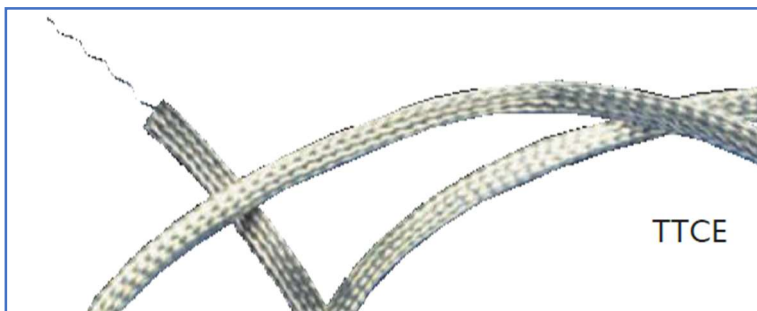

TTCE
Трубчасті луджені мідні плетені шини


- Для екранування з'єднувальних кабелів між обладнанням, яке використовується в середовищі з електромагнітними перешкодами
- Постається з протяжним дротом

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	Діаметр, мм				Кількість жил	Ø дроту, мм	Номинальний струм, А		
			Внутр.	Покриття, %	Зовн.	Покриття, %					
510100	TTCE 3	1,7	3	100 %	6	90 %	96	0,15	13	50 м	0,020
510110	TTCE 5	2,5	5	99 %	10	92 %	144	0,15	19	50 м	0,026
510120	TTCE 8	4,45	8	99 %	16	95 %	252	0,15	37	50 м	0,050
510130	TTCE 10	5,7	10	100 %	20	92 %	320	0,15	43	50 м	0,054
510140	TTCE 15	12	15	100 %	25	94 %	334	0,15	90	50 м	0,120
510150	TTCE 20	20,4	20	99 %	40	87 %	288	0,30	122	50 м	0,190
510160	TTCE 25	27,1	25	99 %	50	92 %	384	0,30	163	25 м	0,270
510170	TTCE 30	33,9	30	100 %	60	90 %	480	0,30	185	25 м	0,320
510180	TTCE 35	40,7	35	100 %	70	94 %	576	0,30	244	25 м	0,380

Основне призначення плетеної трубчастої шини — забезпечення захисту чутливих кабелів від електромагнітних, електростатичних та радіочастотних завад (EMC / EMI - екранування).
Для досягнення оптимального рівня екранування використовується мідне дротове плетіння, яке також може виконувати функцію заземлення.




Круглі та трубчасті мідні плетені шини

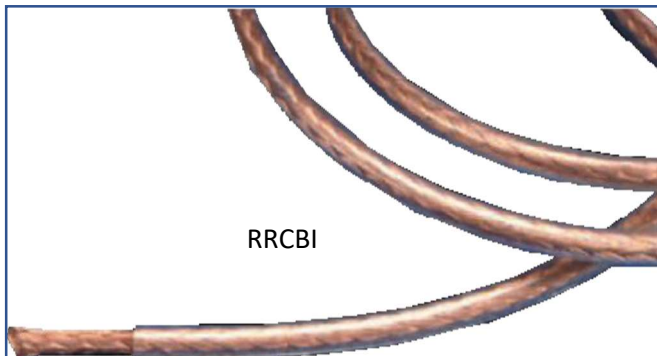

RRCBI
Круглі ізольовані мідні шини без покриття

- Ізоляцію товщиною 1 мм з прозорого ПВХ, самозагасаюча згідно стандарту UL 94 V0
- Стандартний діаметр дроту : 0,12 мм
- Напруга ізоляції: 450 В
- Працює за температури до 70 °С

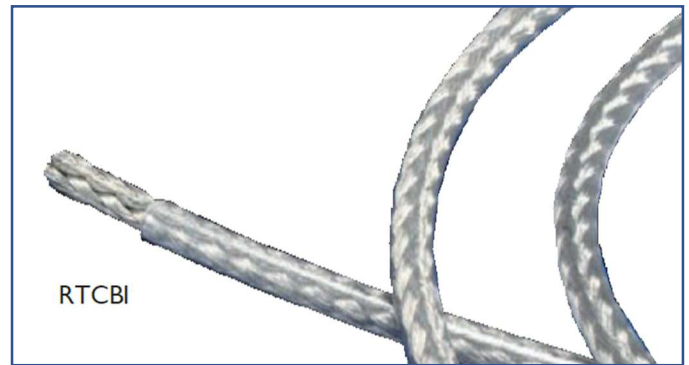

RTCBI / RTCBI HL
Круглі ізольовані луджені шини

- Ізоляцію товщиною 1 мм з прозорого ПВХ, самозагасаюча згідно стандарту UL 94 V0
- Стандартний діаметр дроту : 0,12 мм
- Плетіння: 25 м
- Напруга ізоляції: 450 В
- Працює за температури до 70 °С

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	Зовнішній діаметр, мм	Кількість жил	Номінальний струм, А		
510500	RRCBI 15-10	10	7	560	75	25 м	0,10
510510	RRCBI 15-16	16	8	900	120	25 м	0,16

Артикул	Позначення	Переріз, мм ²	Зовнішній діаметр, мм	Кількість жил	Номінальний струм, А		
503400	RTCBI 15-10	10	7	560	75	25 м	0,12
503410	RTCBI 15-16	16	8	900	120	25 м	0,18
503420	RTCBI 15-25	25	9,5	1416	150	25 м	0,25
503430	RTCBI 15-30	30	10	1680	180	25 м	0,35
503440	RTCBI 15-50	50	12,5	2820	250	25 м	0,58

Спеціальне виготовлення за замовленням:

- Трубчасті плетені шини діаметром до 60 мм
- Плоскі або круглі мідні плетені шини до 400 мм²
- Ізоляція: 105 °С

