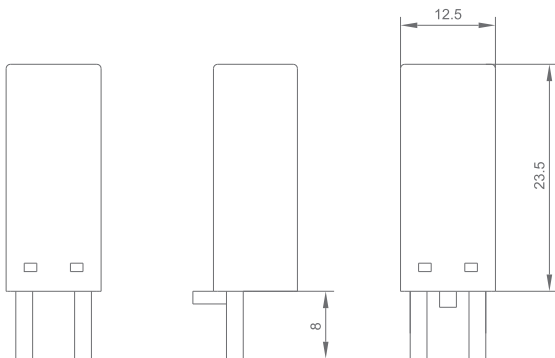


Вставні модулі PDME1 - PRME1

Габаритні розміри



Доступний тип роз'єма:
 SRNE3-S / SRNE3-T
 SRNE5-S / SRNE5-T
 SRNE2-S / SRNE2-D
 SRNE3-D
 SRNE4-S / SRNE4-D

Технічні характеристики модулів

Код товару	Принципова електрична схема	Напруга	Компоненти	Функції
PDME1		6 до 220VDC	Діод	<ul style="list-style-type: none"> З діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму
PDM2		6 до 220VDC	Діод	<ul style="list-style-type: none"> З діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму
PLME1		6 до 24VDC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> З діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PLME3		24 до 60VDC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> З діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PLME2		110VDC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> З діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки







Вставні модулі PDME1 - PRME1

Технічні характеристики модулів

Код товару	Принципова електрична схема	Напруга	Компоненти	Функції
PLME1-R		6 до 24VDC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PLME3-R		24 до 60VDC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PLME2-R		110VDC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PRCME1		6 до 24V AC/DC	Конденсатор Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 RC для захисту котушки та поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PRCME2		24 до 60V AC/DC	Конденсатор Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 RC для захисту котушки та поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PRCME3		110 до 230V AC/DC	Конденсатор Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 RC для захисту котушки та поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PDLME1		6 до 24V AC/DC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PDLME2		24 до 60V AC/DC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PDLME3		100 до 230VAC 110VDC	Діод LED Резистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації напруги котушки
PVRME1		6 до 24V AC/DC	Діод LED Резистор Варистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму Зі світлодіодом для індикації котушки під напругою 3 паралельним підключенням варистора для поглинання миттєвого пускового імпульсного струму

Вставні модулі PDME1 - PRME1

Технічні характеристики модулів

Код товару	Принципова електрична схема	Напруга	Компоненти	Функції
PVRME2		24 до 60V AC/DC	Діод LED Резистор Варистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму 3і світлодіодом для індикації котушки під напругою 3 паралельним підключенням варистора для поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PVRME3		110 до 230VAC 110VDC	Діод LED Резистор Варистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 діодом для захисту котушки та усунення зворотного струму 3і світлодіодом для індикації котушки під напругою 3 паралельним підключенням варистора для поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PVME1		24VAC	Варистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 паралельним підключенням варистора для поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PVME2		115VAC	Варистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 паралельним підключенням варистора для поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PVME3		230VAC	Варистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 паралельним підключенням варистора для поглинання миттєвого пускового імпульсного струму
PRME1		110 до 230VAC	Варистор	<ul style="list-style-type: none"> 3 паралельним підключенням варистора для поглинання миттєвого пускового імпульсного струму