



AR-180

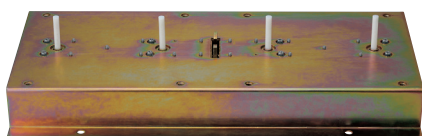

AR-600 & AR-600 / V

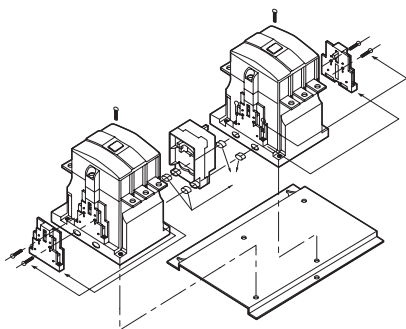


## Пристрої взаємного блокування, AR-180 та AR-600

AR-180 та AR-600 є пристроями для механічного блокування; контакти, що забезпечують електричне блокування, до їх складу не входять.

Для цієї мети застосовуються допоміжні контакти, які встановлюються збоку контакторів.


| Контактор | полюсов | Пристрій взаємного блокування |         |
|-----------|---------|-------------------------------|---------|
|           |         | Тип                           | Маса    |
| MC-100a   | 4       | AR-180                        | 0.09 кг |
| MC-130a   |         |                               |         |
| MC-150a   |         |                               |         |
| MC-185a   |         |                               |         |
| MC-225a   |         |                               |         |
| MC-265a   |         |                               |         |
| MC-330a   | 3, 4    | AR-600                        | 15.2 кг |
| MC-400a   |         |                               |         |
| MC-500a   |         |                               |         |
| MC-630a   |         |                               |         |
| MC-800a   |         |                               |         |

AR-600 3-полюсний відрізняється від AR-600 4-полюсного розмірами.  
AR-600 / V – блок вертикального блокування.

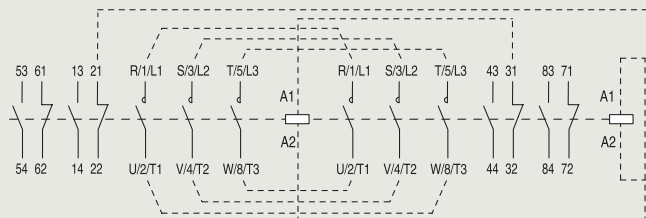


<Типова електрична схема реверсивного контактора MC-180aR \~ MC-800aR>


## Установка блокування та з'єднувального комплекту



Спочатку встановіть пристрій блокування збоку контактора. З'єднайте, як показано на рисунку.



Потім збоку пристрою блокування встановіть, як показано на рисунку, інший контактор.



Після встановлення пристрою блокування монтується з'єднувальний комплект.

До складу з'єднувального комплекту входять два провідники в литому корпусі: один встановлюється з боку лінії живлення, інший — з боку кола навантаження.