



## Аксессуары

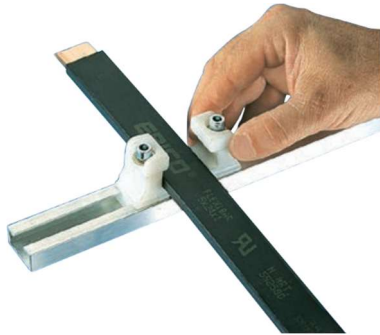

### Набір кріплень UFS

Комплектація складається з алюмінієвого профілю довжиною 2 м та 24 фіксуючих блоки з поліаміду, посилені скловолоком, без галогенів

- Можливо зробити 3 кріплення довжиною 650 мм кожне для 4 гнучких шин Flexibar
- Рекомендована дистанція між проставками: до 400 мм для гнучких шин Flexibar та до 630 мм для шин IBS/IBSB Advanced

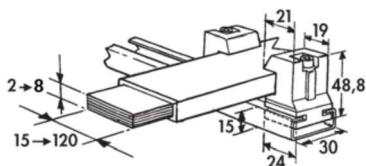



Артикул	Позначення		
553590	UFS Kit	1	2,3

### Фіксатори-проставки

- Прості у монтажі
- Фіксують та підтримують вагу всього діапазону гнучких шин Flexibar
- Сприяють охолодженню

### Фіксатори-проставки FS

- Забезпечують правильне кріплення шин Flexibar та IBSB Advanced в паралелі, без пошкодження ізоляції
- Забезпечують правильну відстань для оптимального охолодження
- Паралельне з'єднання до 4 шин
- Відповідають стандарту UL 67
- Рекомендована дистанція між проставками: до 400 мм для гнучких шин Flexibar та до 630 мм для шин IBS/IBSB Advanced

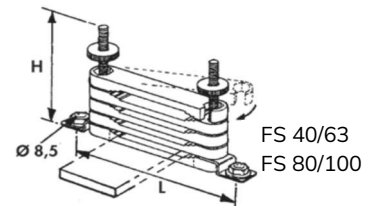


Артикул	Позначення	Тип*	H, мм	L, мм		
553550	FS 24	=< 24 мм	67	30	25	0,015
553560	FS 32	=< 32 мм	67	38	25	0,018
553570	FS 40-63	40-50 & 63 мм	95	150	10	0,100
553580	FS 80-100	80/100 мм	140	200	10	0,250

\* Типи шин Flexibar та IBS/IBSB Advanced

### Посилені фіксатори-проставки RFS

- Паралельне з'єднання до 8 шин
- Легкий монтаж у панель (крок 25 мм)
- Рекомендована дистанція між проставками: 400 мм



Артикул	Позначення	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	TS	H, мм		
553370	RFS 40-63	150	175	90	120	M8	40 => 63	1	0,932
553380	RFS 80-100	200	225	140	170	M10	80 => 100	1	1,430

