



Шинний роз'єм

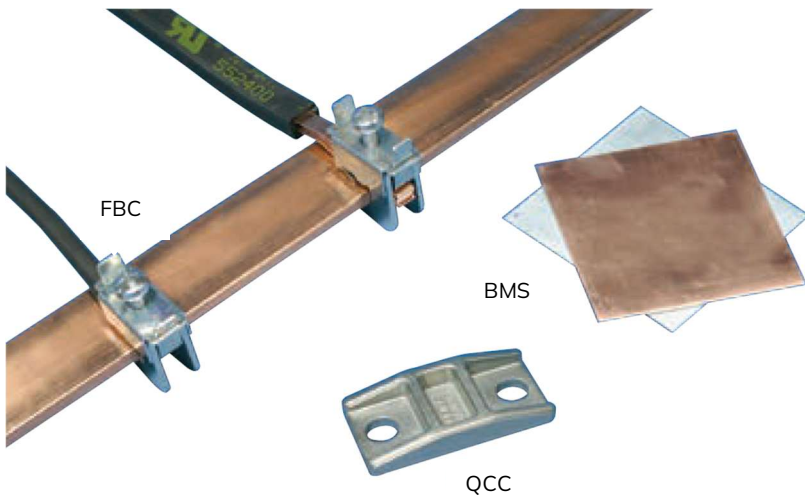

FBC

Роз'єми для з'єднання без свердління

- Дуже компактний роз'єм для з'єднання без свердління шин товщиною 5 мм або 10 мм
- Для кабелів від 1 мм² до 185 мм² або шин Flexibar шириною від 6 мм до 20 мм
- Самопідтримка роз'єму під-час процедури встановлення
- Згідно стандарту IEC 60999



Тип шини Flexibar

Роз'єми для шин товщиною 5 мм

Артикул	Позначення	A, мм	B, мм	C, мм	Тип шини Flexibar	Обертвий момент, Нм	Розмір кабелю, мм ²	🔌	📦	кг
553405	FBC 5 x 4	23,11	28,96	0,43		2	1-4	15		0,016
553400	FBC 5 x 6	27,94	30,99	0,55	6 мм	3	2,5-16	15		0,028
553410	FBC 5 x 9	35,81	39,88	0,74	9 мм	6-8	16-50	15		0,068
553510	FBC 5 x 15,5	43,94	39,88	0,98	15,5 мм	10-12	35-70	15		0,110
553520	FBC 5 x 20	47,75	39,88	1,22	20 мм	12-15	70-185	15		0,132

Роз'єми для шин товщиною 10 мм

Артикул	Позначення	A, мм	B, мм	C, мм	Тип шини Flexibar	Обертвий момент, Нм	Розмір кабелю, мм ²	🔌	📦	кг
553505	FBC 10 x 4	27,94	28,96	11,94		2	1-4	15		0,018
553430	FBC 10 x 6	33,02	30,99	13,97	6 мм	3	2,5-16	15		0,030
553440	FBC 10 x 9	41,91	39,88	19,05	9 мм	6-8	16-50	15		0,070
553530	FBC 10 x 15,5	49,02	39,88	24,89	15,5 мм	10-12	35-70	15		0,112
553540	FBC 10 x 20	54,10	39,88	30,99	20 мм	12-15	70-185	15		0,138

BMS

Біметалева пластина


- Для якісного з'єднання між алюмінієвою та мідною шинами
- 70% алюміній – 30% мідь

Артикул	Позначення	Розмір	🔌	📦	кг
553080	BMS 100	100 x 100 x 1	10		0,06
553090	BMS 500	500 x 500 x 1	2		1,45

QCC

Затискачі для шин Flexibar

- Для шин товщиною ≤ 5 мм = 1 затискач
- Для шин товщиною > 5 мм = 2 затискачі

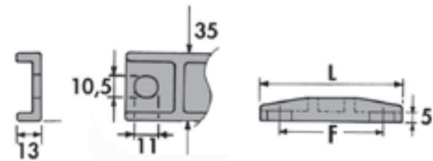

Артикул	Позначення	Ширина шини Flexibar		L, мм	F, мм	🔌	📦	кг
		Мін., мм	Макс., мм					
561210	QCC 15,5/32	14,99	32	2,75	1,97	5		0,112
561220	QCC 40/63	39,88	62,99	3,74	2,95	5		0,158

