


VECTOR VS



591030 КСК 406

Ізольований вилковий наконечник,
підходить для поперечного перерізу 4-6 мм²

Технічні характеристики:

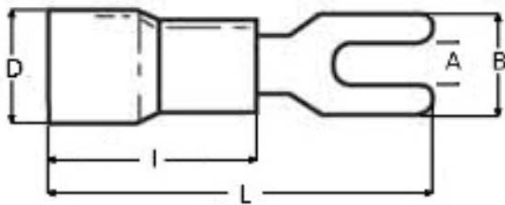

Мінімальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	6,0 мм ²
Розмір А:	4,4 мм
Розмір В:	8,3 мм
DØ:	6,6 мм
L (загальна довжина):	25,5 мм
I (довжина ізоляції):	13,0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE