


VECTOR VS



591023 KCK 502

Ізольований вилковий наконечник,
підходить для поперечного перерізу 1,5-2,5 мм²

Технічні характеристики:

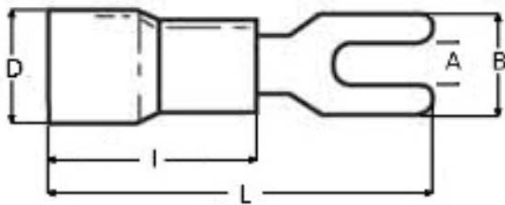

Мінімальний переріз провідника:	1,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Розмір А:	5,4 мм
Розмір В:	8,1 мм
DØ:	4,8 мм
L (загальна довжина):	21,0 мм
I (довжина ізоляції):	10,0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE