


VECTOR VS



591031 KCK 506

Ізольований вилковий наконечник,
підходить для поперечного перерізу 4-6 мм²

Технічні характеристики:

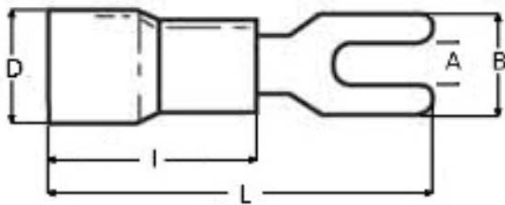

Мінімальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	6,0 мм ²
Розмір А:	5,4 мм
Розмір В:	9,0 мм
DØ:	6,7 мм
L (загальна довжина):	25,5 мм
I (довжина ізоляції):	13,0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE