


VECTOR VS



591024 KCK 602

Ізольований вилковий наконечник,
підходить для поперечного перерізу 1,5-2,5 мм²

Технічні характеристики:

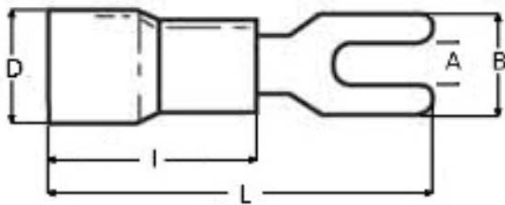

Мінімальний переріз провідника:	1,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Розмір А:	6,5 мм
Розмір В:	12,0 мм
DØ:	4,9 мм
L (загальна довжина):	27,0 мм
I (довжина ізоляції):	10,0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE