


VECTOR VS



594010 KFE 1288

Наконечник штифтовий ізольований,
підходить для поперечного перерізу 0,5-1,5 мм²

Технічні характеристики:

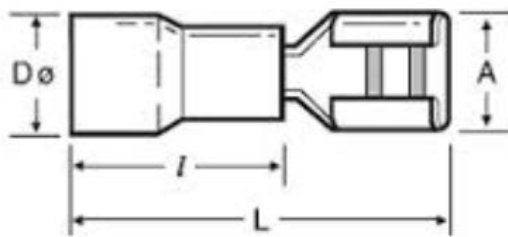

Мінімальний переріз провідника:	0.5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	1.5 мм ²
Розмір А:	2.8*0.8 мм
DØ:	4.3 мм
L (загальна довжина):	19.0 мм
l (довжина ізоляції):	9.8 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE