


VECTOR VS



598020 KMT 2050

Наконечник штепсельний штифтовий ізольований, підходить для поперечного перерізу 1,5-2,5 мм²

Технічні характеристики:

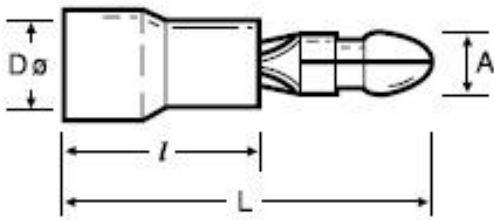

Мінімальний переріз провідника: 1.5 мм²

Максимальний переріз провідника: 2.5 мм²

Розмір А: 5 мм

Dø: 4.8 мм

L (загальна довжина): 21.0 мм

l (довжина ізоляції): 9.7 мм

Одиниця пакування: 200 шт

Вага (г) ---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE