


VECTOR VS



590012 КУК 401

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 0,5–1,5 мм²

Технічні характеристики:

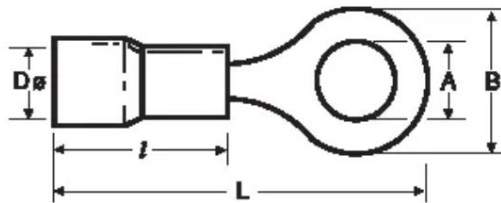

Мінімальний переріз провідника:	0,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	1,5 мм ²
Розмір А:	4,4 мм
Розмір В:	6,6 мм
DØ:	4,3 мм
L (загальна довжина):	19,6 мм
l (довжина ізоляції):	10,0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE