


VECTOR VS



590022 KYK 502

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 1,5-2,5 мм²

Технічні характеристики:

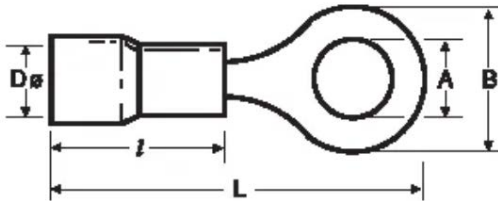

Мінімальний переріз провідника:	1,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Розмір А:	5.4 мм
Розмір В:	9.6 мм
DØ:	4,8 мм
L (загальна довжина):	21.8 мм
l (довжина ізоляції):	10.0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE