


# VECTOR VS



590014 КУК 601

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,  
призначений для перерізу 0,5–1,5 мм<sup>2</sup>

## Технічні характеристики:

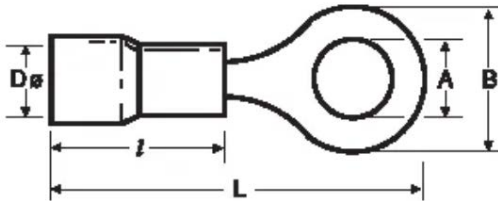

Мінімальний переріз провідника:	0,5 мм <sup>2</sup>
Максимальний переріз провідника:	1,5 мм <sup>2</sup>
Розмір А:	6.5 мм
Розмір В:	11.9 мм
DØ:	4,3 мм
L (загальна довжина):	27.0 мм
I (довжина ізоляції):	10.0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE