


VECTOR VS



590032 KYK 606

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 4-6 мм²

Технічні характеристики:

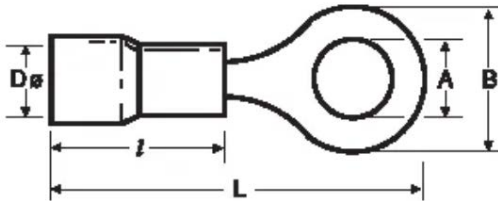

Мінімальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	6,0 мм ²
Розмір А:	6.4 мм
Розмір В:	12.0 мм
DØ:	6.7 мм
L (загальна довжина):	29,5 мм
l (довжина ізоляції):	13.050 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE