




590015 КУК 801

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 0,5–1,5 мм²

Технічні характеристики:

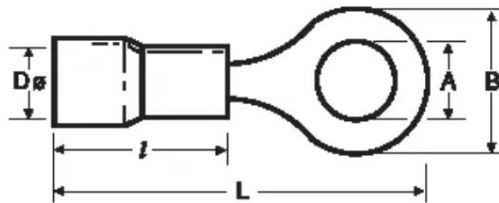

Мінімальний переріз провідника:	0,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	1,5 мм ²
Розмір А:	8.5 мм
Розмір В:	11.8 мм
DØ:	4,3 мм
L (загальна довжина):	26.7 мм
l (довжина ізоляції):	10.0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE