


VECTOR VS



590025 КΥΚ 1002

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 1,5-2,5 мм²

Технічні характеристики:

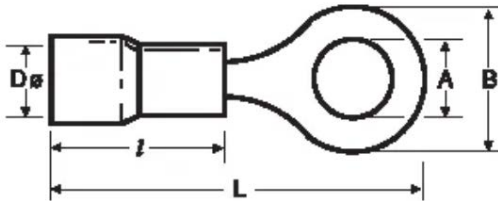

Мінімальний переріз провідника:	1,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Розмір А:	10.6 мм
Розмір В:	13.6 мм
D∅:	4,8 мм
L (загальна довжина):	30,5 мм
l (довжина ізоляції):	10.0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE