


VECTOR VS



590034 KYK 1006

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 4-6 мм²

Технічні характеристики:

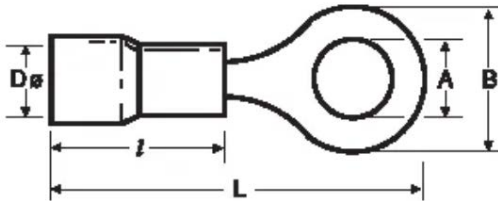

Мінімальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	6.0 мм ²
Розмір А:	10.6 мм
Розмір В:	15.0 мм
DØ:	6.7 мм
L (загальна довжина):	33.8 мм
l (довжина ізоляції):	13.0 мм
Одиниця пакування:	50 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE