


VECTOR VS



590035 KYK 1206

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 2,5–6 мм²

Технічні характеристики:

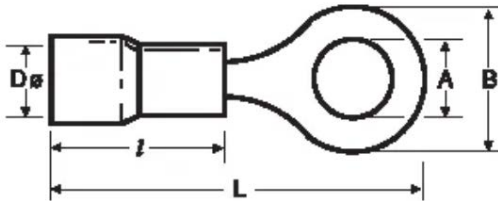

Мінімальний переріз провідника:	2,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	6,0 мм ²
Розмір А:	13,1 мм
Розмір В:	19,0 мм
DØ:	6,6-7 мм
L (загальна довжина):	38,2 мм
l (довжина ізоляції):	13,0 мм
Одиниця пакування:	50 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE