


УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ МЕРЕЖ TN-C/TN-S







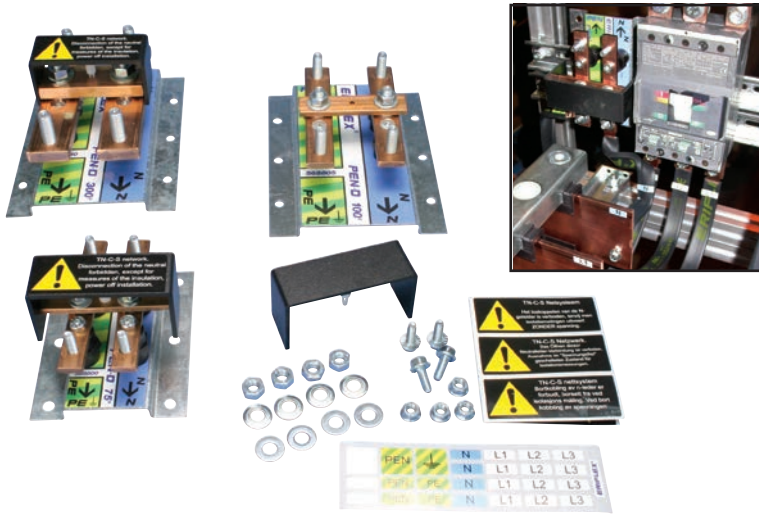


- Застосування:
Спеціалізований продукт для розділення провідника PEN на PE + N
- Склад:
Безпечна система з можливістю роз'єднання.
- Чітка ідентифікація ліній
- Мінімізує похибки вимірювання
- Запобігання помилкам при перепідключенні
- Відповідає вимогам наглядових органів
- У комплекті наліпки для маркування на 12 мовх
- Сертифікація CE

PEN-D 75²
I_n: макс. 25 0A

PEN-D 100²
I_n: макс. 250A

PEN-D 300²
I_n: макс. 250A

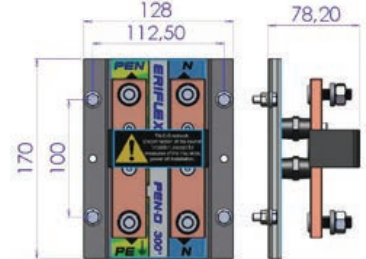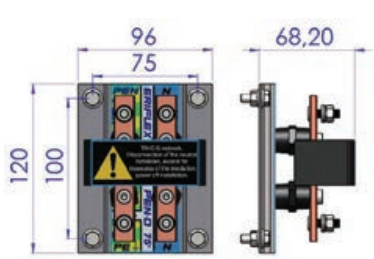
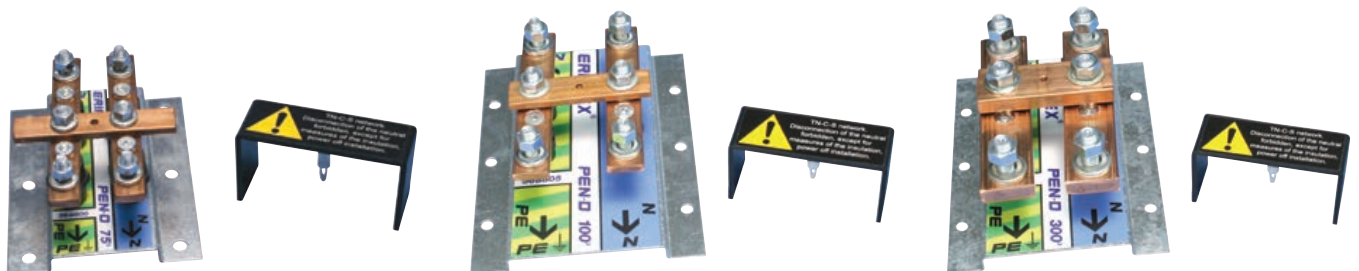


Артикул	Позначення	кг
568800	PEN-D 75 ²	0.55

Артикул	Позначення	кг
568805	PEN-D 100 ²	0.80

Артикул	Позначення	кг
568810	PEN-D 300 ²	1.52

TN-S розподіл

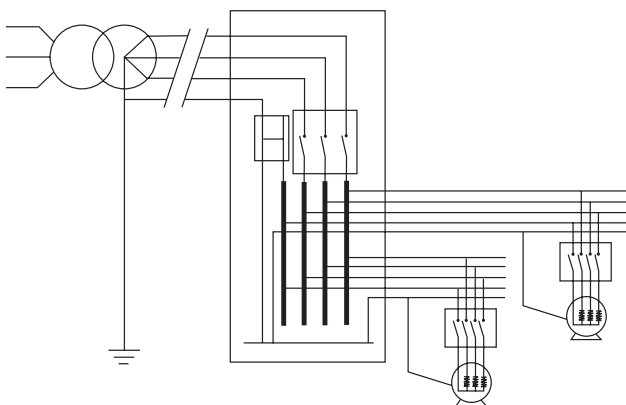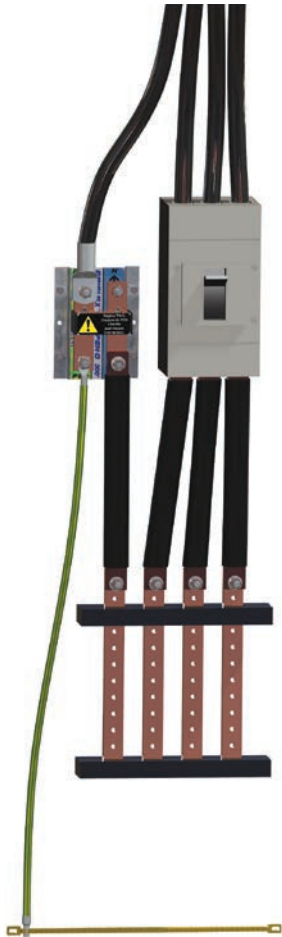

Виділене джерело живлення TN-S

