

ЗАПОБІЖНИКИ СТАНДАРТНОГО ТИПУ 6,3x32F


Основні характеристики:

- Мініатюрні запобіжники;
- Розміри: 6,3 x 32 мм;
- Характеристика плавлення: швидка (F);
- Відповідає стандартам: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Скляний корпус;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 50мА до 25А;
- Номінальна напруга: 250В;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

Фото товару



Креслення (розміри в мм)

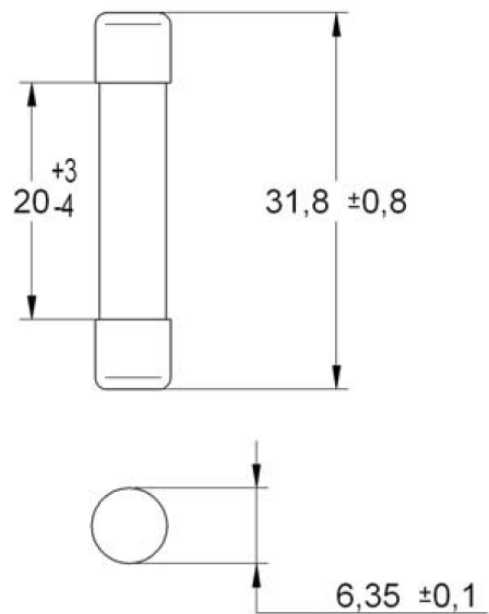

Загальна кількість сторінок у документі: 4

Останнє оновлення: 1 липня 2014 року




Артикул для заказа:

Стандартный	In (A)	Vn (V)	Упаковка
0300050	50мА	250 В	10-100
0300063	63мА	250 В	10-100
0300080	80мА	250 В	10-100
0300100	100мА	250 В	10-100
0300125	125мА	250 В	10-100
0300160	160мА	250 В	10-100
0300200	200мА	250 В	10-100
0300250	250мА	250 В	10-100
0300315	315мА	250 В	10-100
0300400	400мА	250 В	10-100
0300500	500мА	250 В	10-100
0300630	630мА	250 В	10-100
0300800	800мА	250 В	10-100
0301001	1А	250 В	10-100
0301251	1,25А	250 В	10-100
0301601	1,6А	250 В	10-100
0302002	2А	250 В	10-100
0302502	2,5А	250 В	10-100
0303153	3,15А	250 В	10-100
0304004	4А	250 В	10-100
0304005	5А	250 В	10-100
0304306	6,3А	250 В	10-100
0305008	8А	250 В	10-100
0305010	10А	250 В	10-100
0305012	12А	250 В	10-100
0305015	15А	250 В	10-100
0305016	16А	250 В	10-100
0305020	20А	250 В	10-100
0305025	25А	250 В	10-100



Характеристичні криві час/струм:

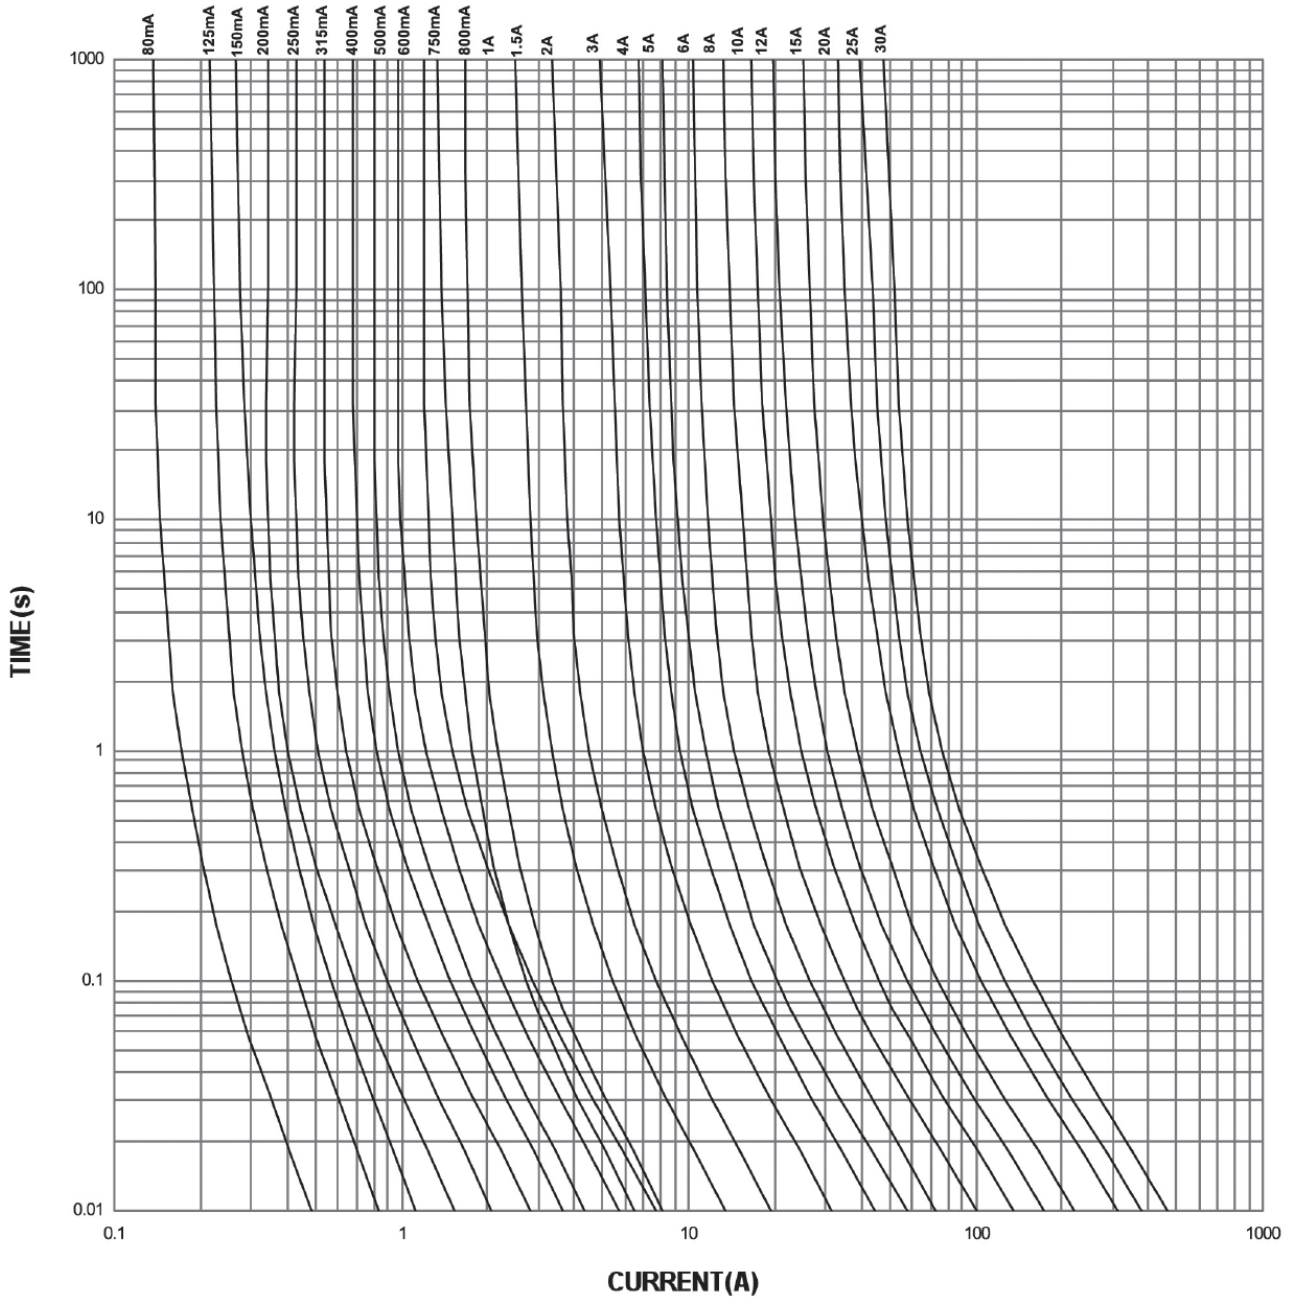

Технічні характеристики:

Номінальний струм I_n (A)	Вимикаюча здатність I_k (A) - 125 В	Вимикаюча здатність I_k (A) - 250 В
0,050	1.500	35
0,063	1.500	35
0,080	1.500	35
0,100	1.500	35
0,125	1.500	35
0,160	1.500	35
0,200	1.500	35
0,250	1.500	35
0,315	1.500	35
0,400	1.500	35
0,500	1.500	35
0,630	1.500	35
0,800	1.500	35
1	1.500	35
1,25	1.500	35
1,6	1.500	35
2	1.500	35
2,5	1.500	35
3,15	1.500	35
4	1.500	40
5	1.500	50
6,3	1.500	63
8	1.500	80
10	1.500	100
12	1.500	120
15	1.500	150
16	1.500	160
20	1.500	200
25	1.500	250

