

## **6,3x32 HF ЗАПОБІЖНИКИ**


### **Основні характеристики:**

- Мініатюрні запобіжники;
- Розміри: 6,3 x 32 мм;
- Характеристика плавлення: швидка (F);
- Відповідає стандартам: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Корпус зі стеатиту;
- Матеріал гасіння: кварцовий пісок;
- Латунні контакти з нікельованим покриттям;
- Номінальний струм: від 160мА до 25А;
- Номінальна напруга: 500В АС / 250В DC;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

### **Фото товару**



### **Креслення (розміри в мм)**

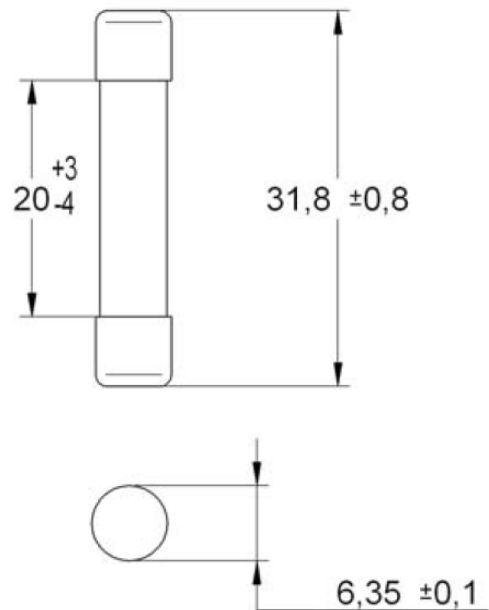

Загальна кількість сторінок у документі: 3

Останнє оновлення: 16 травня 2023 року



**Артикул для замовлення:**

<b>Швидкодіючі запобіжники HF</b>	<b><math>I_n</math></b>	<b><math>V_n</math> (AC)</b>	<b>Вимикаюча здатність</b>	<b>Падіння напруги</b>	<b>Розсіювана потужність</b>	<b>Загальне <math>I^2t</math> (A<sup>2</sup>s)</b>	<b>Упаковка</b>
<b>0307189</b>	160 mA	500 V	1,5 kA	1540 мВ	0,7 Вт	0,01 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307190</b>	200 mA	500 V	1,5 kA	1470 мВ	0,7 Вт	0,02 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307191</b>	250 mA	500 V	1,5 kA	1310 мВ	0,8 Вт	0,03 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307192</b>	315 mA	500 V	50 kA	1000 мВ	0,9 Вт	0,04 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307193</b>	400 mA	500 V	50 kA	900 мВ	1,0 Вт	0,07 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307194</b>	500 mA	500 V	50 kA	800 мВ	1,1 Вт	0,19 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307195</b>	630 mA	500 V	50 kA	700 мВ	1,3 Вт	0,35 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307196</b>	800 mA	500 V	50 kA	600 мВ	1,4 Вт	0,49 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307197 (1)</b>	1 A	500 V	50 kA	400 мВ	1,2 Вт	0,4 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307198 (1)</b>	1,25 A	500 V	50 kA	300 мВ	1,3 Вт	0,8 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307199 (1)</b>	1,6 A	500 V	50 kA	300 мВ	1,4 Вт	1,5 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307200 (1)</b>	2 A	500 V	50 kA	280 мВ	1,6 Вт	2,5 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307201 (1)</b>	2,5 A	500 V	50 kA	260 мВ	1,8 Вт	5 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307202 (1)</b>	3,15 A	500 V	50 kA	240 мВ	2,3 Вт	9 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307203 (1)</b>	4 A	500 V	50 kA	220 мВ	2,6 Вт	18 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307204 (1)</b>	5 A	500 V	50 kA	190 мВ	2,9 Вт	40 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307205 (1)</b>	6,3 A	500 V	50 kA	170 мВ	3,2 Вт	80 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307206</b>	8 A	500 V	1,5 kA	160 мВ	3,7 Вт	150 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307207</b>	10 A	500 V	1,5 kA	150 мВ	4,0 Вт	240 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307208</b>	12,5 A	500 V	1,5 kA	140 мВ	5,5 Вт	500 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307209</b>	16 A	500 V	1,5 kA	130 мВ	6,5 Вт	920 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307210</b>	20 A	440 V	1,5 kA	120 мВ	8,4 Вт	1500 A <sup>2</sup> s	10
<b>0307211</b>	25 A	440 V	1,5 kA	110 мВ	11,0 Вт	3100 A <sup>2</sup> s	10

1) Зі схваленням UR



## Значення часових / струмових характеристик:

Номинальний струм	1.5 In min.	2.1 In max.	2.75 In min.	2.75 In max.	4 In min.	4 In max.	10 In min.	10 In max.
160 мА - 800 мА	1 год	30 хв	20 мс	1,5 с	8 мс	400 мс	-	20 мс
1 А - 25 А	1 год	30 хв	100 мс	5 с	20 мс	1 с	-	50 мс

