

ШВИДКОДІЮЧІ ДІАФРАГМОВІ ЗАПОБІЖНИКИ

Основні характеристики:

- Тип виробу: діафрагмові запобіжники типу D;
- Характеристика плавлення: швидкодіюча;
- Різьба: E16 (NDZ), E27 (DII), E33 (DIII), R1 ¼" (DIV);
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-5, IEC 60269-1, IEC 60269-3;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 2А до 100А;
- Номінальна напруга: 500В AC / 400В DC;
- Вимикаюча здатність: 50кА AC / 8кА DC;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

Фото товару



Загальна кількість сторінок у документі: 5

Останнє оновлення: 31 липня 2018 року




Артикул для замовлення:

<i>Розмір</i>	<i>Код</i>	<i>Тип</i>	<i>Різьба</i>	<i>In (A)</i>	<i>Vn (V)</i>	<i>Розсіювана потужність (Вт)</i>	<i>Колір</i>	<i>Упаковка</i>
NDZ	1211002	E2311101	E16	2	500	2,6	Рожевий	10-500
	1211004	E2311102	E16	4	500	2,8	Коричневий	10-500
	1211006	E2311103	E16	6	500	3,0	Зелений	10-500
	1211010	E2311104	E16	10	500	3,4	Червоний	10-500
	1211016	E2311105	E16	16	500	3,7	Сірий	10-500
	1211020	E2311106	E16	20	500	4,4	Синій	10-500
	1211025	E2311107	E16	25	500	4,9	Жовтий	10-500
	1211030	-	E16	30	500	5,8	Чорний	10-500
	1211035	-	E16	35	500	7,0	Чорний	10-500
	1211040	-	E16	40	500	8,2	Чорний	10-500
	1211050	-	E16	50	500	9,5	Білий	10-500
D II	1221002	E2312101	E27	2	500	2,6	Рожевий	10-500
	1221004	E2312102	E27	4	500	2,8	Коричневий	10-500
	1221006	E2312103	E27	6	500	3,0	Зелений	10-500
	1221010	E2312104	E27	10	500	3,4	Червоний	10-500
	1221016	E2312105	E27	16	500	3,7	Сірий	10-500
	1221020	E2312106	E27	20	500	4,4	Синій	10-500
	1221025	E2312107	E27	25	500	4,9	Жовтий	10-500
D III	1231030	-	E33	30	500	4,9	Чорний	25-500
	1231035	E2313101	E33	35	500	8,3	Чорний	25-500
	1231040	-	E33	40	500	9,2	Чорний	25-500
	1231050	E2313102	E33	50	500	9,6	Білий	25-500
	1231063	E2313103	E33	63	500	12,8	Мідний	25-500
D IV	1241080	E2314101	R1 ¼"	80	500	12,7	Сріблястий	3-48
	1241100	E2314102	R1 ¼"	100	500	15,4	Червоний	3-48




Креслення (розміри в мм):


DI-E16




DII-E27

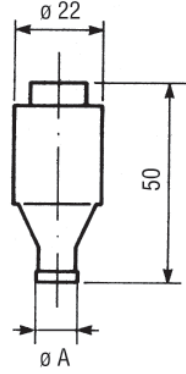


DIII-E33

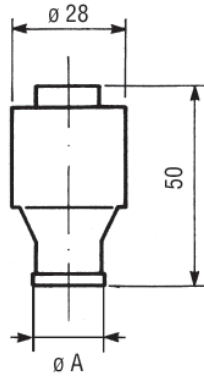

DIV-R1 1/4"

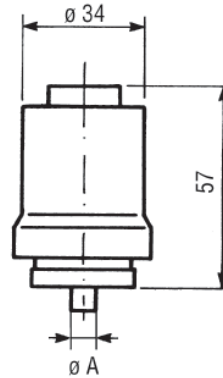


DV-R2"



<i>Різьба</i>	I_n (A)	$\varnothing A$ (mm)
E16, E27	2	6
	4	6
	6	6
	10	8
	16	10
	20	12
	25	14
E33	35	16
	50	18
	63	20
R1 1/4"	80	5
	100	7
R2"	125	5
	160	7
	200	9



Характеристичні криві час/струм:

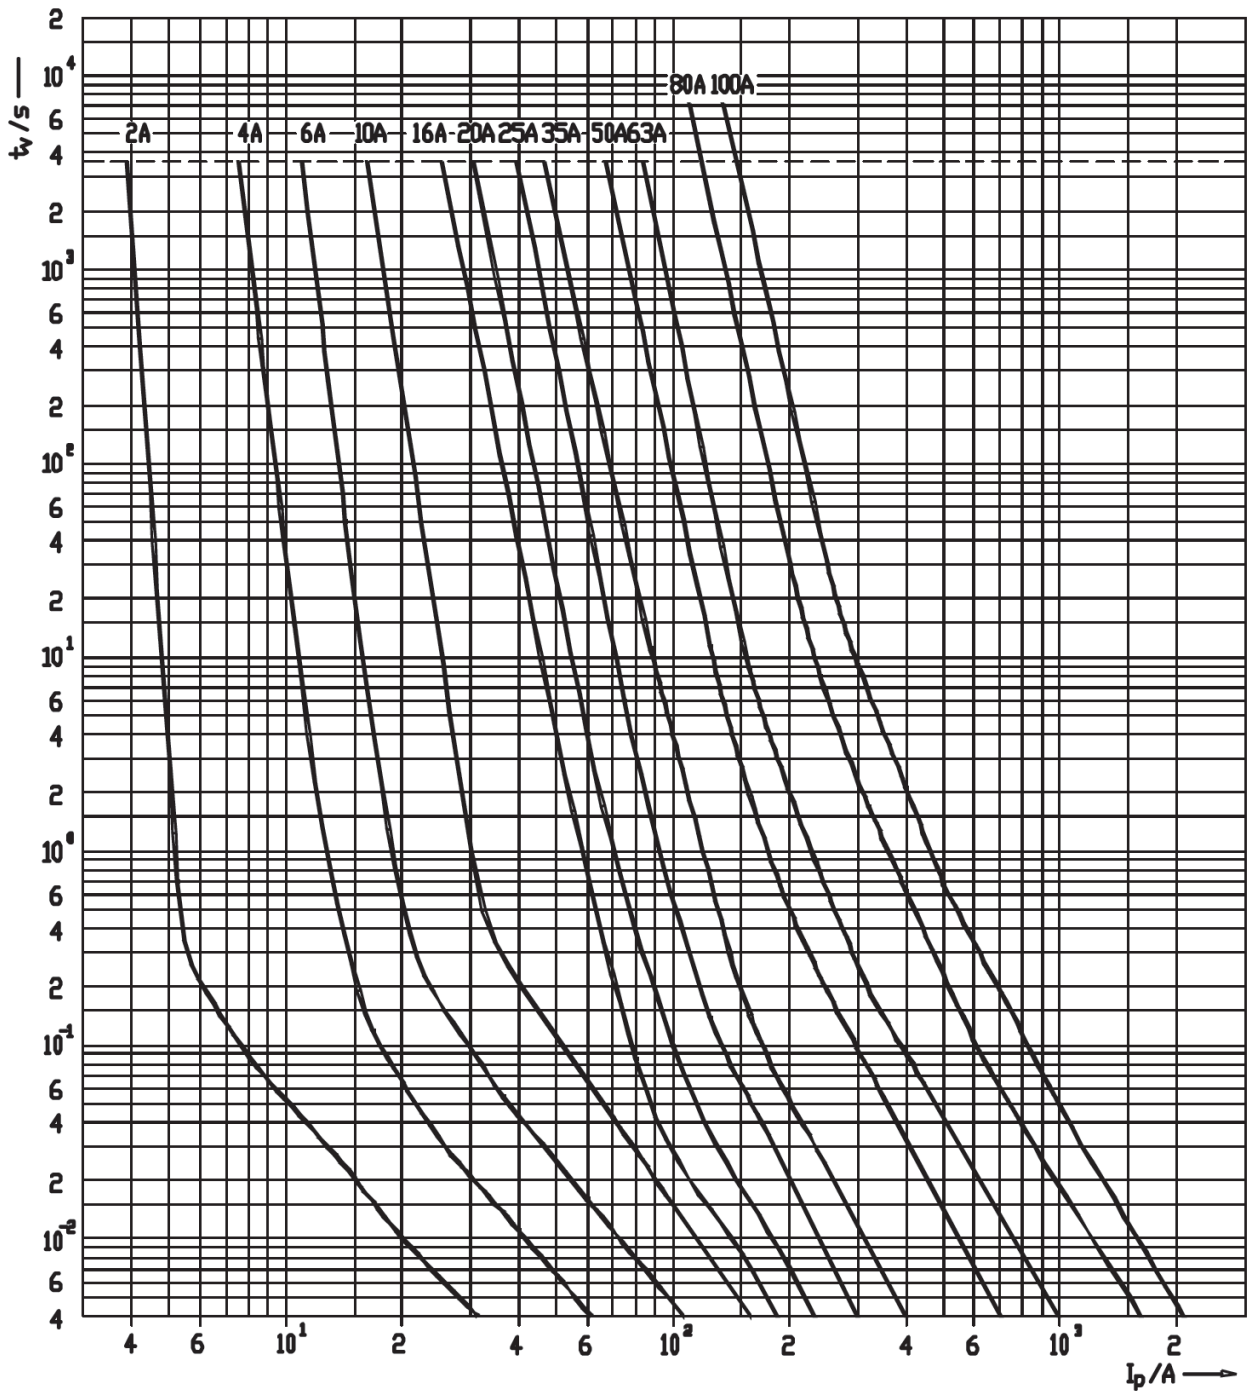

Граничні характеристики:

