


ЗАПОБІЖНИКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ АКУМУЛЯТОРІВ


Основні характеристики:

- Запобіжники для захисту акумуляторів та обладнання, що живиться від акумуляторів (промислові вантажівки, ліфти тощо);
- Часо-струмова характеристика: fast (F);
- Версії: стандартна та з ізовольованим корпусом;
- Відповідає стандартам: DIN 13560/1;
- Номінальний струм: від 35А до 500А;
- Номінальна напруга: 48В DC;
- Вимикаюча здатність: $6 \times I_n$;
- Відстань між отворами для кріплення: 60 мм;
- Мінімальна упаковка: 10 штук;

Фотографії товару

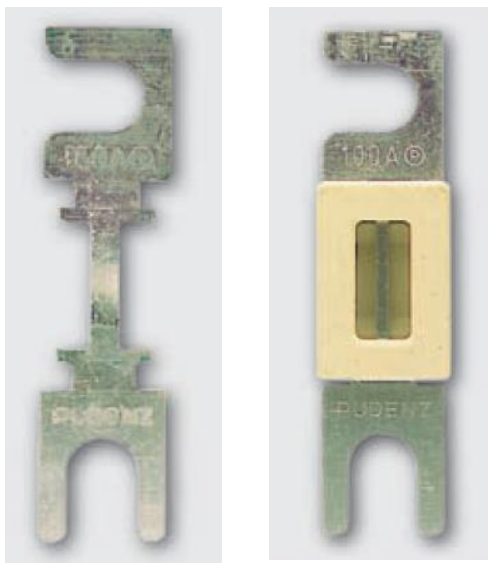

Креслення (розміри в мм)

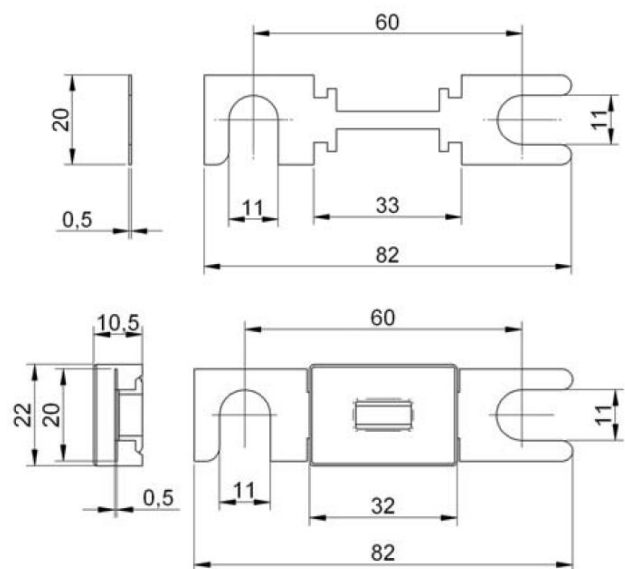



Загальна кількість сторінок у документі: 3

Останнє оновлення: 20 травня 2020 року



Код для замовлення:

з неізолюваним корпусом	з ізолюваним корпусом	In (A)	Розсіювана потужність (Вт)	Упаковка
				
-	1409035	35	2,2	10
1408050	1409050	50	3,1	10
1408063	1409063	63	3,6	10
1408080	1409080	80	5,0	10
1408100	1409100	100	6,0	10
1408125	1409125	125	6,7	10
1408160	1409160	160	9,2	10
1408200	1409200	200	11,0	10
1408250	1409250	250	14,0	10
1408300	1409300	300	18,0	10
1408355	1409355	355	26,0	10
1408425	1409425	425	41,0	10
1408500	1409500	500	50,0	10



Характеристичні криві час/струм:

