

СН 14x51 aM ЗАПОБІЖНИКИ


Основні характеристики:

- Тип продукту: циліндричні плавкі запобіжники СН;
- Групи: стандартна (СН) та з візуальним індикатором плавлення (SCH) та з ударником (СН/Р);
- Розміри: 14 x 51 мм;
- Часо-струмова характеристика: aM;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 2А до 50А;
- Номінальна напруга: 690В (від 2А до 25А), 500В (від 32А до 40А), 400В (50А); тип з ударником: 500В до 40А і 400В на 50А;
- Вимикаюча здатність: 80N (від 2А до 25А), 120kA (від 32А до 50А);
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

Фото товару



Креслення (розміри в мм)

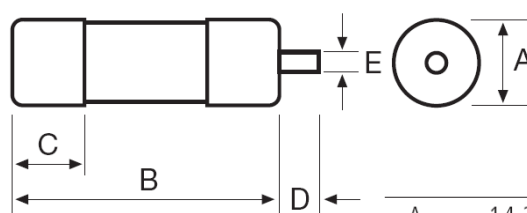

A	14,3
B	51,0
C	13,8
D	7,5
E	3,8

Загальна кількість сторінок у документі: 6

Останнє оновлення: 6 грудня 2017 року



Артикул для замовлення:

Розмір	Стандартний СН	СН з індикатором перегорання	СН/Р з ударним механізмом	In (А)	Vn (В)	Упаковка
СН14, SCH14, СН/Р14 (14x51)	1432002	1432902	1433902 (1)	2	690	10-50
	1432004	1432904	1433904 (1)	4	690	10-50
	1432006	1432906	1433906 (1)	6	690	10-50
	1432008	1432908	1433908 (1)	8	690	10-50
	1432010	1432910	1433910 (1)	10	690	10-50
	1432012	1432912	1433912 (1)	12	690	10-50
	1432016	1432916	1433916 (1)	16	690	10-50
	1432020	1432920	1433920 (1)	20	690	10-50
	1432025	1432925	1433925 (1)	25	690	10-50
	1432032	1432932	1433932	32	500	10-50
	1432040	1432940	1433940	40	500	10-50
	1432050	1432950	1433950	50	400	10-50

Примітка 1 - Номінальна напруга: 500 В

Інші характеристики


Розмір	In (А)	Vn (В)	Вимикаюча здатність (кА)	Р (Вт)	Переддугувий I ² t (А ² s)	Загальне I ² t (А ² s)		
						400В	500В	690В
СН14, SCH14, СН/Р14 (14x51)	2	690 (1)	80 (2)	0,24	40	83	99	140
	4	690 (1)	80 (2)	0,45	90	181	215	300
	6	690 (1)	80 (2)	0,42	120	250	300	425
	8	690 (1)	80 (2)	0,70	220	448	535	750
	10	690 (1)	80 (2)	0,73	300	733	916	1400
	12	690 (1)	80 (2)	0,88	380	936	1173	1800
	16	690 (1)	80 (2)	1,16	550	1608	2103	3500
	20	690 (1)	80 (2)	1,23	950	2488	3165	5000
	25	690 (1)	80 (2)	1,46	1300	3728	4851	8000
	32	500	120	2,04	2500	6207	7791	-
	40	500	120	2,60	4500	10685	13263	-
	50	400	120	2,90	10000	19626	-	-

Примітка 1 - Тип з ударним механізмом має номінальну напругу 500В


Примітка 2 - Тип з ударним механізмом має вимикаючу здатність 120 кА



Характеристичні криві час/струм:

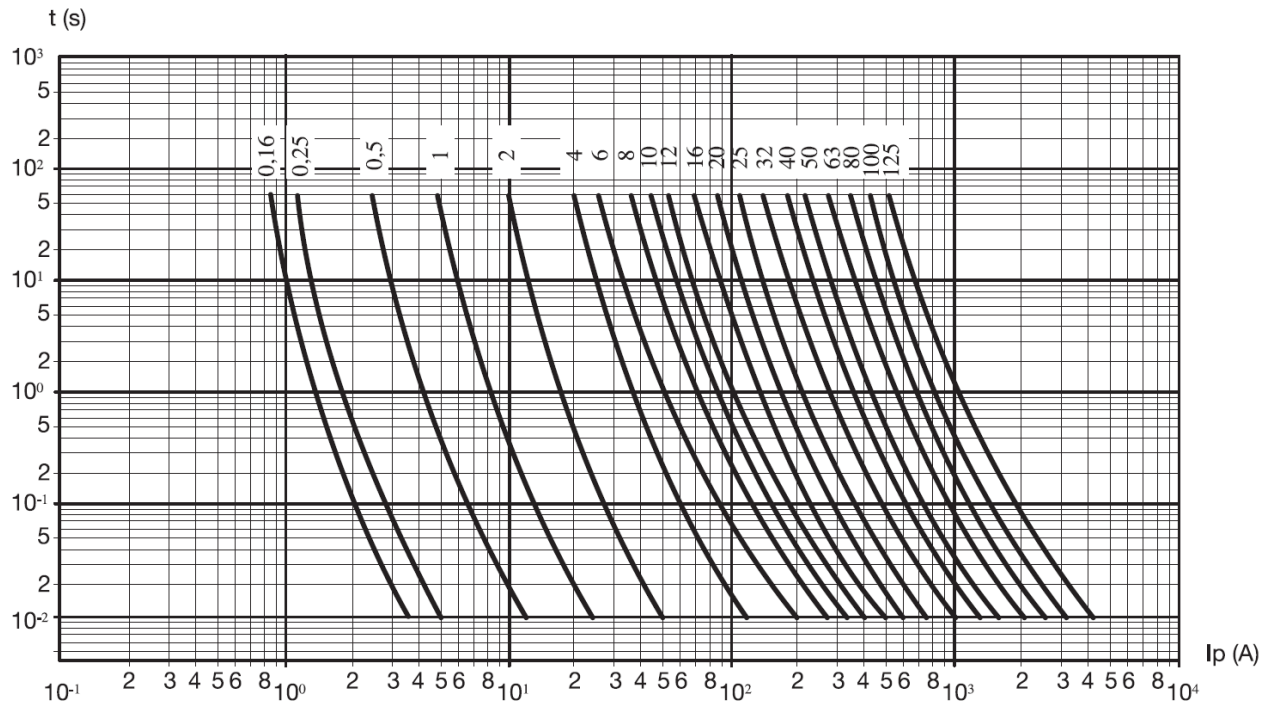


Граничні характеристики:

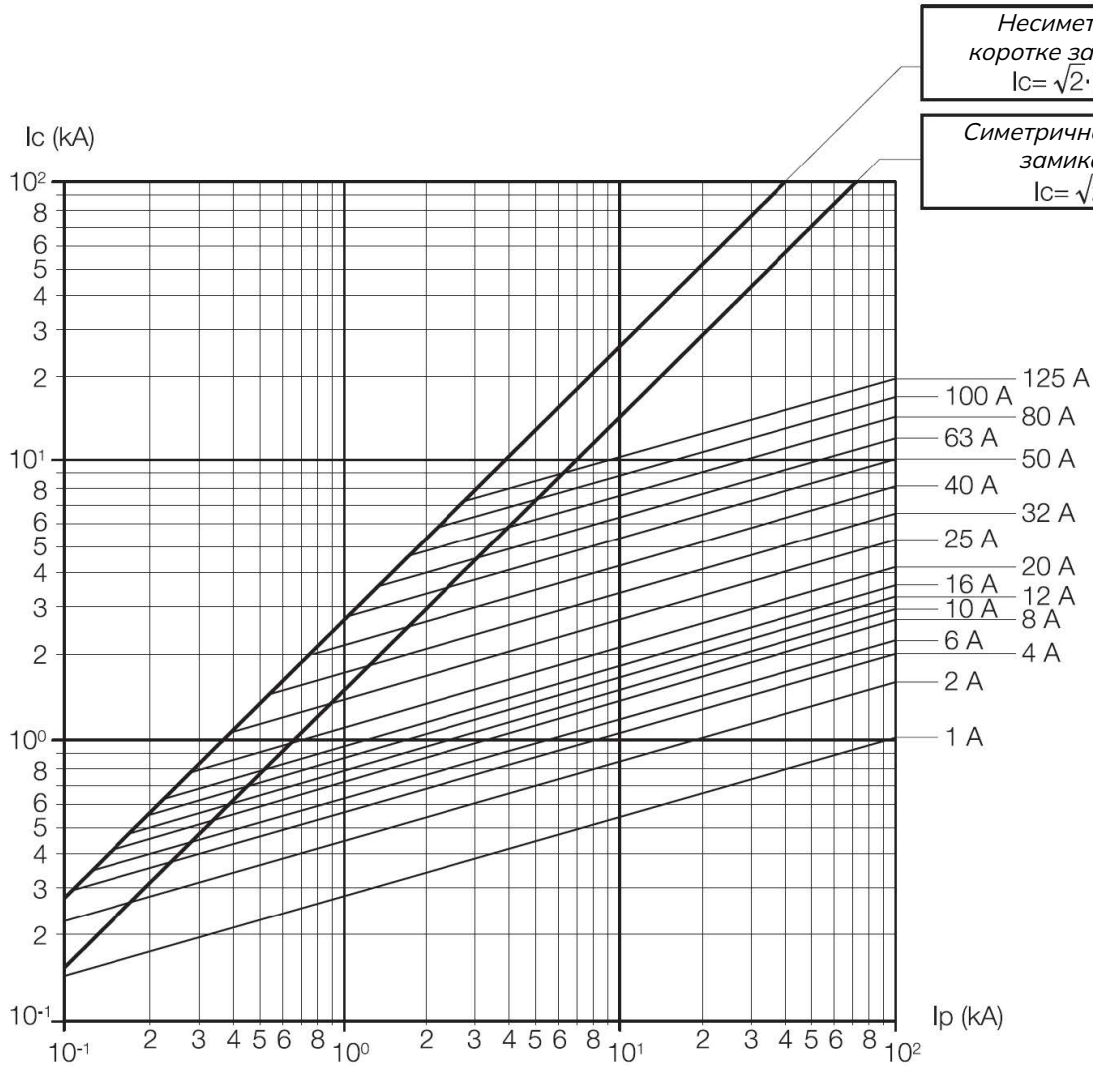

Caratteristiche di limitazione



Переддуговий I²t графік:

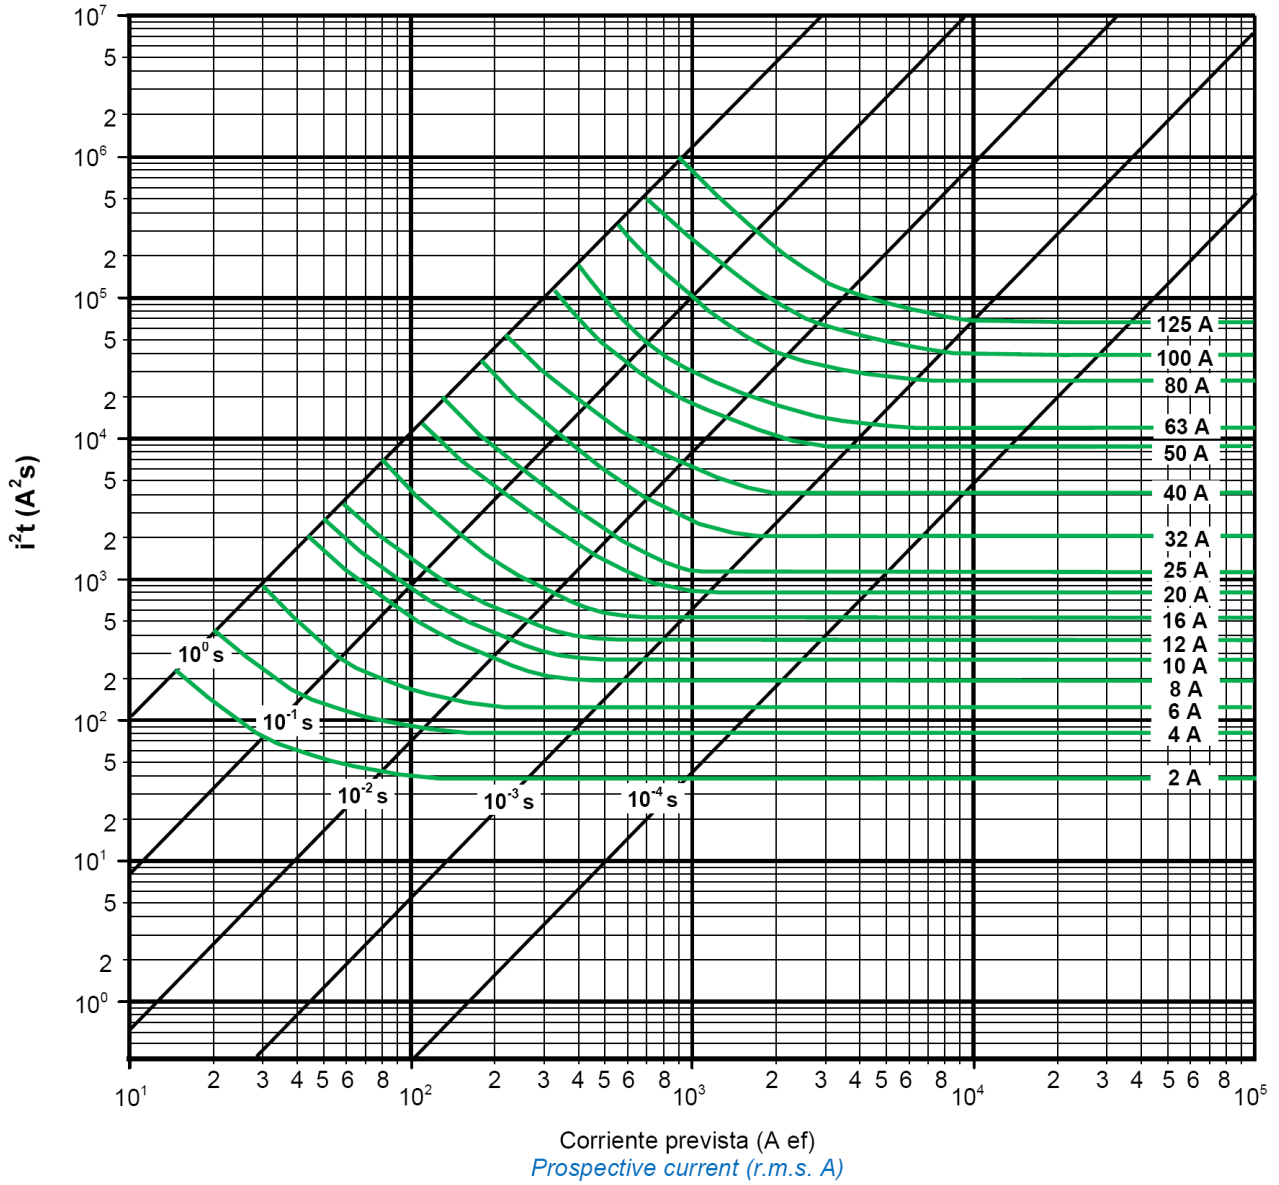

Зменшення номінального струму в залежності від температури навколишнього середовища:

