

## CH 22x58 aR ЗАПОБІЖНИКИ


### Основні характеристики:

- Тип продукту: циліндричні плавкі запобіжники CH;
- Тип: високошвидкісні запобіжники;
- стандартна серія CH aR та серія CH із ударником;
- Розміри: 22x58 мм;
- Часо-струмова характеристика: aR;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 20А до 100А;
- Номінальна напруга: 690В AC;
- Вимикаюча здатність: 200кА;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

### Фото товару



### Креслення (розміри в мм)

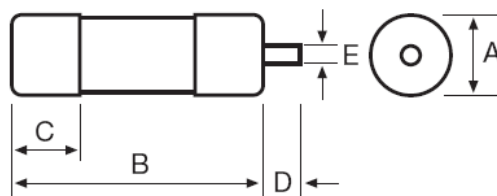

Esecuzione con percussore (CH/P)  
Version with striker (CH/P)

A	22,2
B	58,0
C	16,2
D	7,5
E	3,8

Загальна кількість сторінок у документі: 5

Останнє оновлення: 1 серпня 2018



## Артикул для замовлення:


Розмір	Код CH aR	Код CH aR з ударником	In (A)	Vn (B)	Холодний опір (мΩ)	Упаковка
CH22 aR (22x58)	1462020	1472020	20A	690B	9,74	10-50
	1462025	1472025	25A	690B	7,23	10-50
	1462032	1472032	32A	690B	5,45	10-50
	1462040	1472040	40A	690B	4,49	10-50
	1462050	1472050	50A	690B	3,27	10-50
	1462063	1472063	63A	690B	2,15	10-50
	1462080	1472080	80A	600B	1,78	10-50
	1462100	1472100	100A	500B	1,22	10-50

## Інші характеристики


Розмір	In (A)	Ik (кА)	Pw (Вт)	Переддуговий I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Загальне I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s) при 690В
CH22, CH/P22 (22x58)	20	200	5,0	25	270
	25	200	6,0	40	425
	32	200	7,5	59	620
	40	200	9,2	74	770
	50	200	10,8	162	1.800
	63	200	13,6	288	3.300
	80	200	14,2	640	6.900
	100	200	17,0	1.200	13.100



## Характеристичні криві час/струм:

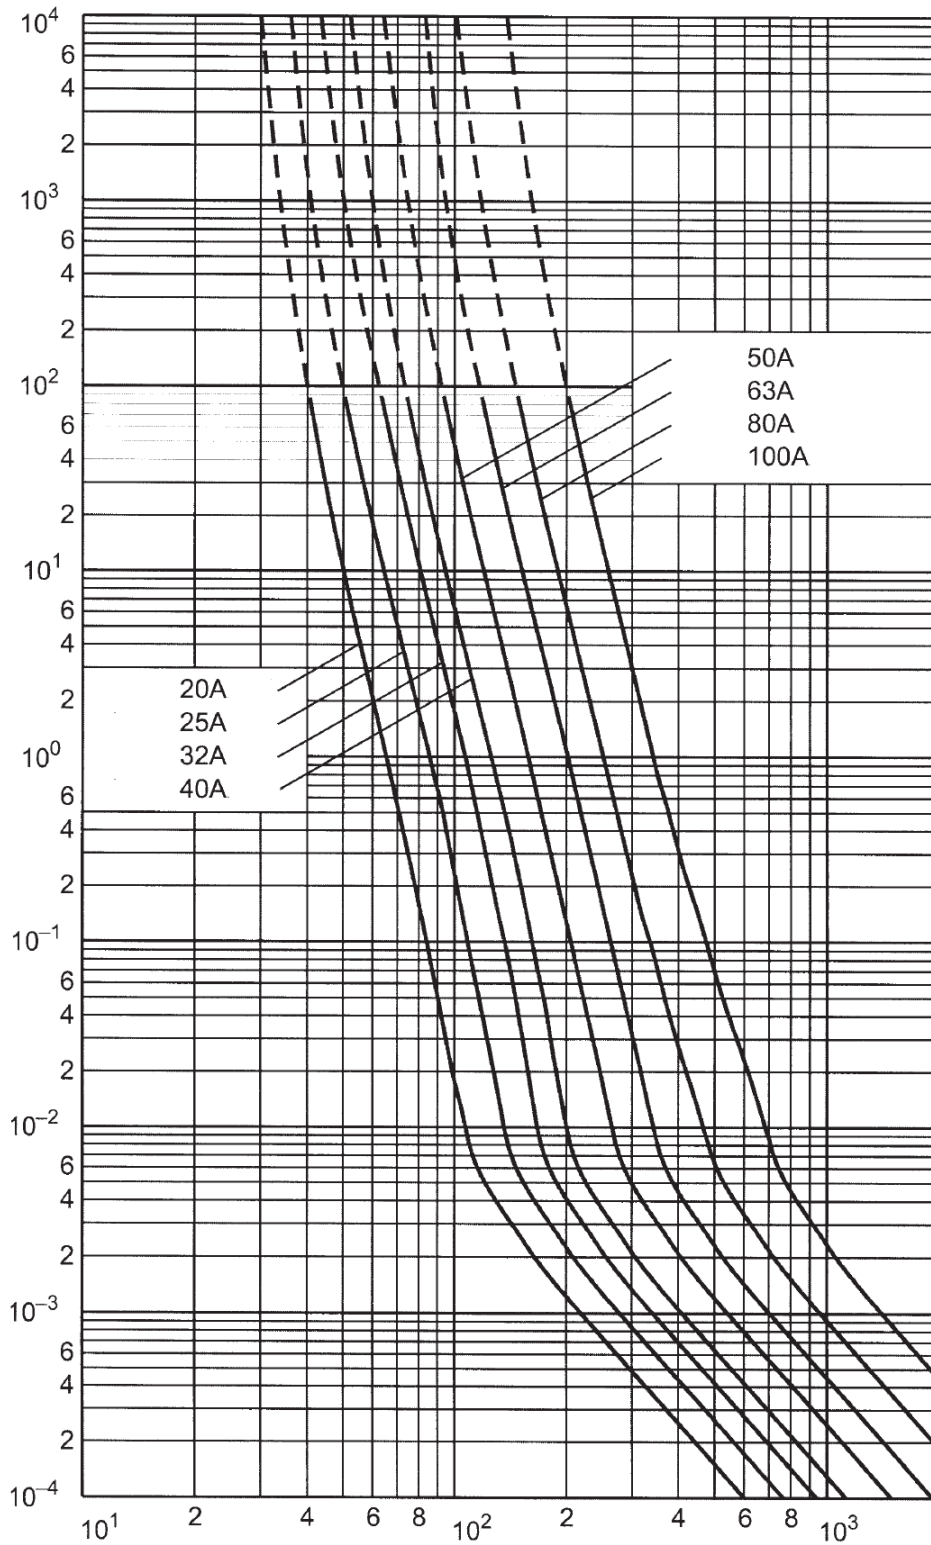

**Граничні характеристики:**

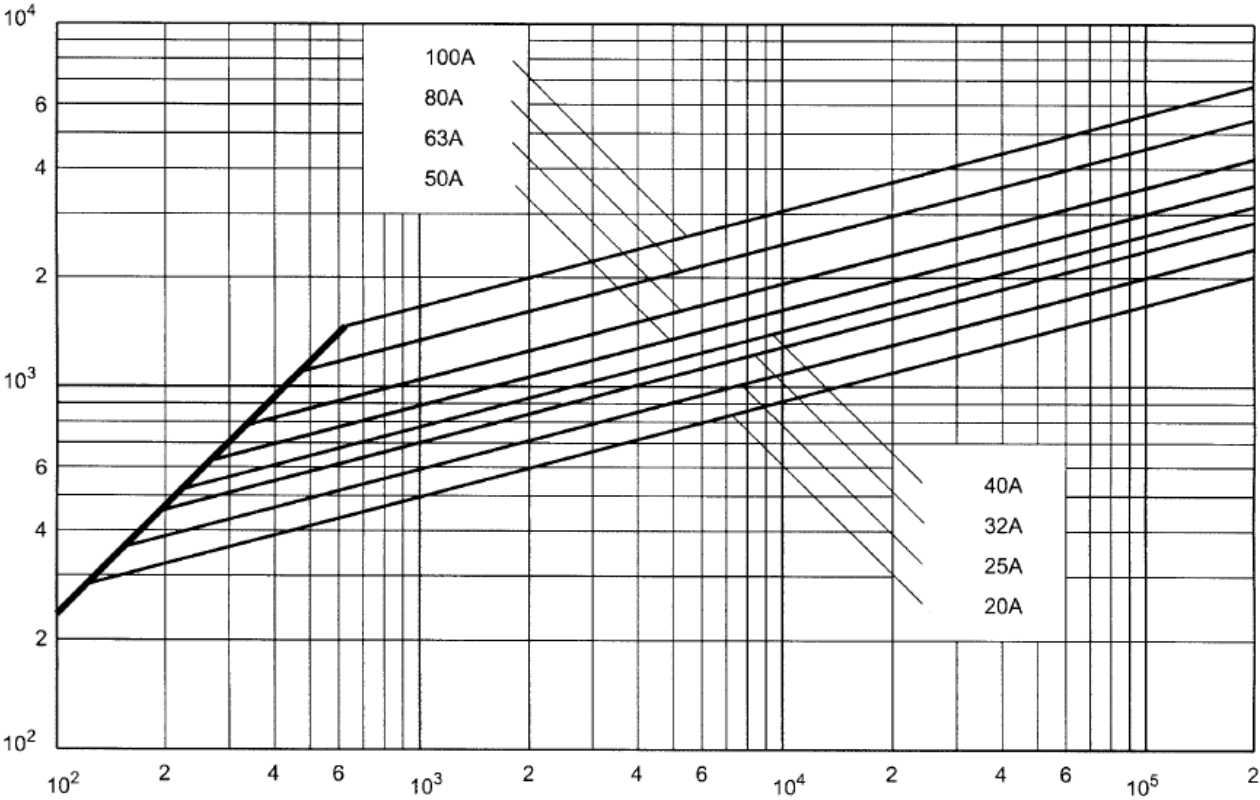

**Зменшення номінального струму в залежності від температури навколишнього середовища:**

