

СН 14x51 gR ЗАПОБІЖНИКИ


Основні характеристики:

- Тип продукту: циліндричні плавкі запобіжники СН;
- Тип: високошвидкісні запобіжники;
- AQS-F серія;
- Розміри: 14 x 51 мм;
- Часо-струмова характеристика: gR;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 6А до 50А;
- Номінальна напруга: 690В AC;
- Вимикаюча здатність: 200кА;
- Зі схваленням UR;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

Фото товару



Креслення (розміри в мм)

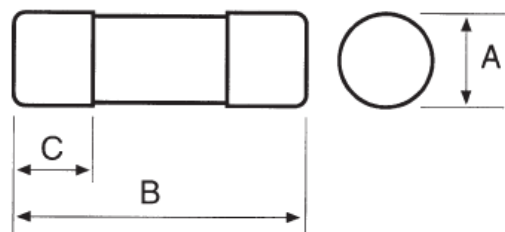

A	14,3
B	51,0
C	13,8

Загальна кількість сторінок у документі: 5

Останнє оновлення: 28 вересня 2016 року




Артикул для замовлення:

Розмір	CH gR Серія AQS-F	In (A)	Vn (В)	Упаковка
CH14 gR (14x51)	1480006	6	690	10-50
	1480008	8	690	10-50
	1480010	10	690	10-50
	1480012	12	690	10-50
	1480016	16	690	10-50
	1480020	20	690	10-50
	1480025	25	690	10-50
	1480032	32	690	10-50
	1480040	40	690	10-50
	1480050	50	690	10-50


Інші характеристики

Розмір	In (A)	Vn (В)	Ik (кА)	Pw (Вт)	Переддугувий I^2t (A ² s)	Загальне I^2t (A ² s) при 690В
AQS-F 14x51	6	690	200	1,3	2,9	18
	8	690	200	1,7	5,1	28
	10	690	200	2,6	7,7	39
	12	690	200	3,1	8,1	75
	16	690	200	4,7	11,0	115
	20	690	200	6,0	21,0	190
	25	690	200	7,6	32,0	340
	32	690	200	9,5	63,0	620
	40	690	200	10,0	140,0	1050
	50	690	200	12,0	250,0	1900


Коефіцієнт зниження загального
 I^2t (залежно від напруги)

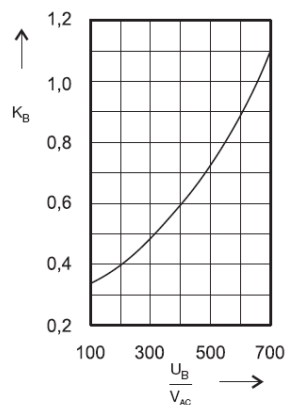

Характеристичні криві час/струм:

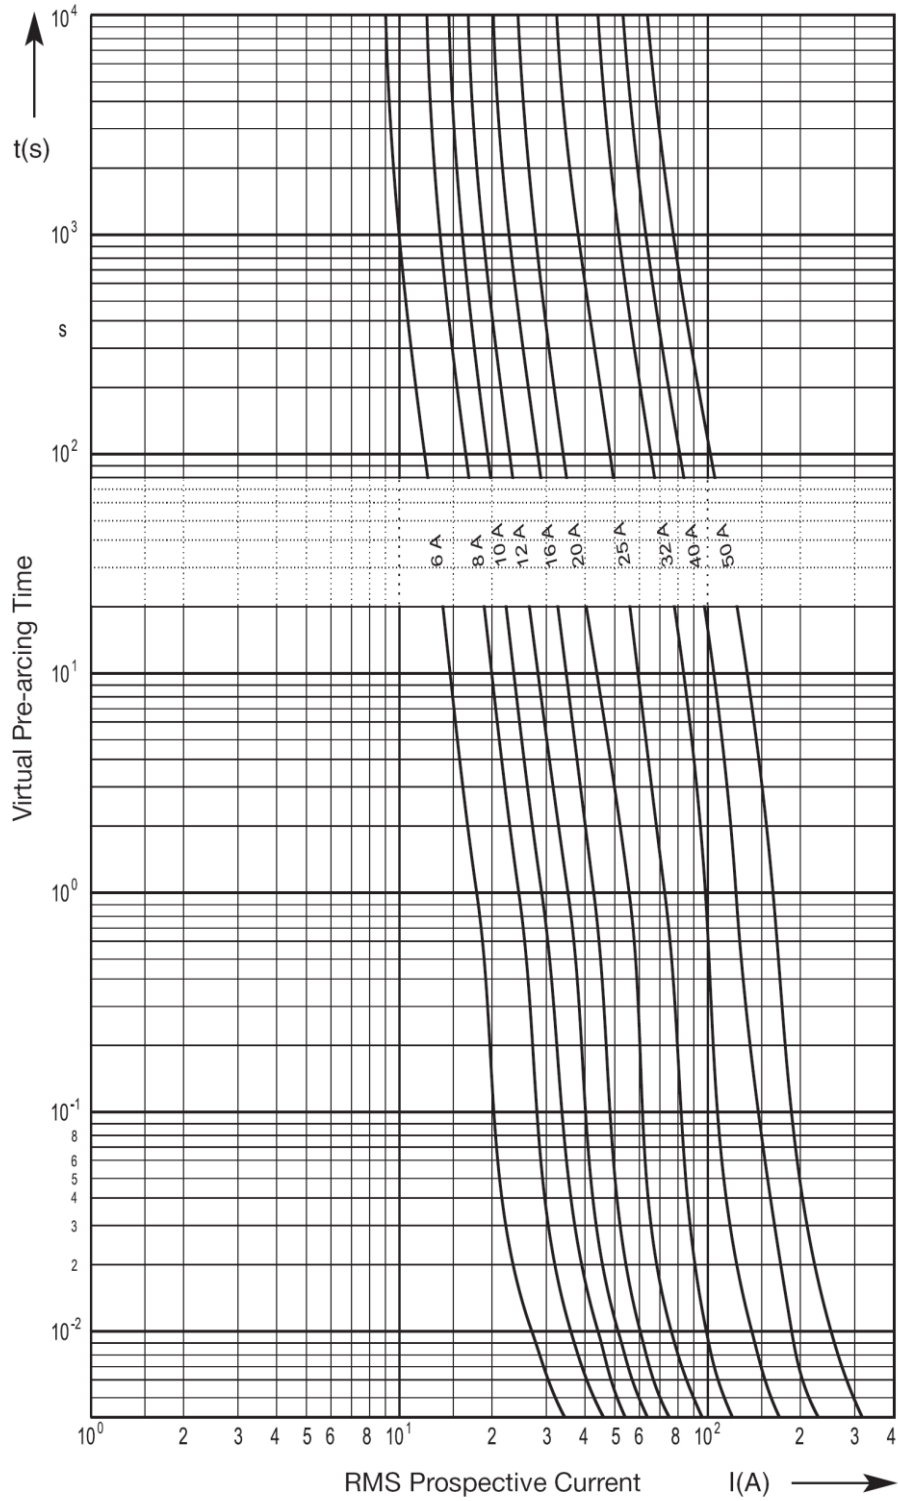

Граничні характеристики:

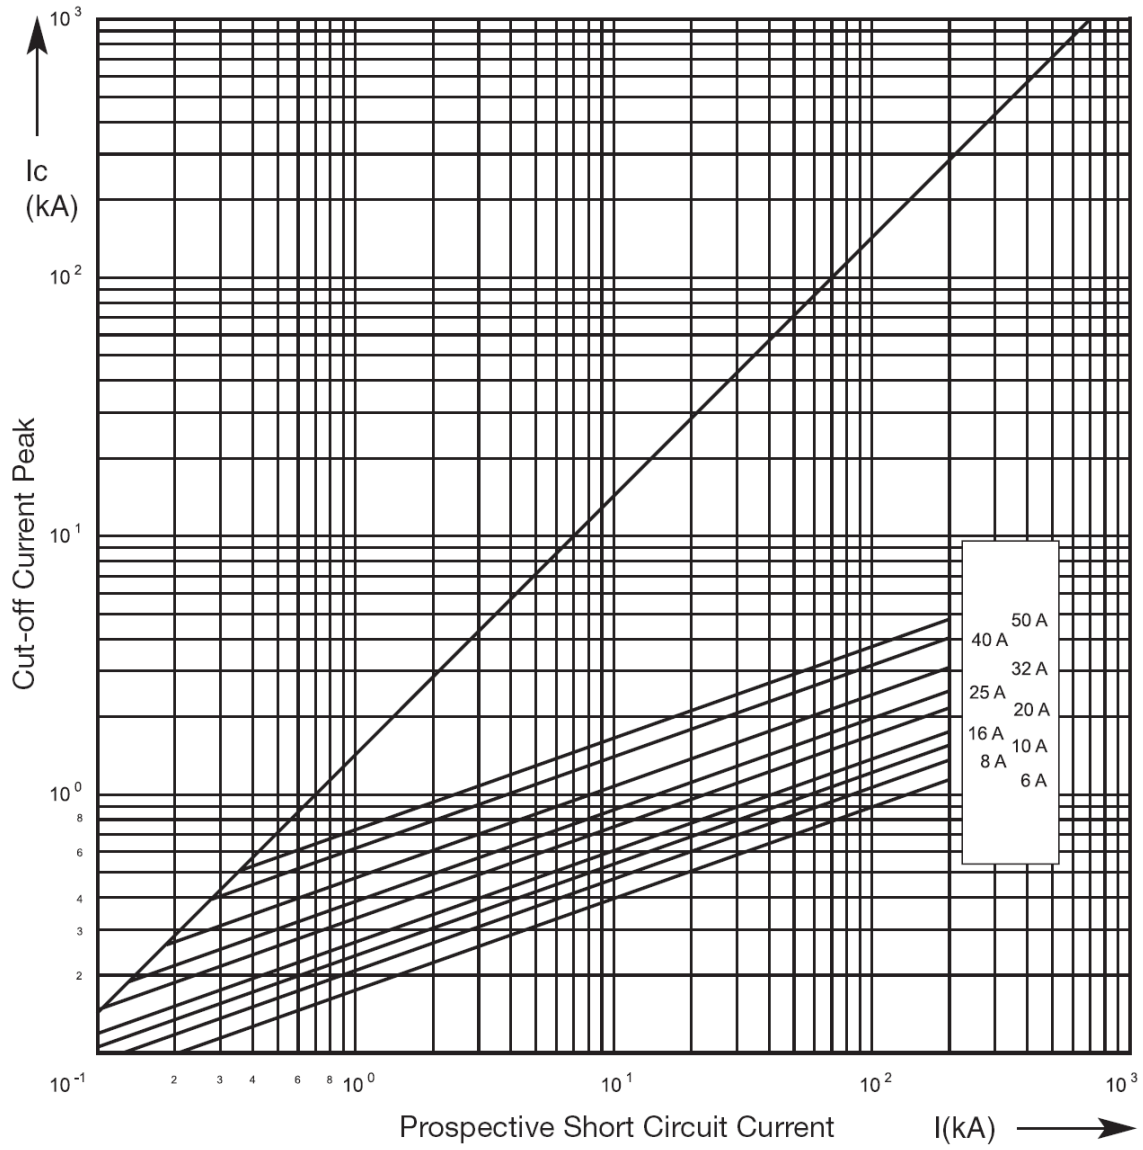

Зменшення номінального струму в залежності від температури навколишнього середовища:

