

СН 10x38 gR ЗАПОБІЖНИКИ


Основні характеристики:

- Тип продукту: циліндричні плавкі запобіжники СН;
- Тип: високошвидкісні запобіжники;
- AQS-F серія;
- Розміри: 10,3 x 38 мм;
- Часо-струмова характеристика: gR;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 1А до 30А;
- Номінальна напруга: 690В АС;
- Вимикаюча здатність: 200кА;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;
- Зі схваленням UR;
- Робоча температура: -40°C / +100°C;

Фото товару



Креслення (розміри в мм)

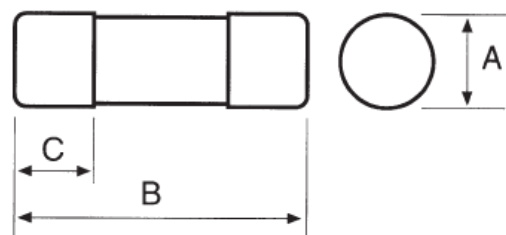

A	10,3
B	38,0
C	10,5

Загальна кількість сторінок у документі: 5

Останнє оновлення: 19 липня 2017 року




Артикул для замовлення:

Розмір	Серія AQS-F	In (A)	Vn (В)	Упаковка
CH10 gR (10,3x38)	1485010	1	690	10-100
	1485013	2	690	10-100
	1485016	4	690	10-100
	1485018	6	690	10-100
	1485019	8	690	10-100
	1485020	10	690	10-100
	1485021	12	690	10-100
	1485022	16	690	10-100
	1485023	20	690	10-100
	1485024	25	690	10-100
	1485025	30	690	10-100

Інші характеристики


Розмір	In (A)	Vn (В)	Ik (кА)	Pw (Вт)	Переддуговий I ² t (A ² s)	Загальне I ² t (A ² s) при 690В
AQS-F 10,3x38	1	690	200	1,0	0,93	1,6
	2	690	200	1,8	0,64	8
	4	690	200	1,1	0,70	8
	6	690	200	1,6	2,00	25
	8	690	200	1,8	4,80	39
	10	690	200	2,1	5,30	66
	12	690	200	3,1	7,40	87
	16	690	200	4,4	10,00	166
	20	690	200	5,8	17,00	280
	25	690	200	6,8	40,00	580
	30	690	200	8,2	60,00	1010

Коефіцієнт зниження загального I²t (залежно від напруги)

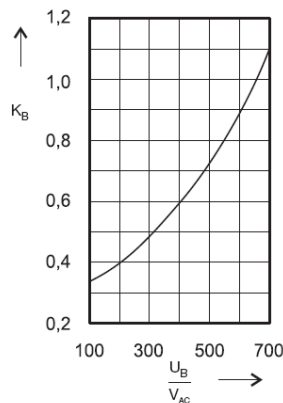


Характеристичні криві час/струм:

Time / Current Characteristics

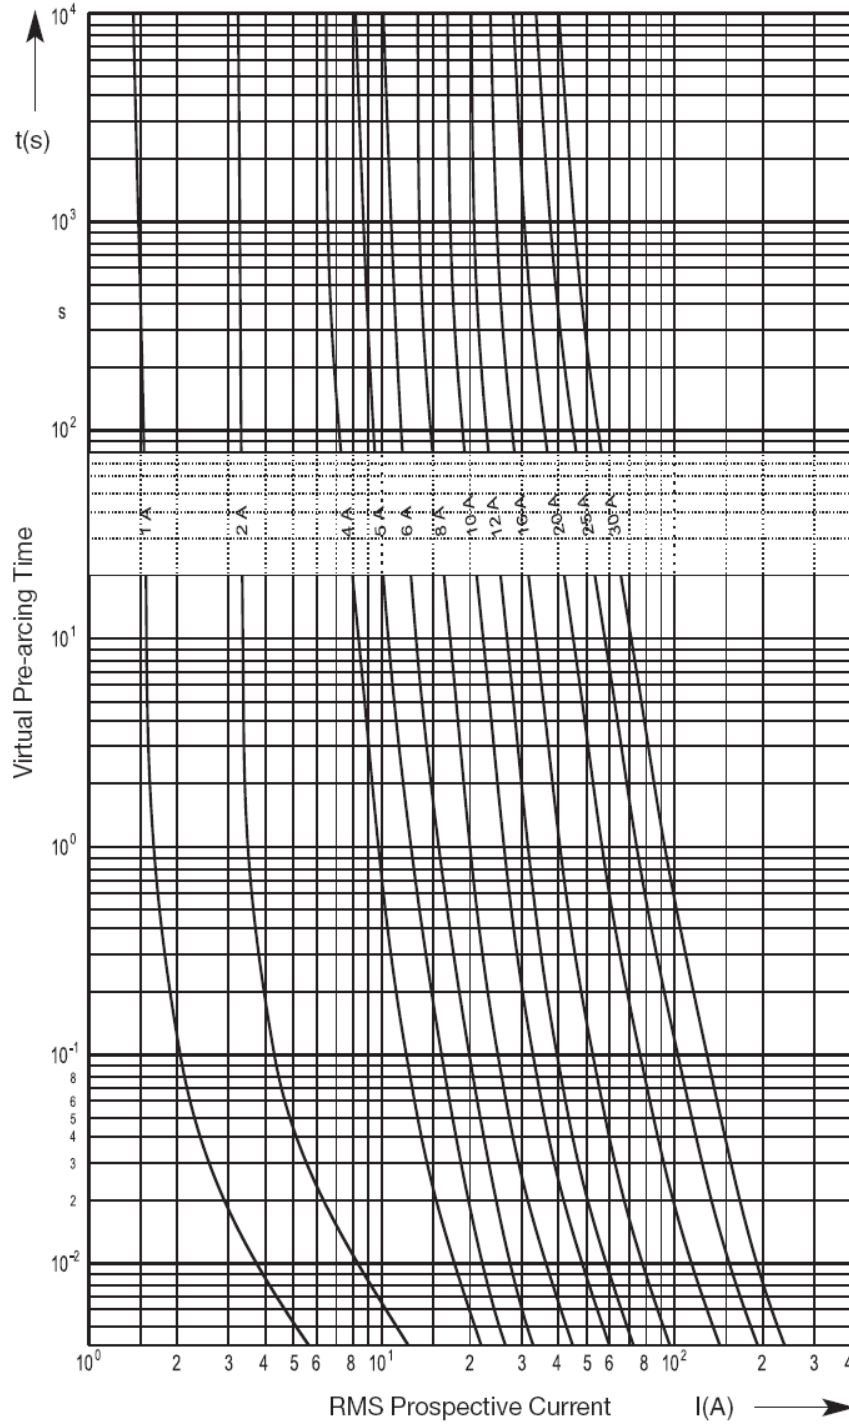

Граничні характеристики:

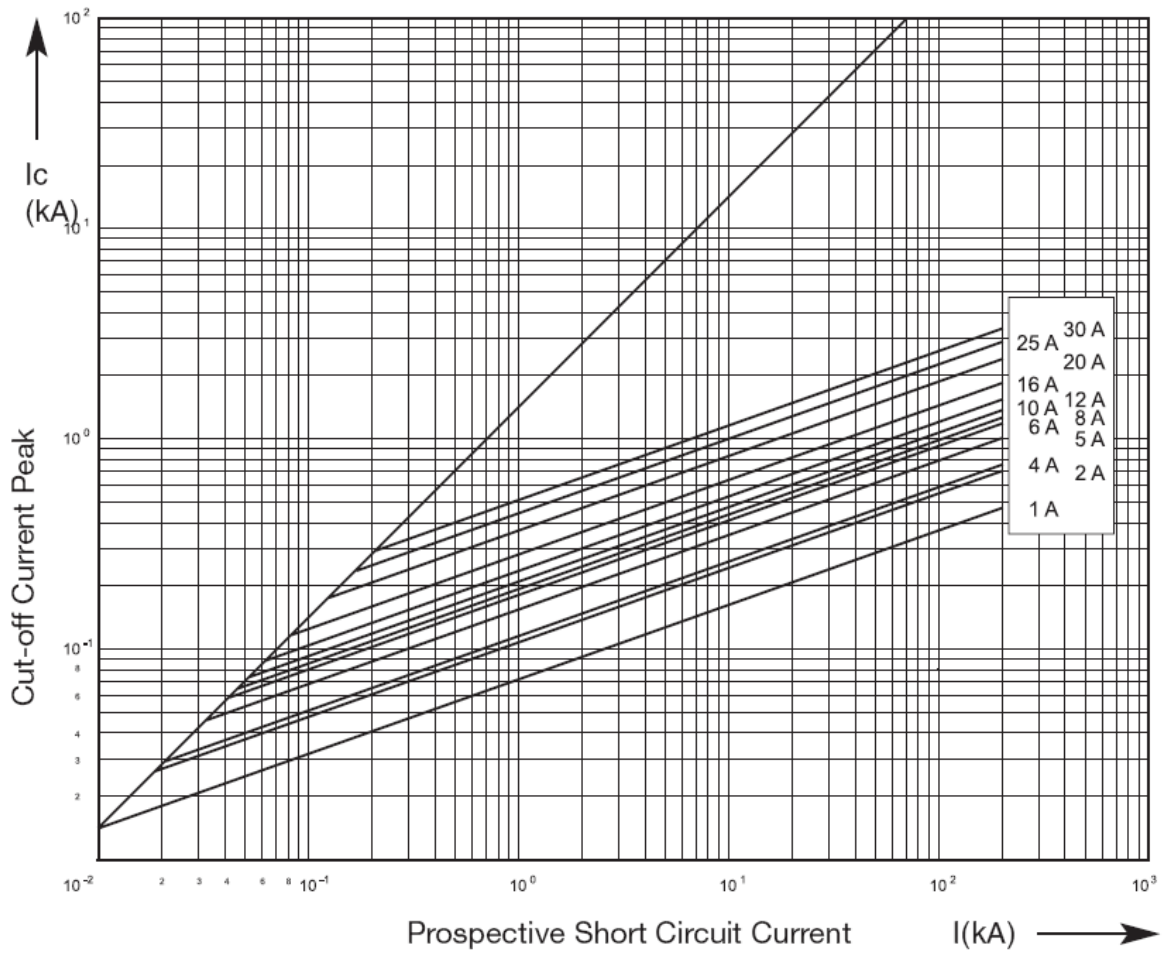

Зменшення номінального струму в залежності від температури навколишнього середовища:

