

ВИСОКОШВИДКІСНІ ЗАПОБІЖНИКИ NH із контактами типу "ніж"

Основні характеристики:

- Тип виробу: плавкі запобіжники типу NH;
- Номінальна напруга: 690 В AC / 400 В DC;
- Розмір: NH-000, NH-00, NH-1, NH-2, NH-3;
- Часо-струмова характеристика: gR (від 10А до 63А) / aR (від 80А до 1600А);
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43620;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 10А до 1600А;
- Вимикаюча здатність: 200 кА;
- Запобіжники з подвійним індикатором;
- Мінімальна упаковка: 3 штуки;

Фотографії товару



Загальна кількість сторінок у документі: 11

Останнє оновлення: 8 січня 2020 року




Коди та основні характеристики:

Розмір	IW-код	In (A)	Vn (B)	Упаковка
NH-000 = NH-00C	1754010	10A	690B	1-10
	1754016	16A	690B	1-10
	1754020	20A	690B	1-10
	1754025	25A	690B	1-10
	1754032	32A	690B	1-10
	1754040	40A	690B	1-10
	1754050	50A	690B	1-10
	1754063	63A	690B	1-10
	1754080	80A	690B	1-10
	1754100	100A	690B	1-10
	1754125	125A	690B	1-10
	1754160	160A	690B	1-10
	1754200	200A	690B	1-10
	1754250	250A	690B	1-10
NH-00	1754315	315A	690B	1-10
NH-1	1759040	80A	690B	1-6
	1759100	100A	690B	1-6
	1759125	125A	690B	1-6
	1759160	160A	690B	1-6
	1759200	200A	690B	1-6
	1759250	250A	690B	1-6
	1759315	315A	690B	1-6
	1759350	350A	690B	1-6
NH-2	1759400	400A	690B	1-6
	1768315	315A	690B	1-3
	1768350	350A	690B	1-3
	1768400	400A	690B	1-3
	1768450	450A	690B	1-3
	1768500	500A	690B	1-3
	1768550	550A	690B	1-3
	1768630	630A	690B	1-3
NH-3	1768700	700A	690B	1-3
	1769500	500A	690B	1
	1769550	550A	690B	1
	1769630	630A	690B	1
	1769700	700A	690B	1
	1769800	800A	690B	1
	1769900	900A	690B	1
	1769999	1000A	690B	1
	1769950	1100A	690B	1
	1769951	1250A	690B	1
	1769952	1400A	690B	1
	1769953	1500A	690B	1
1769954	1600A	690B	1	



Креслення (розміри в мм):

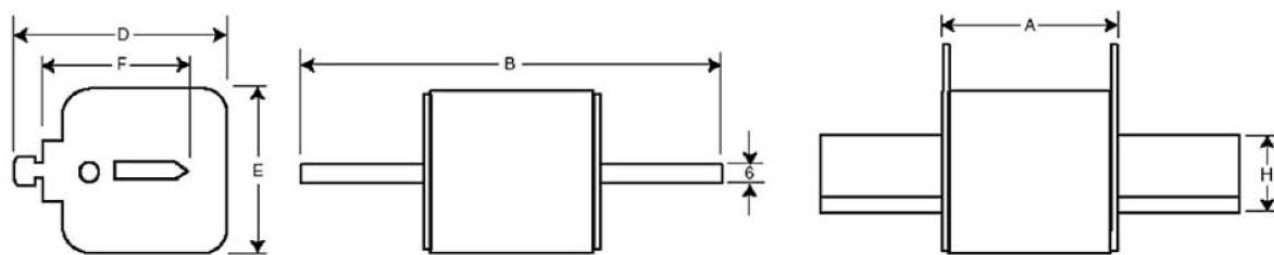

<i>Розмір</i>	A	B	D	E	F	H
000	49,7	78,5	52	20,5	35	15
00	49,7	78,5	59	30	35	15
1	68	135	64	40	40	20
2	68	150	72	54	48	25
3	68	150	87	71	60	32




Інші характеристики


Розмір	I_n (A)	V_n (B)	I_k (кА)	Переддуговий I^2t (A ² s)	Загальне I^2t (A ² s)	P (W)
000	10	690	200	4	27	2,5
	16	690	200	7	51	4
	20	690	200	11,5	82,5	5
	25	690	200	19	140	6
	32	690	200	40	285	7
	40	690	200	65	490	8,5
	50	690	200	115	815	9,5
	63	690	200	215	1550	11,5
	80	690	200	380	2700	15
	100	690	200	695	4950	16,5
	125	690	200	1180	8250	21,5
	160	690	200	2300	16500	25
	200	690	200	4350	31000	29,5
250	690	200	7900	56000	35,5	
00	315	690	200	12000	84500	45
1	80	690	200	185	1350	8,5
	100	690	200	360	2600	10
	125	690	200	550	3900	11
	160	690	200	1150	8250	12
	200	690	200	2300	16500	12,5
	250	690	200	4350	31000	16
	315	690	200	7300	52000	20
	350	690	200	10000	73000	21,5
	400	690	200	16000	115000	23
2	315	690	200	4950	33000	61
	350	690	200	7000	46500	64
	400	690	200	11000	79000	29
	450	690	200	16000	115000	32
	500	690	200	21500	155000	34
	550	690	200	29000	215000	36
	630	690	200	41000	295000	42
	700	690	200	60500	430000	43
3	500	690	200	14000	99500	43
	550	690	200	19500	140000	44
	630	690	200	31000	220000	45
	700	690	200	45000	320000	46
	800	690	200	69500	490000	48
	900	690	200	100000	720000	50
	1000	690	200	140000	985000	56
	1100	690	200	190000	1400000	57
	1250	690	200	300000	2150000	61
	1400	690	200	380000	2700000	70
	1500	690	200	470000	3350000	72
1600	690	200	585000	4150000	74	




Характеристичні криві час/струм (розмір NH-000, NH-00 та NH-1):

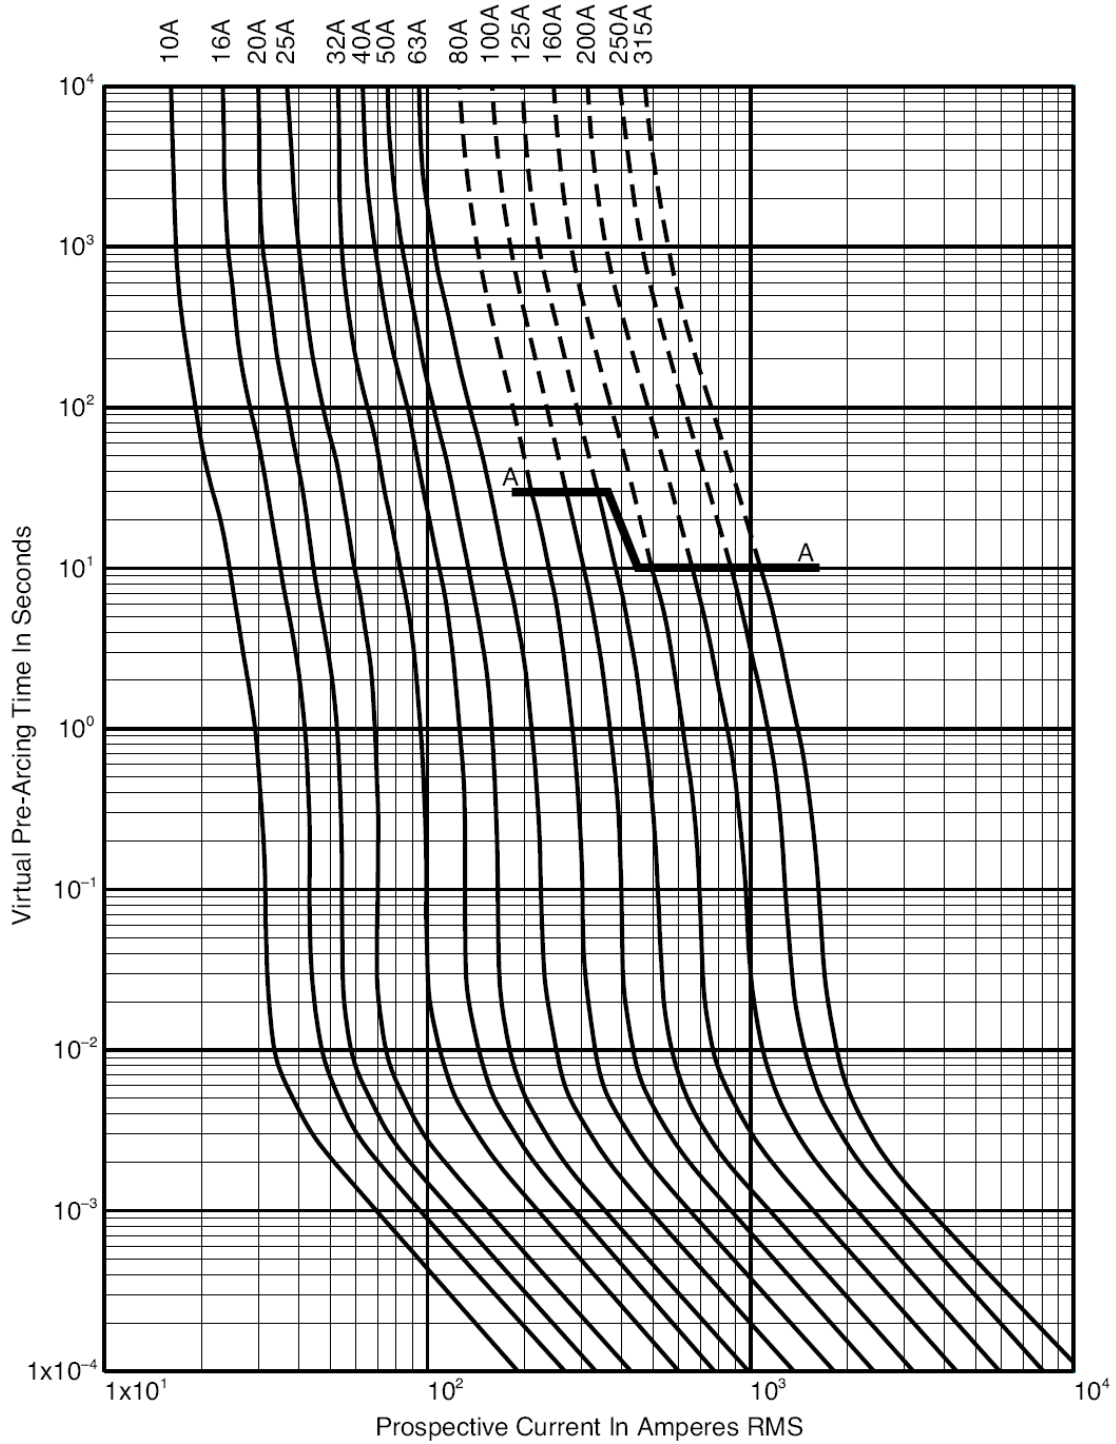


Характеристичні криві час/струм (розмір NH-1, NH-2 та NH-3 до 900A):

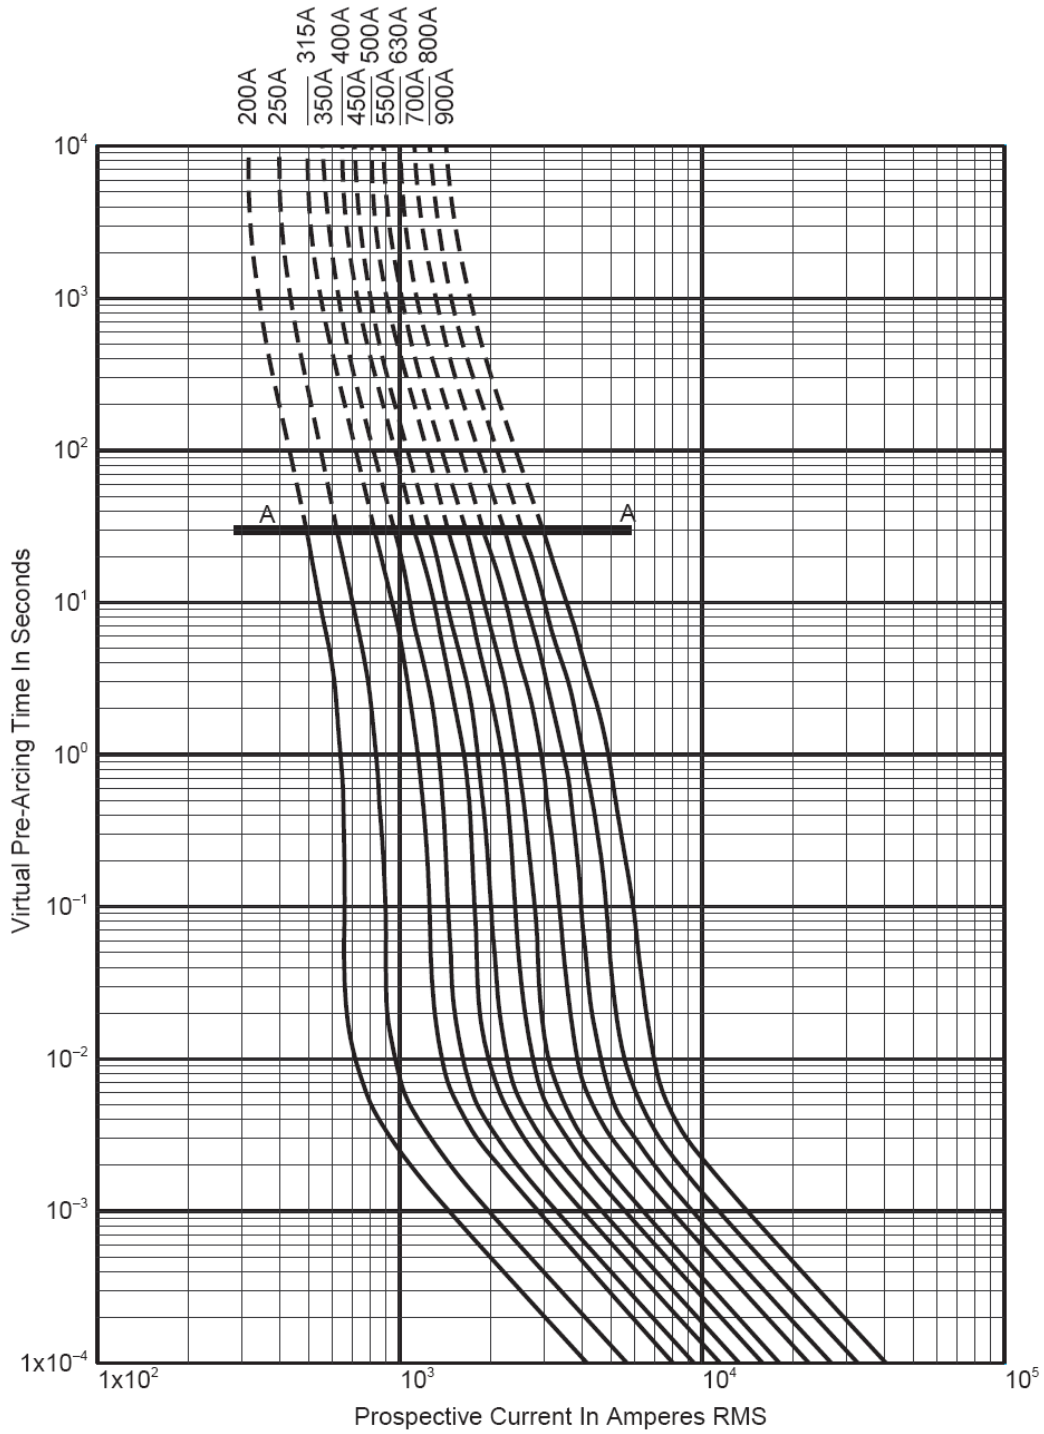


Характеристичні криві час/струм (розмір NH-2 та NH-3):

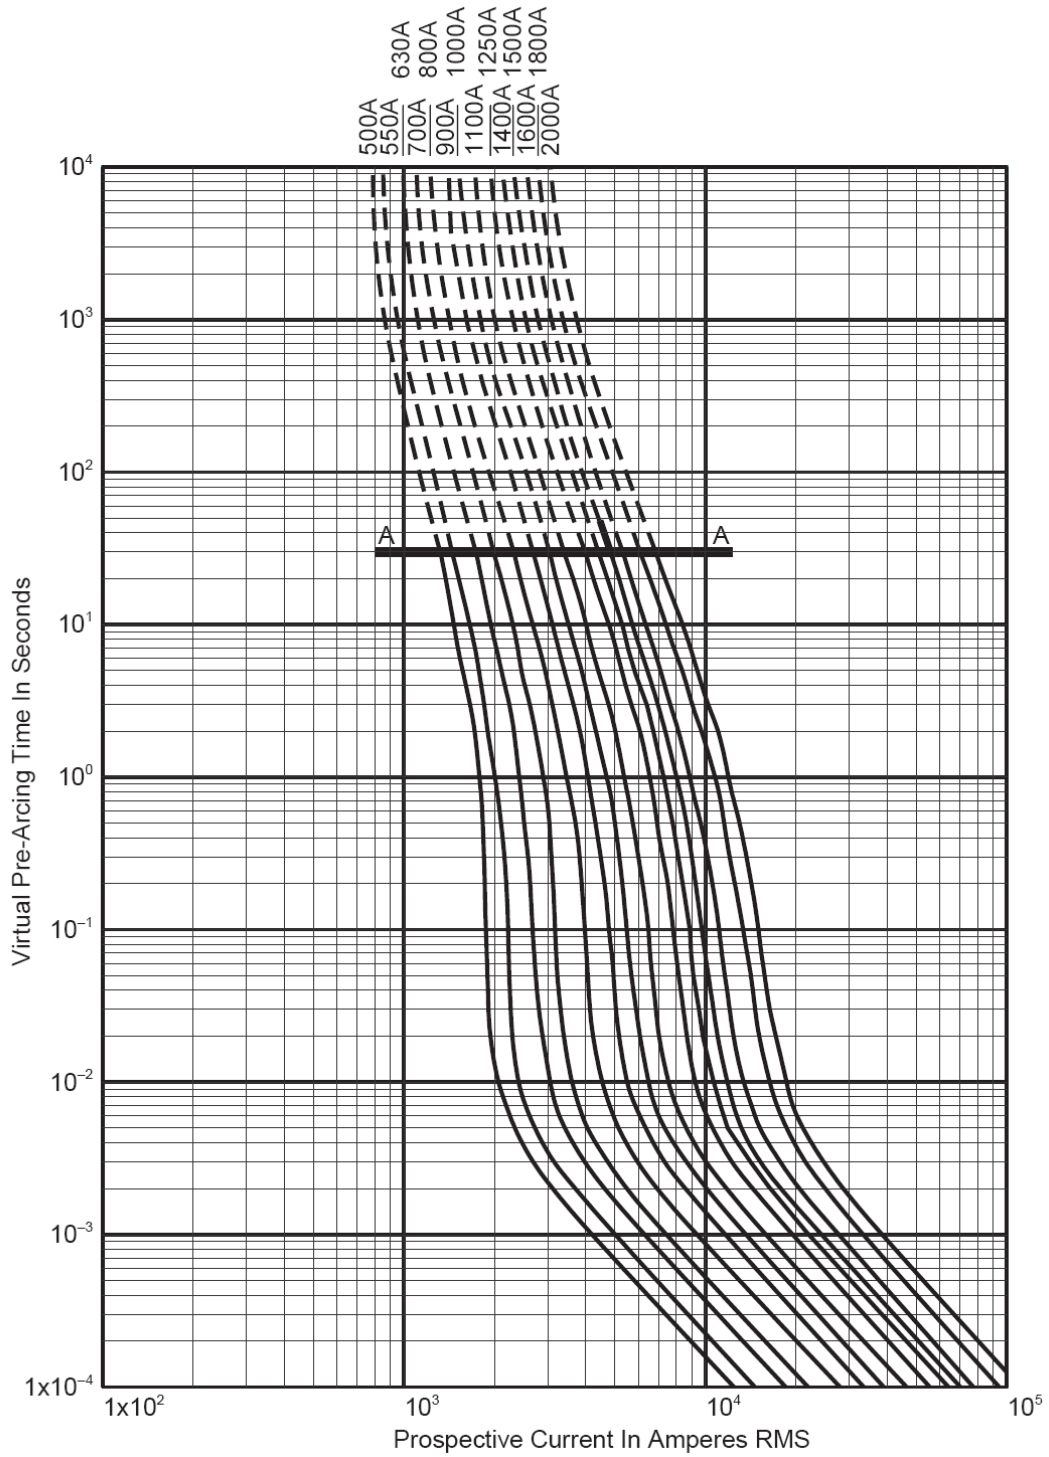


Граничні характеристики (розмір NH-000, NH-00 та NH-1):

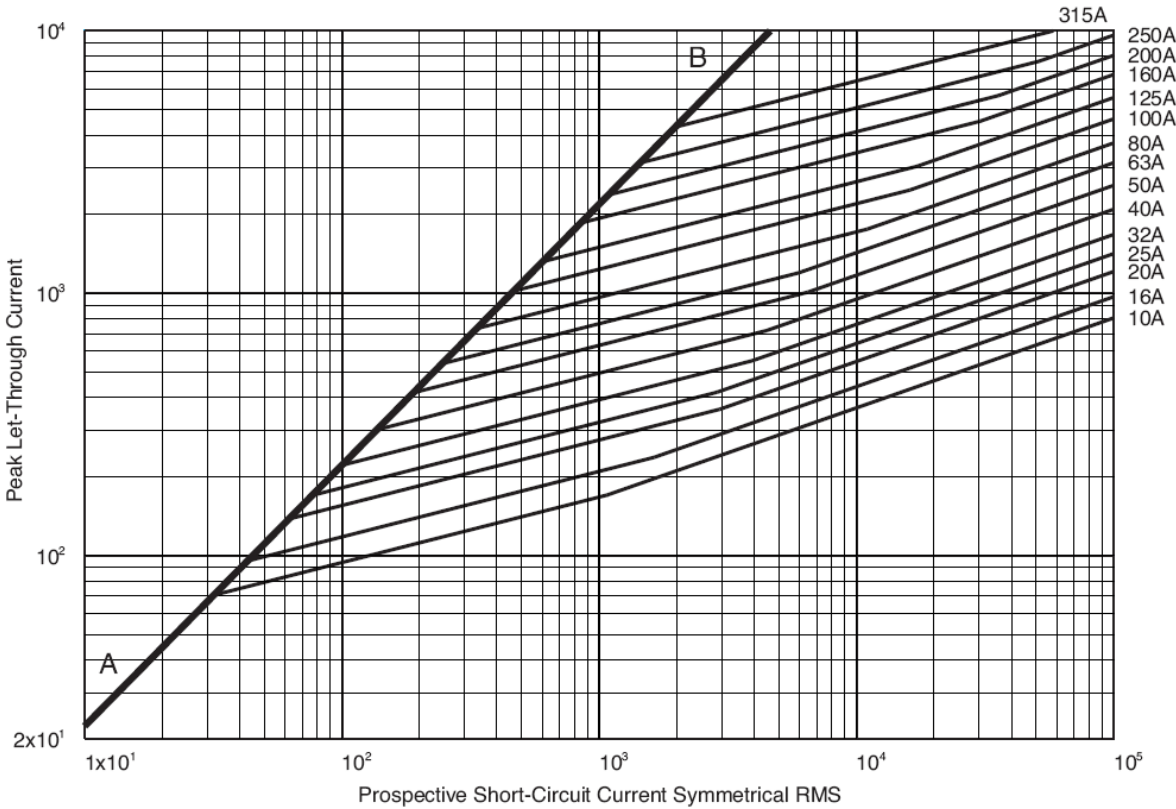

Граничні характеристики (розмір NH-1, NH-2 та NH-3 до 900A):

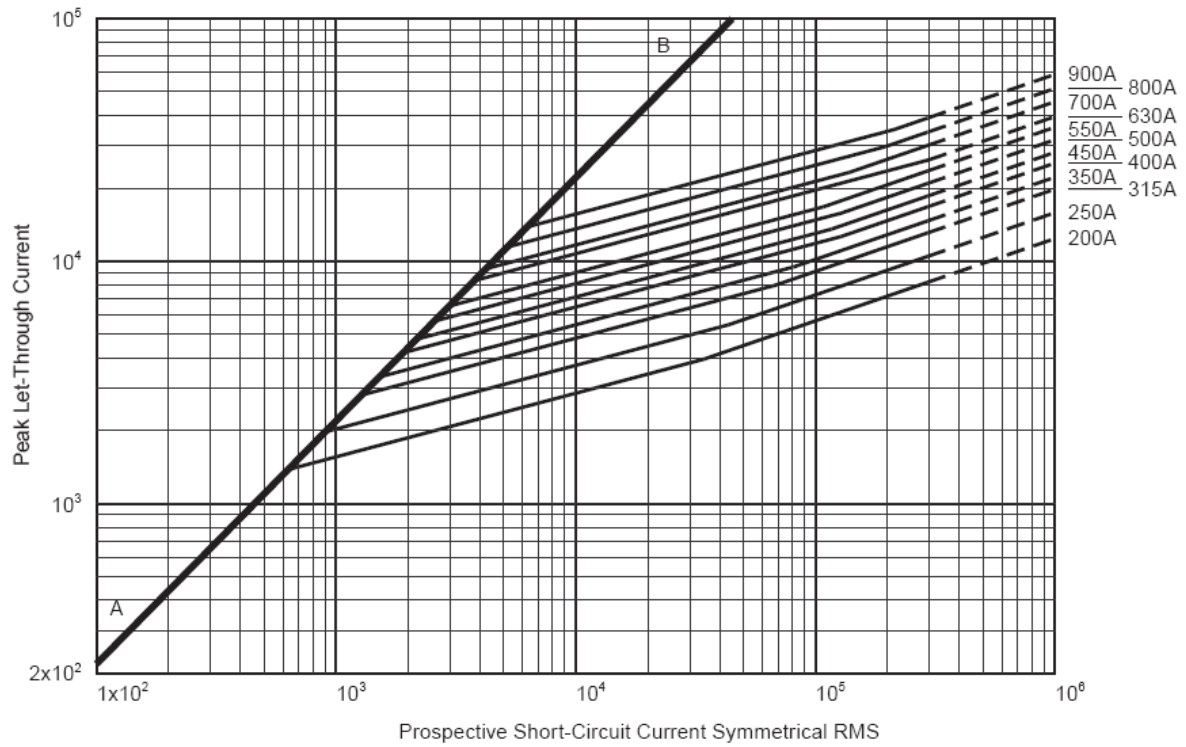

Граничні характеристики (розмір NH-2 та NH-3):

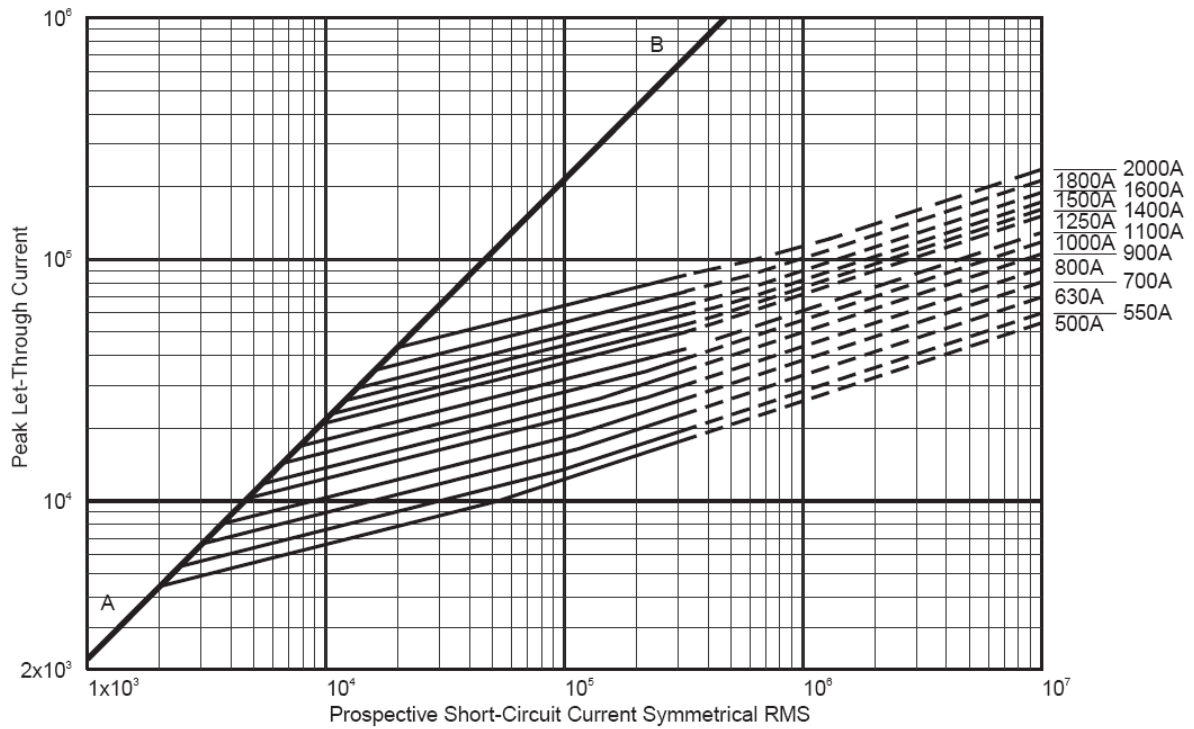

Акcesуари

Мікрореле код 1750008 (170H0236);

призначений для використання з запобіжниками NH-000 та NH-3;

Тип: T;

Монтувати на верхній частині запобіжника;

Номінальний струм: 2 А;

Номінальна напруга: 250 В АС;

Конфігурація контактів: 1NO + 1NC;

Мікрореле код 1750007 (170H0235);

призначений для використання з запобіжниками NH-1 та NH-2;

Тип: T;

Монтувати на верхній частині запобіжника;

Номінальний струм: 2 А;

Номінальна напруга: 250 В АС;

Конфігурація контактів: 1NO + 1NC;

Зображення

