

ВИСОКОШВИДКІСНІ ЗАПОБІЖНИКИ З ГВИНТОВИМ КРІПЛЕННЯМ

Основні характеристики:

- Тип продукту: запобіжники з квадратним корпусом типу А-125Е гвинтового кріплення;
- Тип: з різьбовими отворами (TS);
- Номінальна напруга: 1250В AC;
- Розміри: А0, А1, А2 та А3;
- Часо-струмова характеристика: gR / aR ;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-7 IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43653;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 80А до 1100А;
- Вимикаюча здатність: 200kA;
- Запобіжники зі спеціальним цоколем для мікровимикачів (тип TS);
- Мінімальна упаковка: 1 шт.;

Фотографії товару



Загальна кількість сторінок у документі: 11

Останнє оновлення: 12 квітня 2017 року



Коди та основні характеристики:


Розмір	Типу TS з різьбовими отворами	In (A)	Vn (B)	Переддуговий I^2t (A ² s)	Загальне I^2t (A ² s)	P _W (Вт)	Упако- вка
A0-125E	1764080	80A	1250B	420	2.500	25	1-3
	1764100	100A	1250B	750	4.450	30	1-3
	1764125	125A	1250B	1.450	9.000	35	1-3
	1764160	160A	1250B	2.600	16.000	40	1-3
	1764200	200A	1250B	5.150	31.000	45	1-3
	1764250	250A	1250B	9.200	54.500	50	1-3
	1764315	315A	1250B	18.500	115.000	60	1-3
	1764350	350A	1250B	27.000	165.000	65	1-3
A1-125E	1765160	160A	1250B	1.900	11.500	45	1-3
	1765200	200A	1250B	3.800	22.500	50	1-3
	1765250	250A	1250B	7.750	46.000	60	1-3
	1765315	315A	1250B	15.000	90.000	65	1-3
	1765350	350A	1250B	20.000	125.000	70	1-3
	1765400	400A	1250B	29.500	175.000	75	1-3
	1765450	450A	1250B	42.000	250.000	80	1-3
	1765500 (1)	500A	1250B	69.500	340.000	85	1-3
	1765550 (2)	550A	1250B	95.000	465.000	95	1-3
A2-125E	1765630 (2)	630A	1100B	130.000	660.000	100	1-3
	1766250	280A	1250B	9.350	55.500	70	1-3
	1766315	315A	1250B	13.000	77.500	75	1-3
	1766350	350A	1250B	16.500	97.500	80	1-3
	1766400	400A	1250B	23.000	140.000	85	1-3
	1766450	450A	1250B	34.000	205.000	90	1-3
	1766500	500A	1250B	48.000	285.000	95	1-3
	1766550	550A	1250B	62.000	370.000	100	1-3
	1766630 (1)	630A	1250B	115.000	575.000	110	1-3
	1766700 (2)	700A	1250B	160.000	795.000	115	1-3
A3-125E	1766800 (2)	800A	1250B	245.000	1.200.000	120	1-3
	1767315	315A	1250B	9.500	58.000	85	1-3
	1767350	350A	1250B	13.500	81.500	90	1-3
	1767400	400A	1250B	19.500	120.000	95	1-3
	1767450	450A	1250B	31.000	185.000	100	1-3
	1767500	500A	1250B	39.000	235.000	105	1-3
	1767550	550A	1250B	55.000	325.000	110	1-3
	1767630	630A	1250B	83.500	495.000	115	1-3
	1767700	700A	1250B	115.000	705.000	120	1-3
	1767800 (1)	800A	1250B	205.000	995.000	125	1-3
	1767900 (2)	900A	1250B	305.000	1.500.000	130	1-3
	1767910 (2)	1000A	1250B	450.000	2.150.000	135	1-3
	1767911 (2)	1100A	1250B	575.000	2.800.000	140	1-3

(1) номінальна напруга: 1100 В

(2) номінальна напруга: 1000 В



Креслення (розміри в мм):

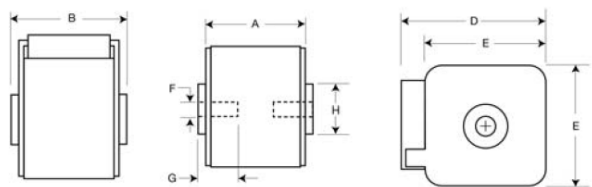


gr. - size	tipo - type	dimensioni - dimensions							
		A	B	D	E	F	G	H	
0	TS	74	75	59	45	M 8	5	17	
1	TS	74	75	69	53	M 8	8	20	
2	TS	74	75	77	61	M10	10	24	
3	TS	74	76	92	76	M12	10	30	


Fusibili serie A-125E con fori filettati (TS) - Series A-125E fuses with threaded holes (TS)




Характеристичні криві час/струм для типу A0-125E

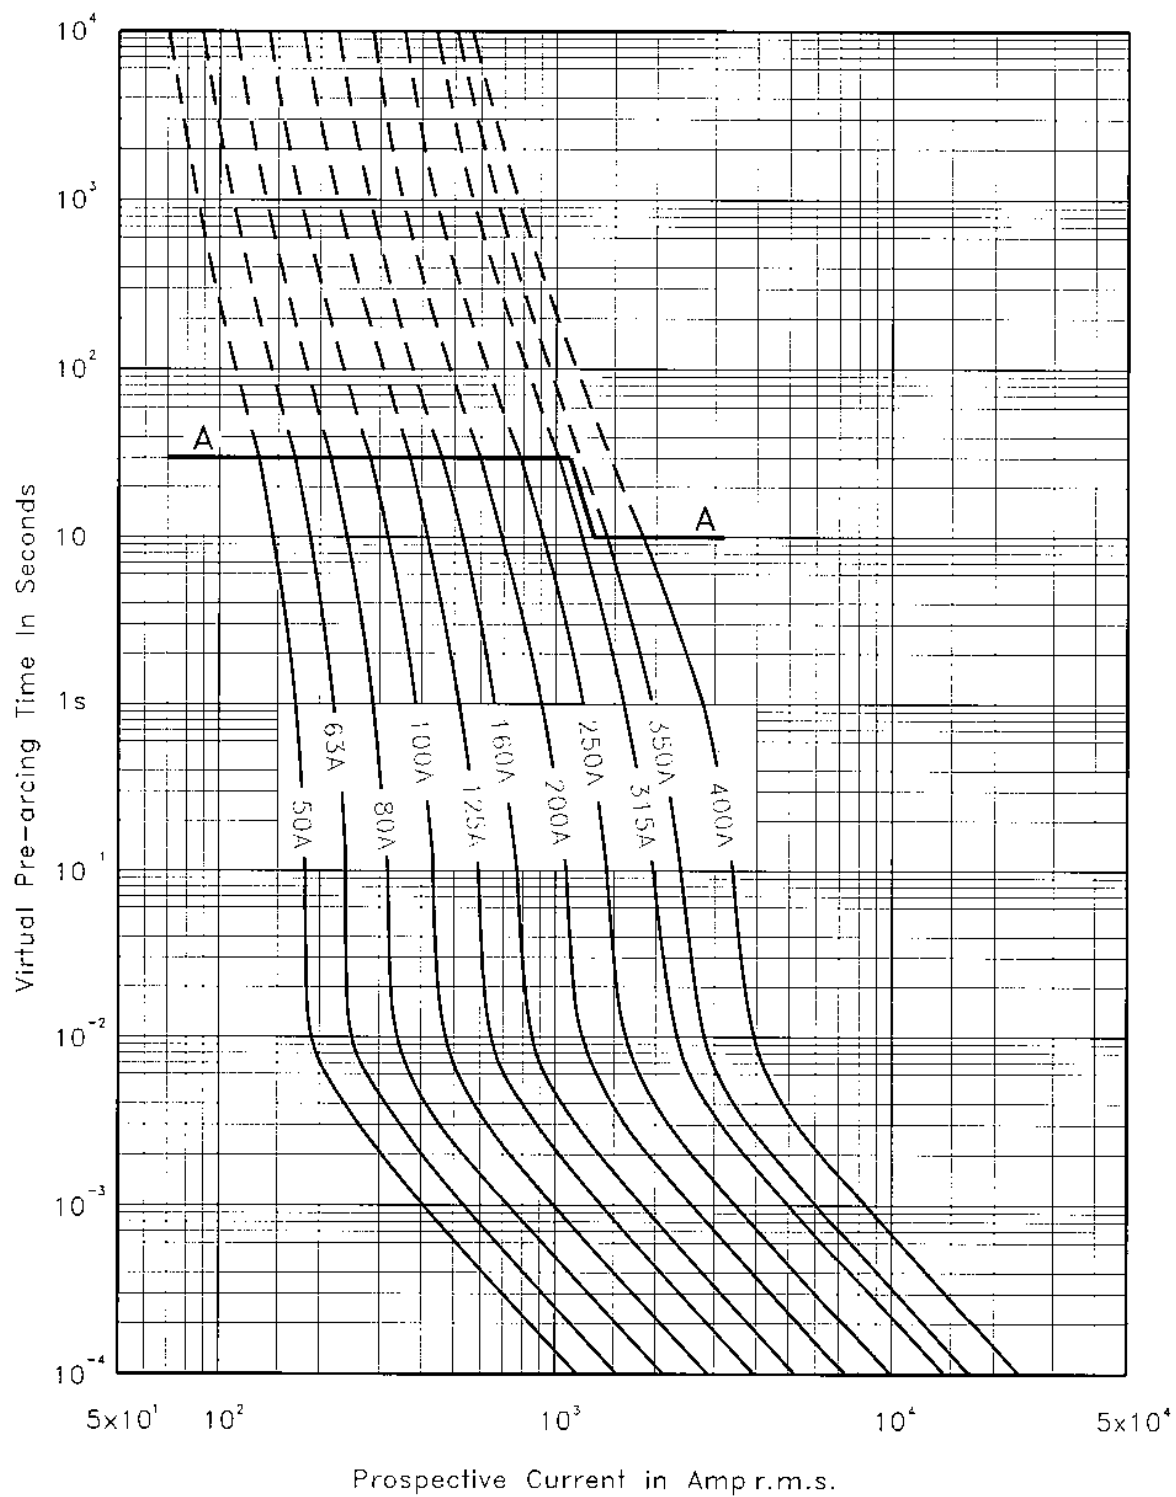


Граничні характеристичні криві для типу A0-125E

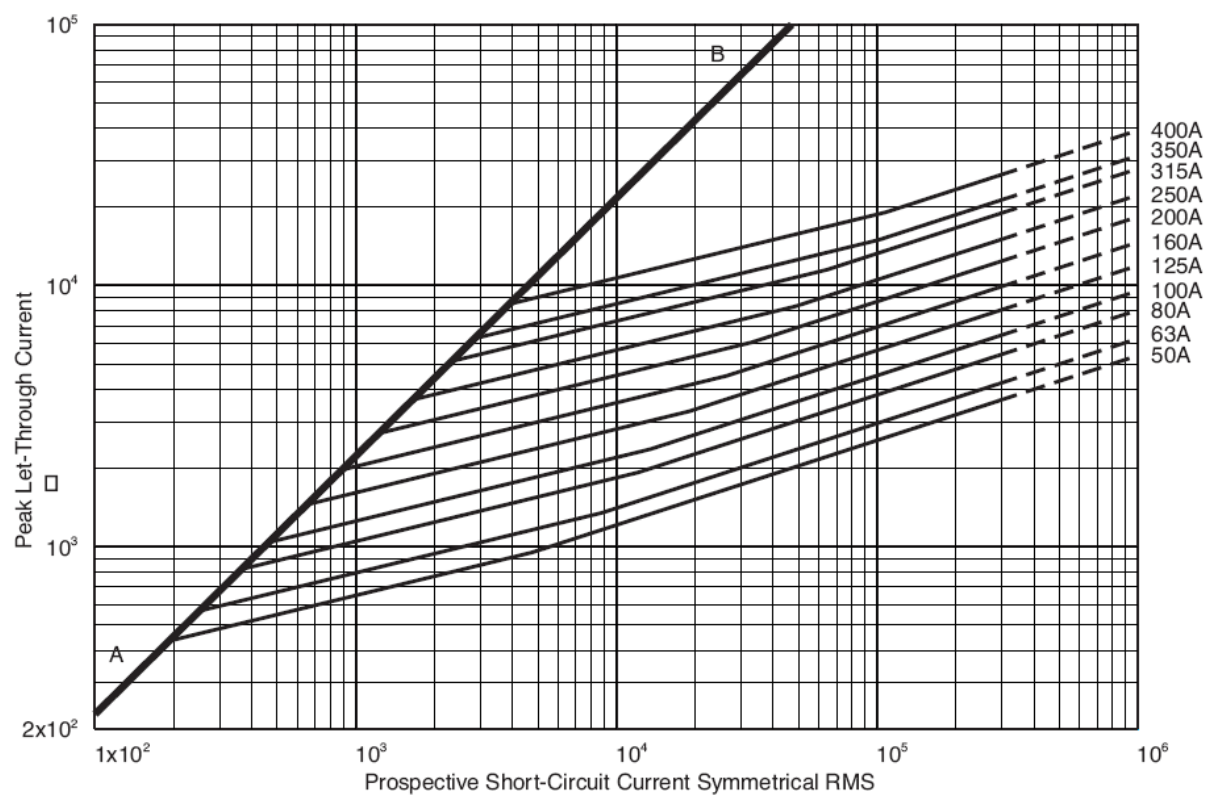


Характеристичні криві час/струм для типу A1-125E

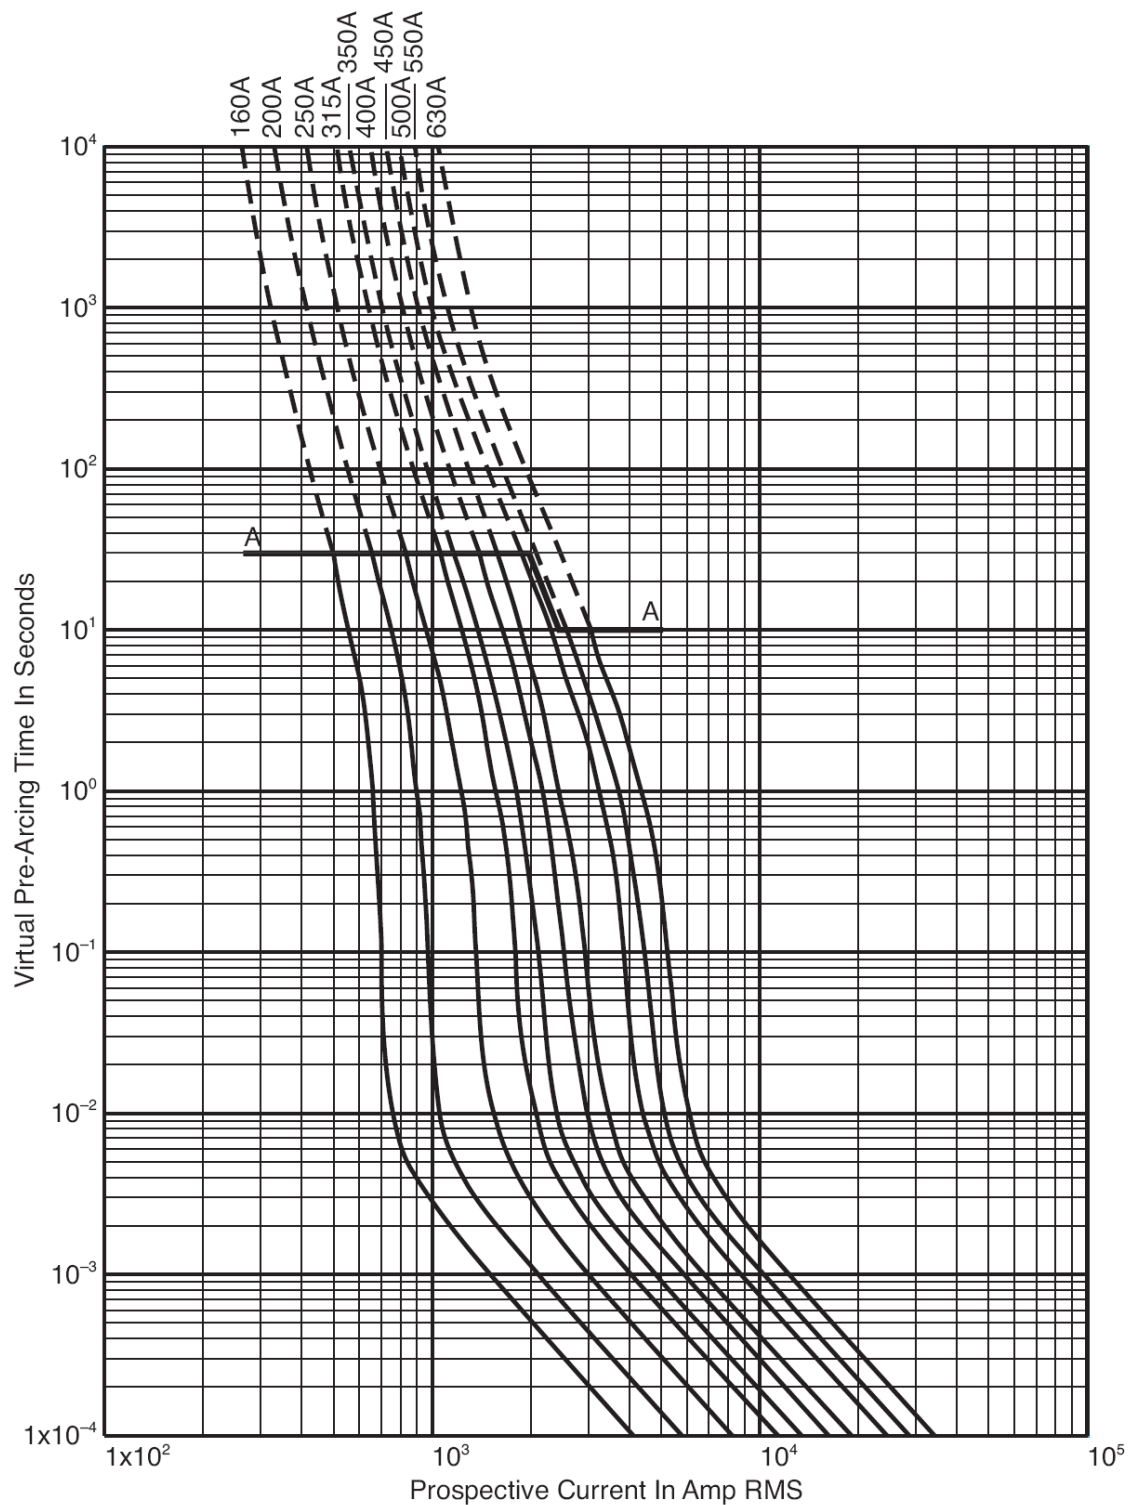


Граничні характеристичні криві для типу A1-125E

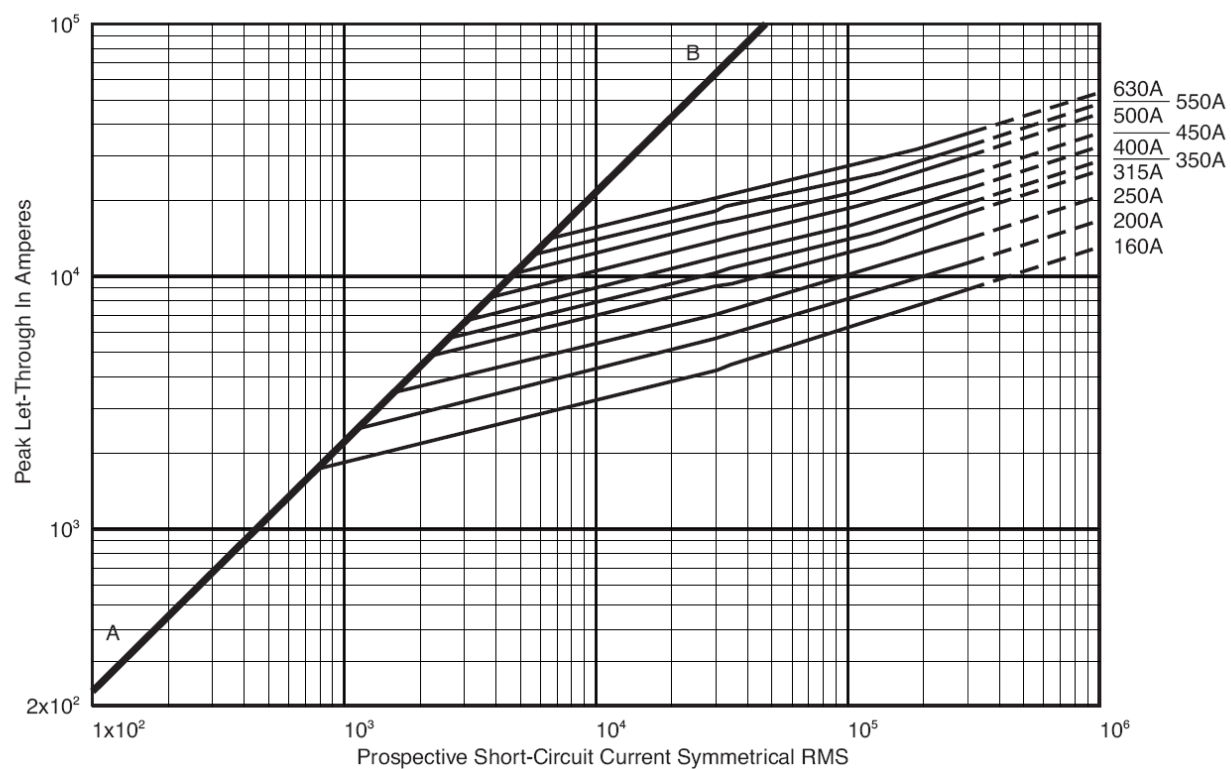


Характеристичні криві час/струм для типу A2-125E

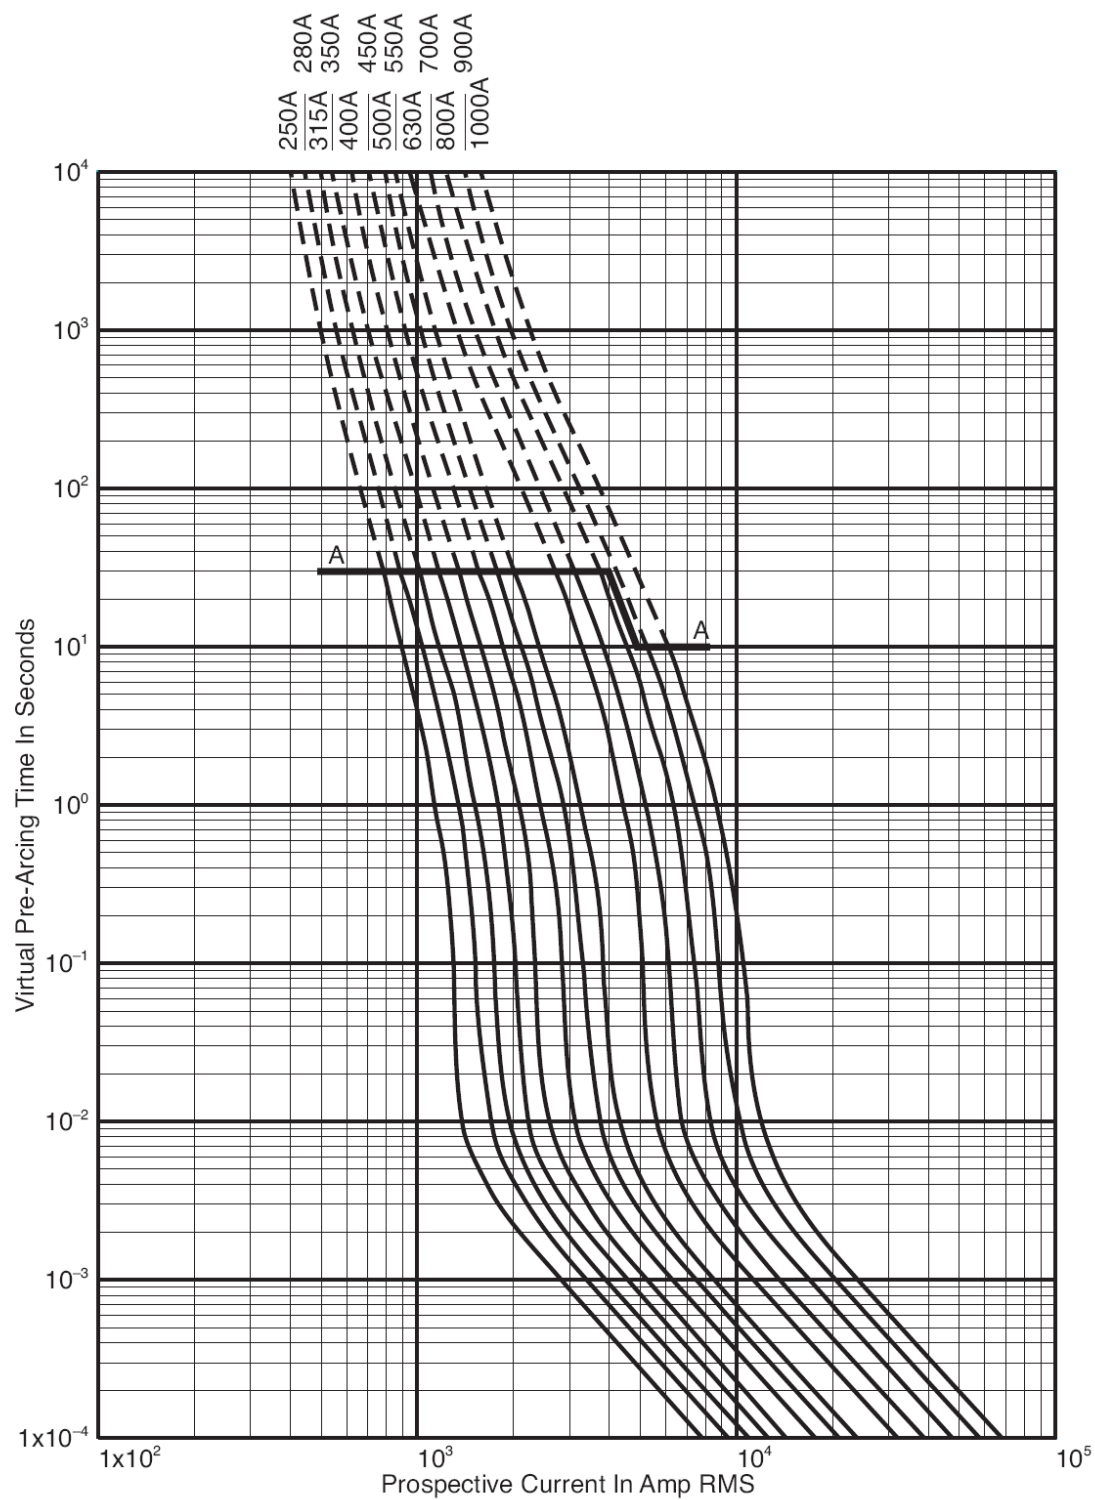

Граничні характеристичні криві для типу A2-125E

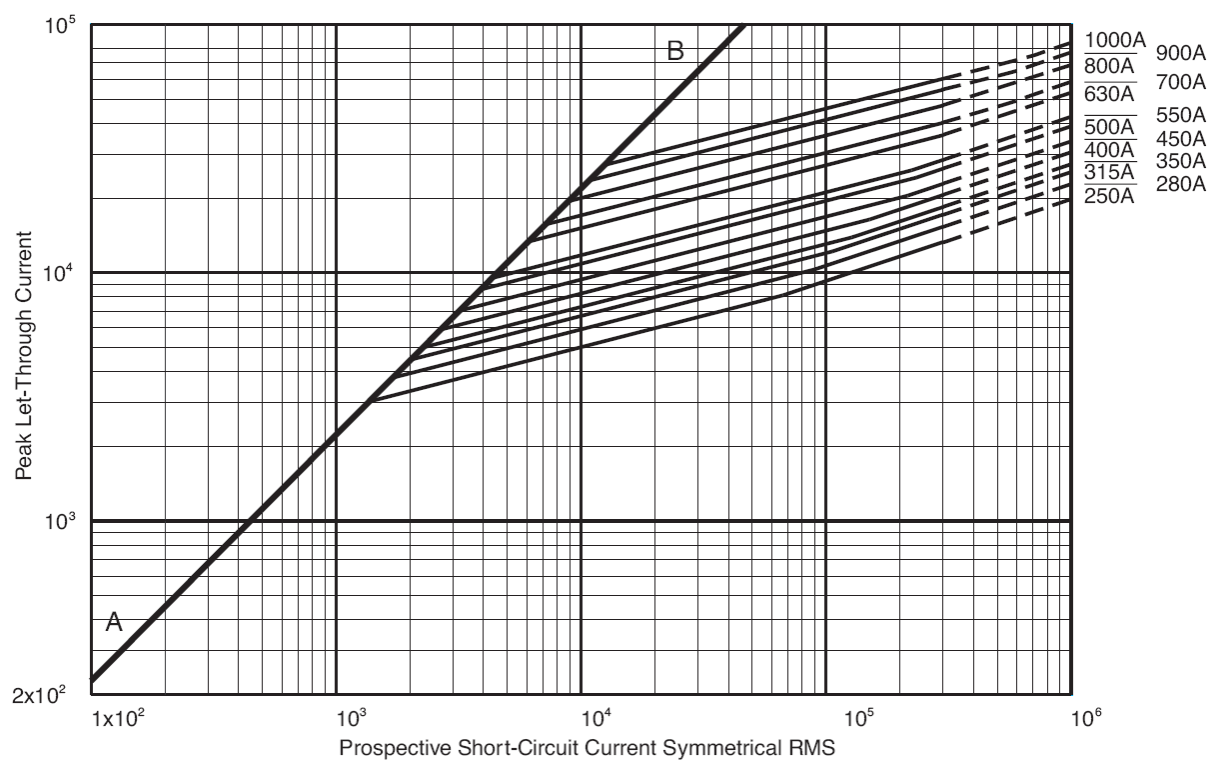

Характеристичні криві час/струм для типу A3-125E

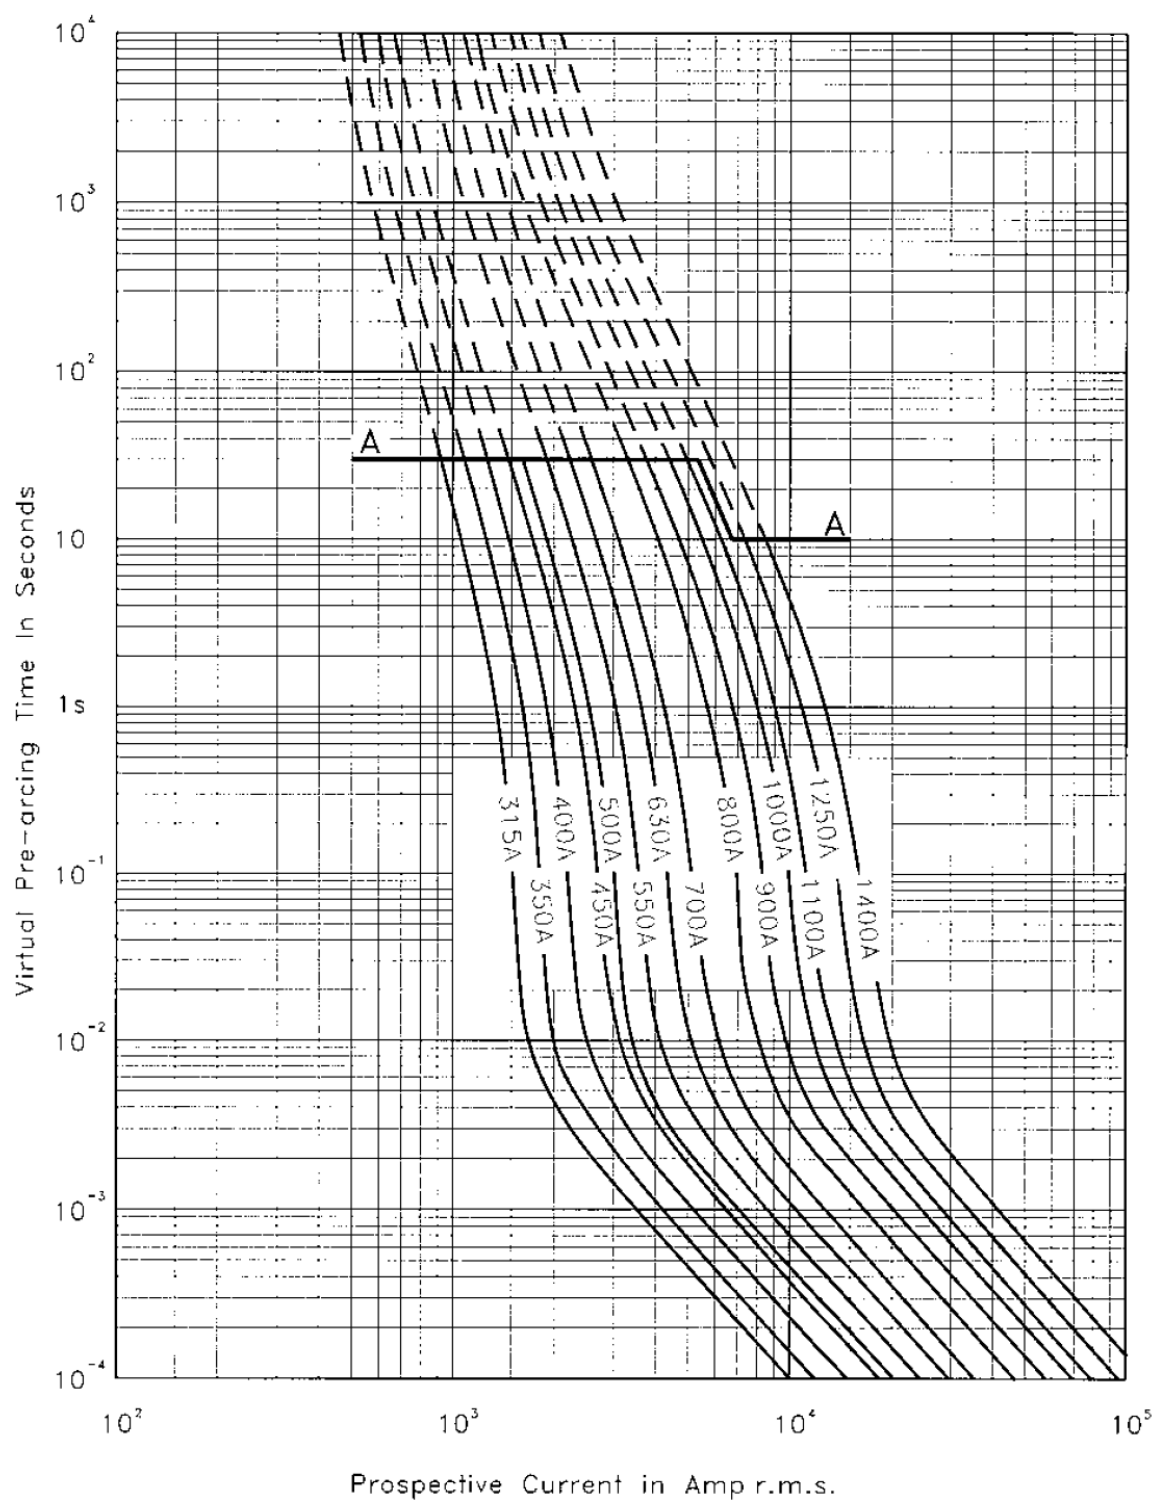

Граничні характеристичні криві для типу A3-125E

