


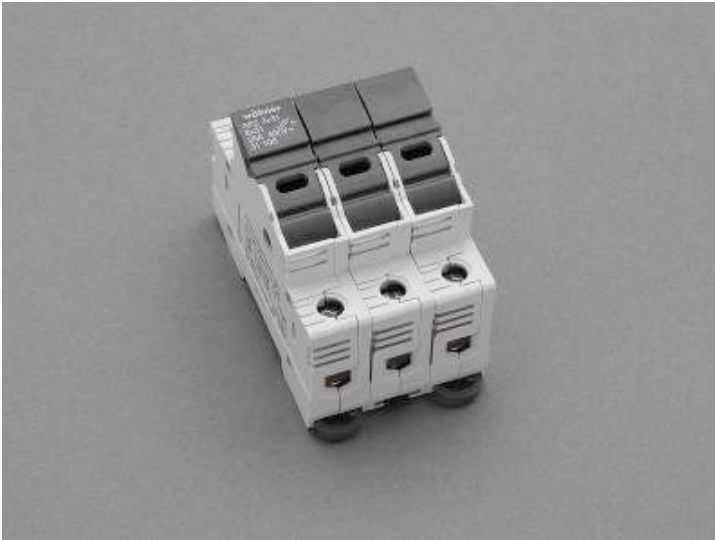

Артикул: 31108000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників

8 x 31 / 3P

25 A / 400 V

для монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 1+N

Комплектація: 4 шт

EAN: 4021267311087

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 54 x 81 x 58 мм
- Вага: 19.3 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.0-2.5 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190

ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: 10x38
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 3 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 25 A
- номінальна напруга (IEC) AC: 400 V
- номінальна напруга ізоляції U_i AC: 800 V

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.6 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 0.9 Вт

Для запобіжників згідно з IEC / EN 60269-2 з дозволеною номінальною розсіюваною потужністю:

- до макс. 2,6 Вт для gG/gL
- до макс. 0,9 Вт для aM

Клемна коробка:

- 1,55 - 25 мм² / AWG 14 - AWG 4
- гнучкі кабелі, безпосередньо або з наконечником
- Md 2,0 - 2,5 Нм / 18 - 22 фунт-дюйм.