Утримувач запобіжників D, монтаж на шину, 57 мм

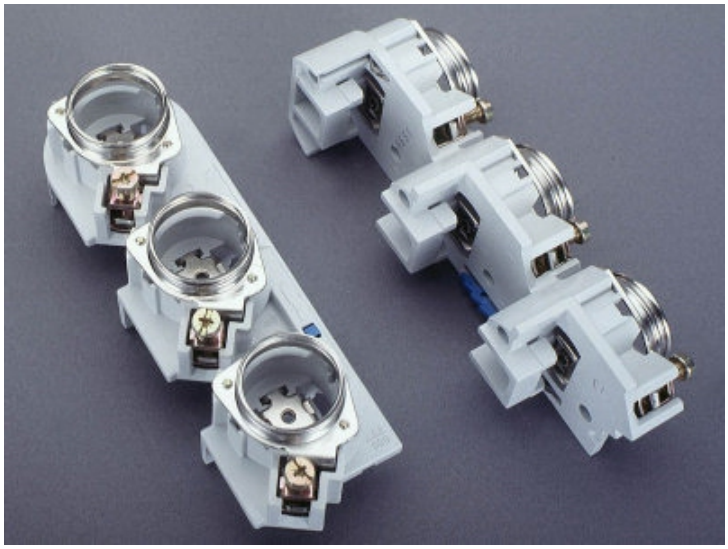

Артикул: 31442000

Серія: CUSTO®60Classic

Утримувач запобіжників D, монтаж на шину, 57 мм
Захист від дотику, згвинтове з'єднання з вимірювальним кільцем
E 33 / 3P
для шин 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10 та секційних шин
Кількість полюсів: 3
Комплектація: 10 шт

EAN: 4021267314422

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 57 x 200 x 43 мм
- Вага: 30.9 кг / 100 шт
- Не підходить для алюмінієвих кабелів!

Класифікація продукту:
ECLASS 6.1 / 7.1: 27142103
ETIM 4.0 / 5.0: EC000094

Технічні дані:

- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 7 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 63 A
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 500 В
- номінальна імпульсна напруга Uimp : 4 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 6.4 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 10.0 Вт

Затверджені класи плавких вставок: gG

стійкість до короткого замикання при захисті запобіжниками: 50 кА

Макс. допустима напруга (IEC) AC: 725 В

Макс. допустима напруга (IEC) DC: 630 В