


Технічний паспорт:

Вимикач змінного струму Модель S5000 - 2500A

VECTOR VS

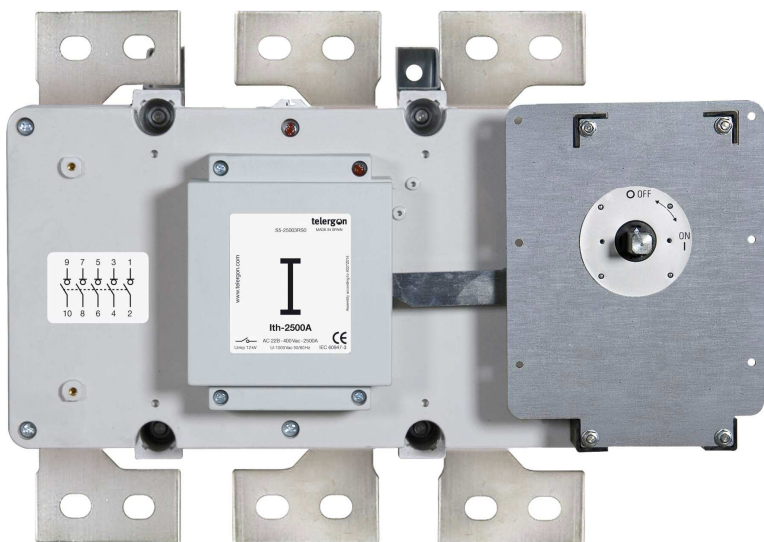

Електричні характеристики (згідно з IEC 60947-3)

Тепловий струм I_{th} (від -30 до 50 °C) 2500A

Номинальна напруга ізоляції U_i (В) 1000

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} (кВ) 12

(Змінний струм) Номинальний робочий струм I_e (А)

Напруга	Категорія експлуатації	I_e
400 В	AC21A	2500
	AC22B	2500

** Для інших напруг та/або категорій експлуатації просимо проконсультуватися.

**Фото зразок. Схожий за розміром і дизайном, але з іншим номіналом.

Стандарти. IEC 60947-1 & 3 Quality Telergon, S.A.U.

ISO 9001 & 14001



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105053481

Випробовування відповідно до IEC 60947-3. Схвалено

AIT



Поведінка при короткому замиканні

Струм короткого замикання (пікове значення) I_{cm} 80kA

Короткочасний витримуваний струм (1 сек) (середньоквадратичне значення) I_{cw} 38kA

Умовний струм короткого замикання (середньоквадратичне значення)

Максимальний струм відключення (пікове значення)

Підключення

Шина (товщина / ширина) (мм) 4X10/50

Жорсткий кабель (мм2) 4X300

Макс. з'єднання мідної шини (мм) 50

Момент затягування (Н*м) 45

Механічні характеристики

Мінімальна кількість операцій (за стандартом) без навантаження 10000

Максимальна вага (4-х полюсний литий корпус) (кг) 18,5/20,0

Коди

Розмір корпусу (А)	Полюси	Код	Код для прямої обробки
Розмір 3	3P	S5-25003RS0	DS-LI41

Акcesуари

Виносна ручка	DS-LA41
Допоміжний контакт	DS-AU11


Більше інформації на сайті www.telergon.es



Перемикач-роз'єднувач змінного струму
S5-25003RS0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без попередження (надруковано: 09/06/2016)

Розміри

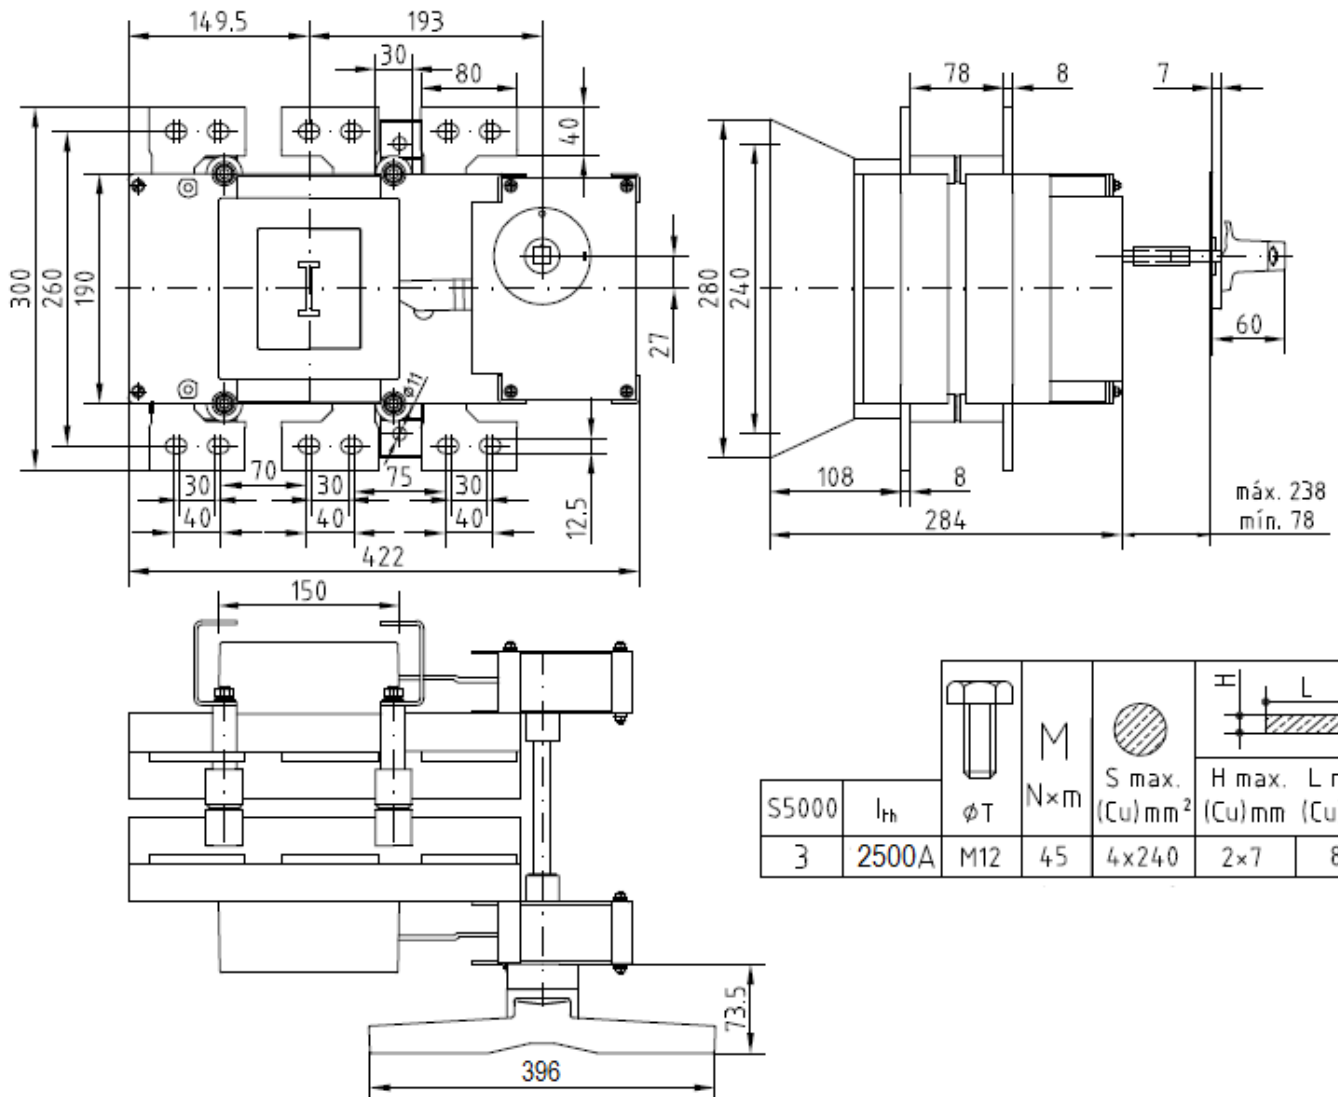

Більше інформації на сайті www.telergon.es



Перемикач-роз'єднувач змінного струму
S5-25003RS0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені
без попередження
(надруковано: 09/06/2016)

