


## RI120 Модульні автоматичні вимикачі


- Використовуються для захисту побутових та промислових установок.
- Модульні автоматичні вимикачі RI 120 постачаються з двома пружинами для встановлення на монтажну рейку шириною 35 мм відповідно до EN 60715. Пружини забезпечують просте зняття незалежно від того, чи розташована шина знизу чи згори.
- Ручка може бути зафіксована в положеннях УВІМК. або ВІМК.
- Робоче положення на вибір.
- Ступінь захисту IP20; ступінь захисту IP40 після встановлення в розподільчу шафу.

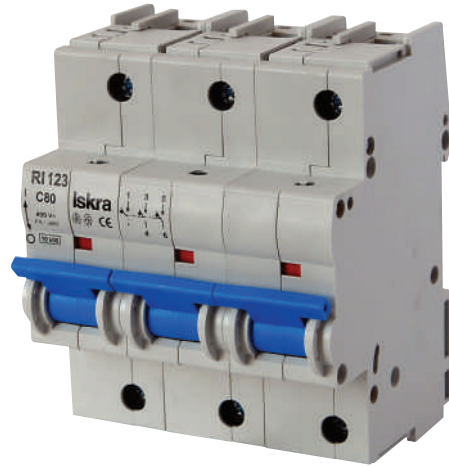

### Види

RI 121	одна фаза
RI 121N	одна фаза + нейтраль
RI 122	дві фази
RI 123	три фази
RI 123N	три фази + нейтраль
RI 124	чотири фази

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

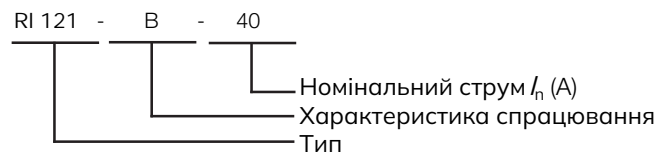


### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарти			IEC/EN 60898-1
Кількість фаз			1, 2, 3, 4, 1 + N; 3 + N
Характеристика спрацювання			B, C, D
Номінальна напруга	$U_n$	B	230, 230/400, 400
Номінальна постійна напруга	$U_n$	B	макс. 110 – 1 фаза для $T_1 = 4$ мс
Номінальна напруга ізоляції	$U_i$	B	690 B
Номінальна частота	$f$	Гц	50/60
Номінальний струм	$I_n$	A	40, 50, 63, 80, 100, 125
Відключаюча здатність		кА	10 (15)*
Клас селективності			3
Температура середовища		°C	-5 ... +40
Переріз проводу підключення	S	мм <sup>2</sup>	2.5 ... 50
Аксесуари			Незалежний розчіплювач VC

\* опціонально

**ХАРАКТЕРИСТИКА СПРАЦЮВАННЯ**

B, C, D (EN 60898)

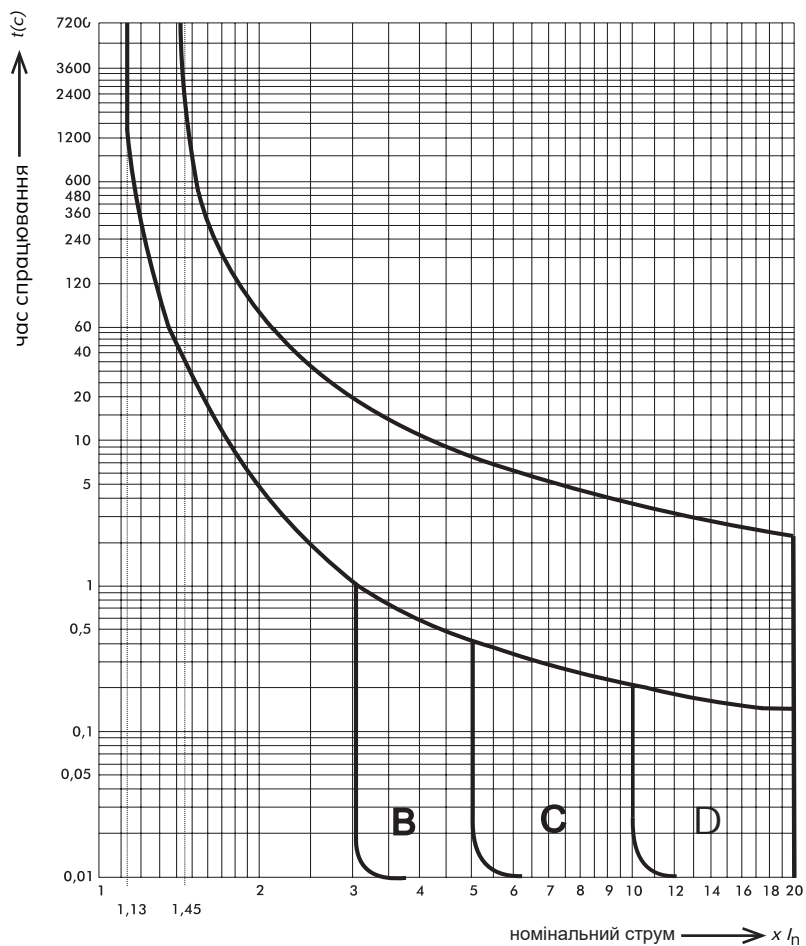

**РОЗМІРИ**

