




AVK 95B



Інформація про замовлення	
Сірий	304 300
Бежевий	304 309
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	4 шт.
Максимальний струм навантаження	232 A (з перерізом провідника 95 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	232 A (при 95 mm ²)
Номінальна напруга U _N	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	40,00 mm
Довжина	90,00 mm
Довжина ізоляції	206,00 mm
Висота MR 35x7.5	54,00 mm
Висота MR 35x15	61,50 mm
Висота MR 32	58,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Болтове з'єднання
З'єднання відповідно до стандарту	DIN 46235
Переріз одножильного провідника мін.	25 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	95 mm ²
Поперечний переріз провідника AWG/kcmil мін.	4 AWG
Поперечний переріз провідника AWG/kcmil макс.	3/0 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	35 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	95 mm ²
Довжина зачистки	29 mm
Діаметр отвору	10,5 mm
Діаметр болта	10 mm
Болт	M10
Мінімальний момент затягування	25 Nm
Максимальний момент затягування	30 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-

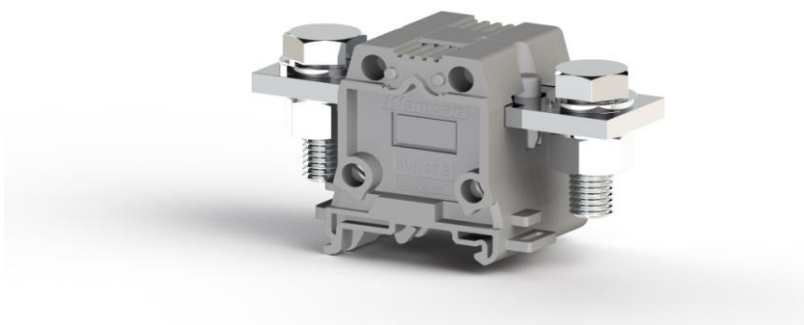

Аксессуары				
		Тип	Номер заказа	Кількість
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
		KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
		MR 32 (1mt)	500 101	10
Ізоляційна кришка				
	Сірий	ККВ 95	466 100	4
Перехресне з'єднання				
		UK 95B/2 232A Max.	478 302	5
		UK 95B/3 232A Max.	478 303	5
		UK 95B/4 232A Max.	478 304	5
Маркування				
		DG 10/10	505 430	200
Ключ				
	17 (DIN3110)			