


ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (630A / 800A / 1000A)

Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
In = 630A / 800A / 1000A.

Інша довжина профільної шини — за запитом.

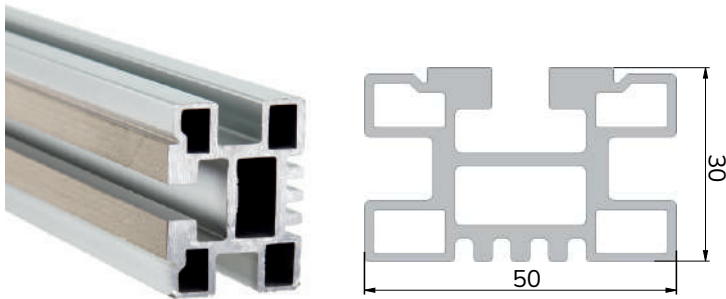


Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	ΔT 30° C	Δ 50° C
BA10P/1830	1	2,9	30	50	1830	1030	1325
BA10P/2325	1	3,6	30	50	2325	1030	1325

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (1250 A)

Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
In = 1250A.


Інша довжина профільної шини — за запитом.

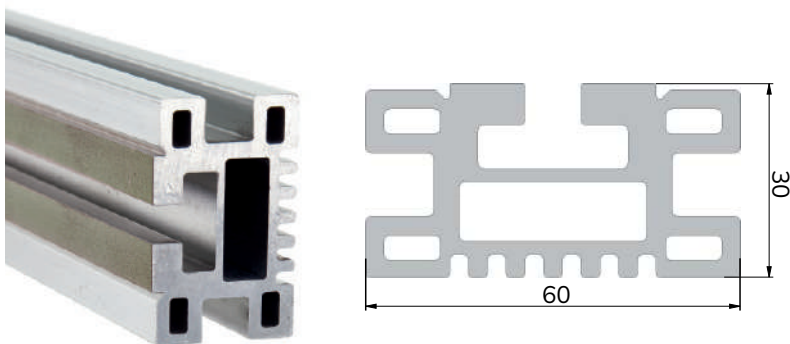

Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	ΔT 30° C	Δ 50° C
BA12P/1830	1	5,5	30	60	1830	1329	1774
BA12P/2325	1	7	30	60	2325	1329	1774

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (1600 А)


Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
 $I_n = 1600A$. Інша довжина профільної шини — за запитом.

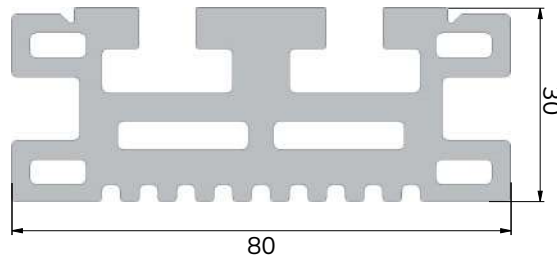

Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	$\Delta T 30^\circ C$	$\Delta 50^\circ C$
BA16P/1830	1	6,4	30	80	1830	1774	2215
BA16P/2325	1	8,9	30	80	2325	1774	2215

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (2000 А)


Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
 $I_n = 2000A$. Інша довжина профільної шини — за запитом.

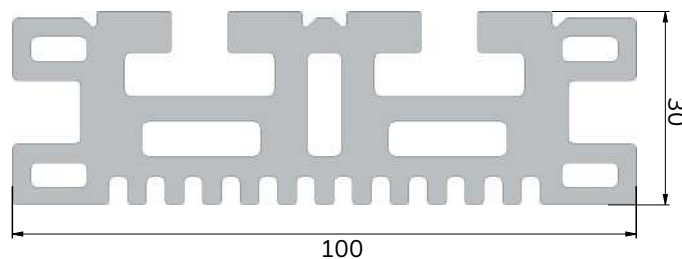

Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	$\Delta T 30^\circ C$	$\Delta 50^\circ C$
BA20P/1830	1	8,8	30	100	1830	2108	2739
BA20P/2325	1	10,8	30	100	2325	2018	2739

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (2500 А)



Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
 $I_n = 2500A$. Інша довжина профільної шини — за запитом.

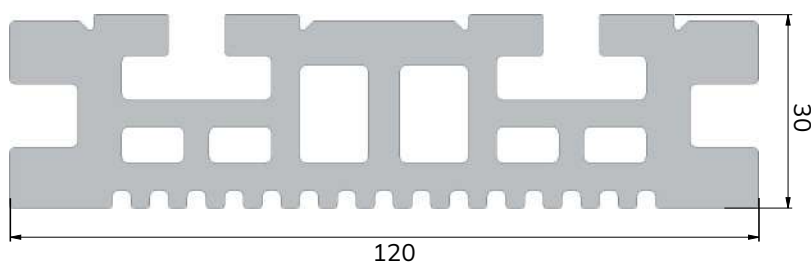

Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	$\Delta T 30^\circ C$	$\Delta 50^\circ C$
BA25P/1830	1	11,2	30	120	1830	2581	3253
BA25P/2325	1	14,3	30	120	2325	2581	3253

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (3200 А)



Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
 $I_n = 3200A$. Інша довжина профільної шини — за запитом.

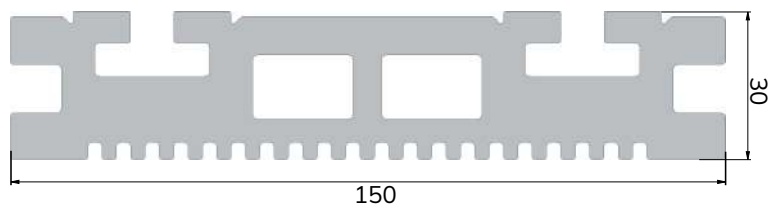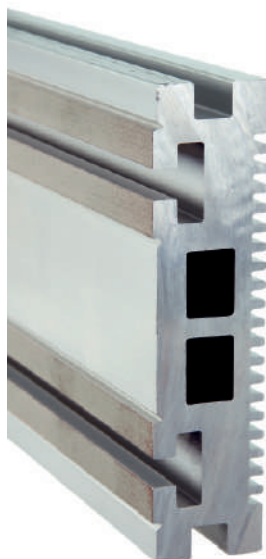

Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	$\Delta T 30^\circ C$	$\Delta 50^\circ C$
BA32P/1830	1	15,2	30	150	1830	3083	3723
BA32P/2325	1	19,4	30	150	2325	3083	3723

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (4000 А)



Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
 $I_n = 4000A$. Інша довжина профільної шини — за запитом.

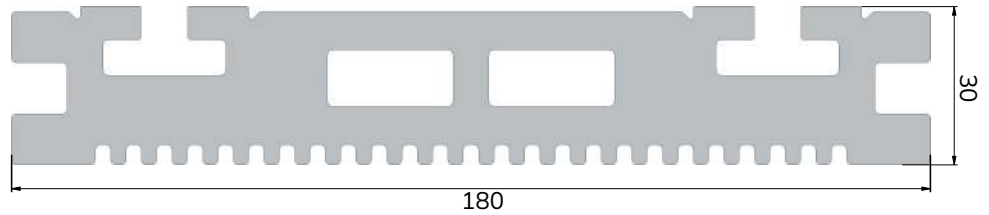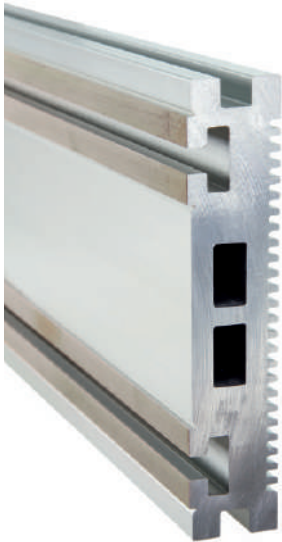

Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	$\Delta T 30^\circ C$	$\Delta 50^\circ C$
BA40P/1830	1	19,5	30	180	1830	3950	4562
BA40P/2325	1	24,7	30	180	2325	3950	4562

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (4000 А) – НЕЙТРАЛЬНА


Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
 $I_n = 4000A$. Інша довжина профільної шини — за запитом.

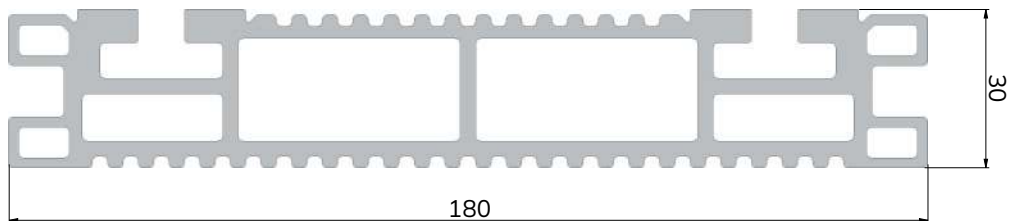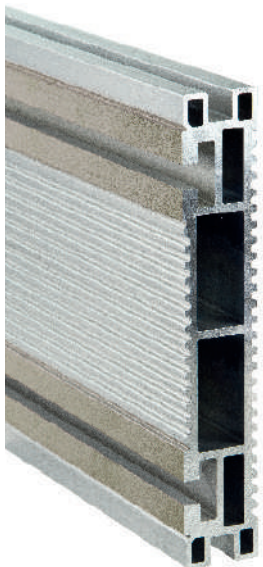

Артикул	Пакування, шт.	Маса, кг	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	$\Delta T 30^\circ C$	$\Delta 50^\circ C$
BA40P/5/1830	1	10	30	180	1830	3303	3562
BA40P/5/2325	1	13	30	180	2325	3303	3562

ПРОФІЛЬНА АЛЮМІНІЄВА ШИНА (5000 А)

Анодований алюмінієвий профіль з нікельованою контактною поверхнею (технологія холодного напилення).
 $I_n = 5000A$. Інша довжина профільної шини — за запитом.

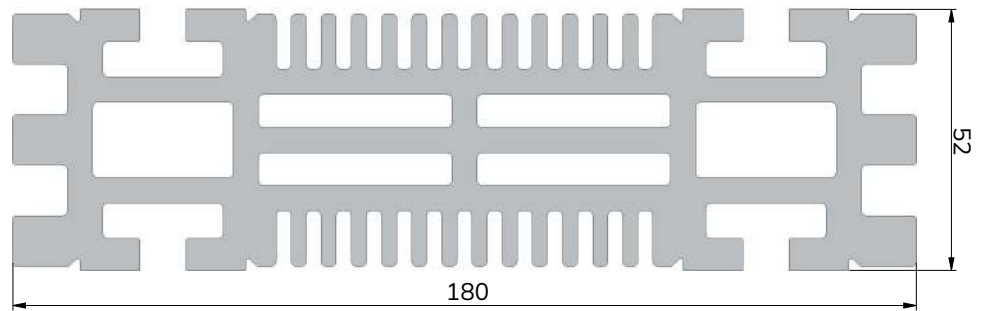

 Артикул	 Пакування, шт.	 Маса, кг	 Товщина, мм	 Ширина, мм	 Довжина, мм	$\Delta T 30^\circ C$	$\Delta T 50^\circ C$
BA50P/1830	1	33	52	180	1830	4157	5396