


# VECTOR VS



**DB 10/5**

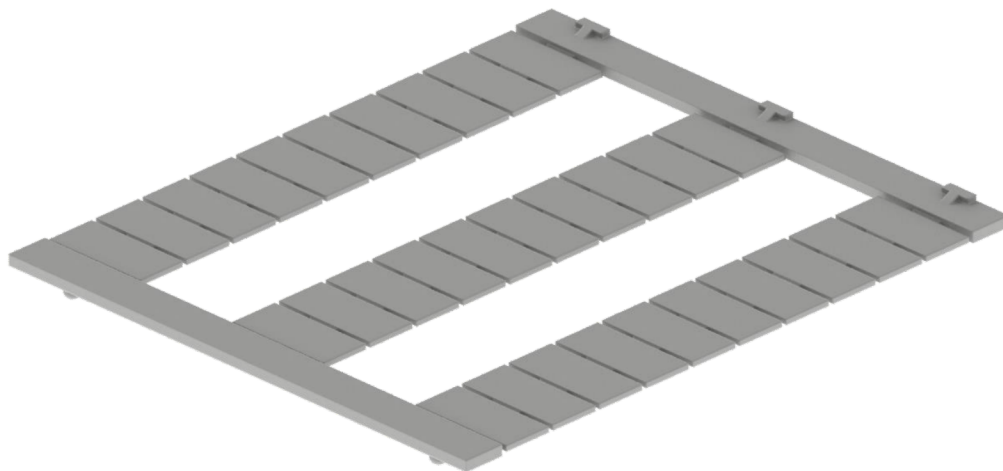

Інформація для замовлення	
Білий	505 910
Технічні дані	
Кількість в упаковці:	510
Ізоляційний матеріал:	PA
Клас вогнестійкості за UL 94:	V2
Кількість етикеток на одній пластині:	30
Кількість етикеток в одному ряду:	10
Придатність до друку:	Плотер з пером
Пристрій:	KLM-PS
Назва плати Klecard:	PLOT PL -DB 5
Кисневий індекс (DIN EN ISO 4589-2)	807 026
Макс. робоча температура:	120 °C
Мін. робоча температура:	-40 °C
Розміри	
Розмір поля для маркування:	4,7 x 10
Висота:	2,45 мм
Сертифікати	
Клас вогнестійкості за UL 94:	V2