


VECTOR VS



DB 10/6

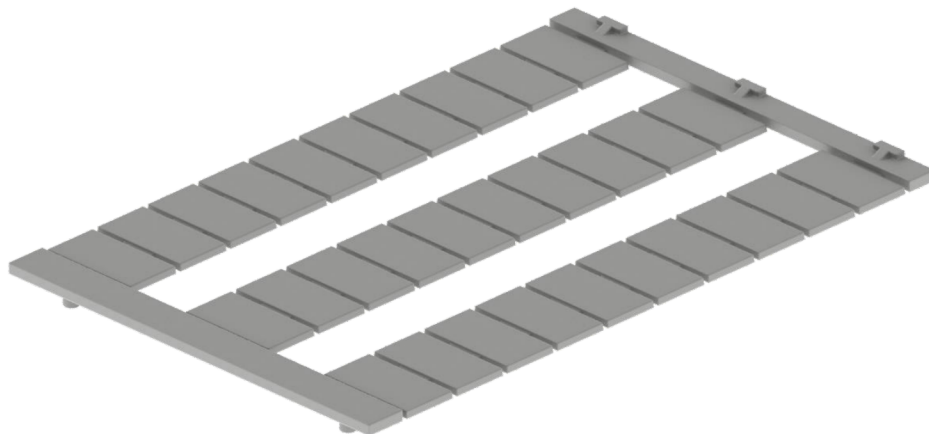

Інформація для замовлення	
Білий	505 915
Технічні дані	
Кількість в упаковці:	510
Ізоляційний матеріал:	PA
Клас вогнестійкості за UL 94:	V2
Кількість етикеток на одній пластині:	30
Кількість етикеток в одному ряду:	10
Придатність до друку:	Плотер з пером
Пристрій:	KLM-PS
Назва плати Klecard:	PLOT PL -DB 5
Кисневий індекс (DIN EN ISO 4589-2)	807 026
Макс. робоча температура:	120 °C
Мін. робоча температура:	-40 °C
Розміри	
Розмір поля для маркування:	5,4 x 9,85
Висота:	2,4 мм
Сертифікати	
Клас вогнестійкості за UL 94:	V2