


VECTOR VS



DG 6/5

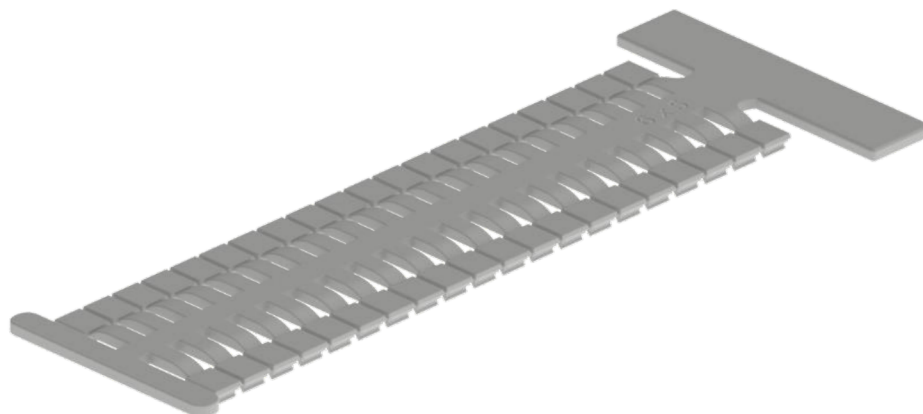

Інформація для замовлення	
Білий	505 330
Технічні дані	
Кількість в упаковці:	400
Ізоляційний матеріал:	PC
Клас вогнестійкості за UL 94:	V0
Кількість етикеток на одній пластині:	40
Кількість етикеток в одному ряду:	20
Придатність до друку:	Плотер з пером
Пристрій:	KLM-PS
Назва плати Klecard:	PLOT PL - A
Кисневий індекс (DIN EN ISO 4589-2)	807 021
Макс. робоча температура:	120 °C
Мін. робоча температура:	-40 °C
Розміри	
Розмір поля для маркування:	4,7 x 5,7
Висота:	3 мм
Сертифікати	
Клас вогнестійкості за UL 94:	V0