


VECTOR VS



SK 2

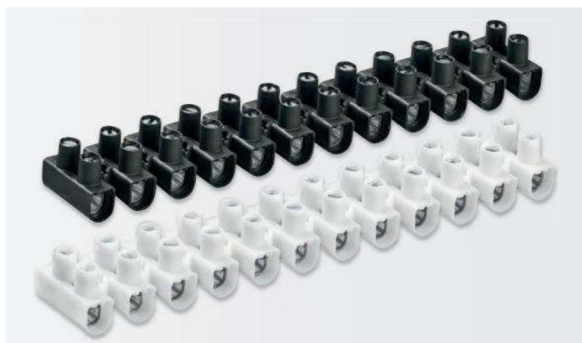

Інформація для замовлення

Чорний	430 012
Білий	431 012

Технічні дані

Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	24
Ізоляційний матеріал	PP
Упаковка	250 шт.
Відповідність стандарту	EN 60998-2-1
Номинальний струм (IN)	32 A
Номинальна напруга (UN)	450 V
Макс. температура роботи	80 °C

Розміри

Ширина	18,90 мм
Довжина	116,50 мм
Висота	14,90 мм
Крок	10,00 мм

Дані з'єднання

Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Одножильний провід, мін.	0,75 мм ²
Одножильний провід, макс.	6 мм ²
Одножильний AWG, мін.	22 AWG
Одножильний AWG, макс.	10 AWG
Багатожильний провід, мін.	0,5 мм ²
Багатожильний провід, макс.	4 мм ²
Довжина зачистки	6 ± 1 мм

Сертифікати

CE	4 мм ²
мм ² / AWG / kcmil	32 A
Номинальний струм IN	450 V
Номинальна напруга UN	
VDE	4 мм ²
мм ² / AWG / kcmil	32 A
Номинальний струм IN	450 V
Номинальна напруга UN	
UL	AWG 20-10
мм ² / AWG / kcmil	30 A
Номинальний струм IN	300 V
Номинальна напруга UN	